



Навесные мульчеры

Серия IMH

 **INDECO**
A TOOL FOR EVERY JOB



Сферы и области применения

		IMH	SG
 Расчистка земель	Расчистка земель	• Обустройство просек	☐
		• Очистка территорий подстанций и земель под линиям электропередачи	☐
		• Обслуживание железнодорожных путей	☐
		• Удаление растительности в жилых и сельскохозяйственных районах	☐
		• Обслуживание дорог и автомагистралей	☐
		• Очистка территории вблизи трубопроводов	☐
		• Обслуживание лыжных трасс и других территорий специального назначения	☐
		• Уход за обочинами дорог	☐
 Сельское и лесное хозяйство	Сельское и лесное хозяйство	• Живые изгороди	
		• Выемка грунта	
		• Измельчение скальных пород	
		• Посадка	
		• Корчевание пней	
		• Обслуживание полей для гольфа	☐
		• Измельчение пней и корней	☐
		• Удаление и формирование живых изгородей	☐
		• Измельчение древесных отходов	☐
	Лесоводство	• Лесоводство	
		• Уход за зелеными насаждениями, кустарниками и подлеском	☐
		• Создание и обслуживание просек и противопожарных вырубок	☐
		• Снос деревьев	☐
		• Расчистка растительности	☐
		• Подрезка веток	☐

Навесные мульчеры IMH

Новая серия навесных мульчирующих головок Indeco IMH с гидравлическим приводом разработана для того, чтобы превратить ваш экскаватор или минипогрузчик в мощный инструмент для расчистки земель, валки леса и уничтожения растительности с минимальными затратами времени и средств. В конструкции мульчирующих головок серии IMH, предназначенных для использования с машинами грузоподъемностью от 5 до 50 тонн, присутствуют компоненты из сверхпрочной стали марки HARDOX®, обеспечивающей долговременную надежность и эффективность эксплуатации. Одна мульчирующая головка IMH, способная выполнять широкий спектр задач, включая валку деревьев, подготовку участка, ликвидацию инвазивных видов растительности, расчистку поваленных непогодой деревьев, заменяет целую бригаду работников, оснащенных разнообразным рубящим и режущим инструментом. Достаточно одной машины с одним оператором — и никакого дополнительного специального оборудования не нужно. Помимо этого явного преимущества, мульчирующие головки IMH также требуют меньше первоначальных инвестиций и меньше затрат на техническое обслуживание. В дополнение к скорости, высокой эффективности и безопасности работы при расчистке участков мульчирующие головки IMH представляют собой более устойчивую в экологическом плане альтернативу рубке и сжиганию, поскольку растительный материал возвращается в природу в виде мульчи. Мульча защищает почву от ветровой и дождевой эрозии, одновременно снабжая ее полезными микроорганизмами для увеличения плодородия.



Силовая передача с несколькими клиновыми ремнями для максимальной надежности, высокой мощности и простоты обслуживания. Также имеются модели с прямым приводом

Упрощенный доступ к двигателю и гидравлическим соединениям для технического обслуживания

Сменные монтажные кронштейны для установки на различные экскаваторы

Централизованные гидравлические соединения и смазочные отверстия в поле зрения оператора во время работы

Уникальная форма зубьев и их креплений для максимальной производительности и долговечности

Упрощенный доступ к подшипникам и валам для технического обслуживания

Корпус и компоненты из сверхпрочной стали марки HARDOX® с высочайшей жесткостью на скручивание и длительным сроком службы в тяжелых условиях

Цельный вал для максимальной надежности

Опорные башмаки из стали марки HARDOX® для защиты изнашиваемых деталей и обеспечения максимальной надежности

Сверхпрочная фреза с длительным сроком службы в тяжелых условиях

IMH

для компактных экскаваторов



Технические данные	IMH 5	IMH 6
Тип оборудования	134	134
Ширина охвата	765 мм	765 мм
Расход масла	45 ÷ 70 л/мин	60 ÷ 95 л/мин
Количество зубцов	14	14
Диаметр барабана	205 мм	205 мм
Характеристики двигателя	Шестерни	Шестерни
Трансмиссия	Прямая	Прямая
Рабочее давление	205 ÷ 280 бар	205 ÷ 280 бар
Рабочий вес оборудования*	540 кг	555 кг
Вес экскаватора	5 ÷ 10 тонн	6 ÷ 12 тонн

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может зависеть от конфигурации соединительной опоры.



Технические данные	IMH 8	IMH 10
Тип оборудования	134	134
Ширина охвата	765 мм	865 мм
Расход масла	65 ÷ 105 л/мин	65 ÷ 105 л/мин
Количество зубцов	14	45
Диаметр барабана	205 мм	205 мм
Характеристики двигателя	Поршневой	Поршневой
Трансмиссия	Прямая	Прямая
Рабочее давление	205 ÷ 280 бар	240 ÷ 350 бар
Рабочий вес оборудования*	600 кг	736 кг
Вес экскаватора	8 ÷ 15 тонн	10 ÷ 18 тонн

N.B. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным совершенствованием и развитием нашей продукции.

Легенда экскаваторы



Компактный экскаватор



Минипогрузчик



Экскаватор с обратной лопатой



Пневмоколесный экскаватор



Гусеничный экскаватор

совместимость

Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):



IMH

для экскаваторов



Технические данные	IMH 15	IMH 19
Тип оборудования	45	5
Ширина охвата	1020 мм	1020 мм
Расход масла	90 ÷ 155 л/мин	135 ÷ 190 л/мин
Количество зубцов	42	40
Диаметр барабана	305 мм	305 мм
Характеристики двигателя	Поршневой	Поршневой
Трансмиссия	Ременная	Ременная
Рабочее давление	240 ÷ 350 бар	240 ÷ 350 бар
Рабочий вес оборудования*	1500 кг	1550 кг
Вес экскаватора	15 ÷ 25 тонн	19 ÷ 30 тонн

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может зависеть от конфигурации соединительной опоры.



Технические данные	IMH 28
Тип оборудования	5
Ширина охвата	1270 мм
Расход масла	185 ÷ 265 л/мин
Количество зубцов	48
Диаметр барабана	460 мм
Характеристики двигателя	Поршневой
Трансмиссия	Ременная
Рабочее давление	240 ÷ 350 бар
Рабочий вес оборудования*	2095 кг
Вес экскаватора	28 ÷ 45 тонн



N.B. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным совершенствованием и развитием нашей продукции.

Легенда экскаваторы



СОВМЕСТИМОСТЬ

Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):



IMH

для погрузчиков



Технические данные	IMH 3.5 SS
Тип оборудования	2
Ширина охвата	1450 мм
Расход масла	90 ÷ 155 л/мин
Количество зубцов	54
Диаметр барабана	205 мм
Характеристики двигателя	Поршневой
Трансмиссия	Ременная
Рабочее давление	240 ÷ 350 бар
Рабочий вес оборудования*	1150 кг
Вес экскаватора	3,5 ÷ 6 тонн

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может зависеть от конфигурации соединительной опоры.

N.B. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным совершенствованием и развитием нашей продукции.

Легенда экскаваторы



СОВМЕСТИМОСТЬ

Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):

IMH 3.5 SS



Измельчители пней IMH SG

Когда дело принимает серьезный оборот, средства тоже выбирают серьезные. Измельчители пней IMH SG — это идеальный инструмент для расчистки лесных площадей после вырубki деревьев. Как правило, после вырубki деревьев, по эстетическим соображениям, из соображений безопасности и особенно для противодействия эрозии почвы возникает потребность в удалении пней. Использование измельчителя пней снижает затраты на корчевание и утилизацию. Предлагается две модели для машин грузоподъемностью от 16 до 45 тонн. Они просты в эксплуатации и характеризуются высокой эффективностью измельчения.



Технические данные	IMH SG16	IMH SG20
Тип оборудования	45	45
Расход масла	90 ÷ 155 л/мин	150 ÷ 230 л/мин
Количество зубцов	40	12
Характеристики двигателя	Поршневой	Поршневой
Трансмиссия	Ременная	Ременная
Рабочее давление	240 ÷ 350 бар	205 ÷ 350 бар
Рабочий вес оборудования*	845 кг	845 кг
Вес экскаватора	16 ÷ 25 тонн	20 ÷ 45 тонн

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может зависеть от конфигурации соединительной опоры.


N.B. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным совершенствованием и развитием нашей продукции.

Легенда экскаваторы



СОВМЕСТИМОСТЬ

Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):



Применение

Расчистка земель


Мульчирующие головки серии IMH — это идеальные инструменты для расчистки и периодического обслуживания участков, подверженных зарастанию растительностью — зон близи трубопроводов, железнодорожных путей, опор ЛЭП, автодорог, а также озелененных территорий в жилых и нежилых районах. Мощные и простые в обращении, они позволяют быстро и эффективно выполнять задачи, обеспечивая оптимальные результаты при минимальных усилиях.

Лесоводство

Наслаждаться природой — это, прежде всего, делать ее доступной, приспособлять ее к своим потребностям и обеспечивать правильное ее развитие. Мульчирующие головки IMH являются полезными инструментами для ухода за зелеными насаждениями, удаления поросли, создания противопожарных полос, а также ликвидации деревьев, кустарников, мелкой растительности и веток.

Садоводство и ландшафтный дизайн

Мульчирующие головки IMH и измельчители пней SG идеально подходят для выполнения специальных задач, в том числе для изменения ландшафта, создание и обслуживания полей для гольфа, омоложения живых изгородей, а также удаление пней, корней и остатков после вырубki леса.

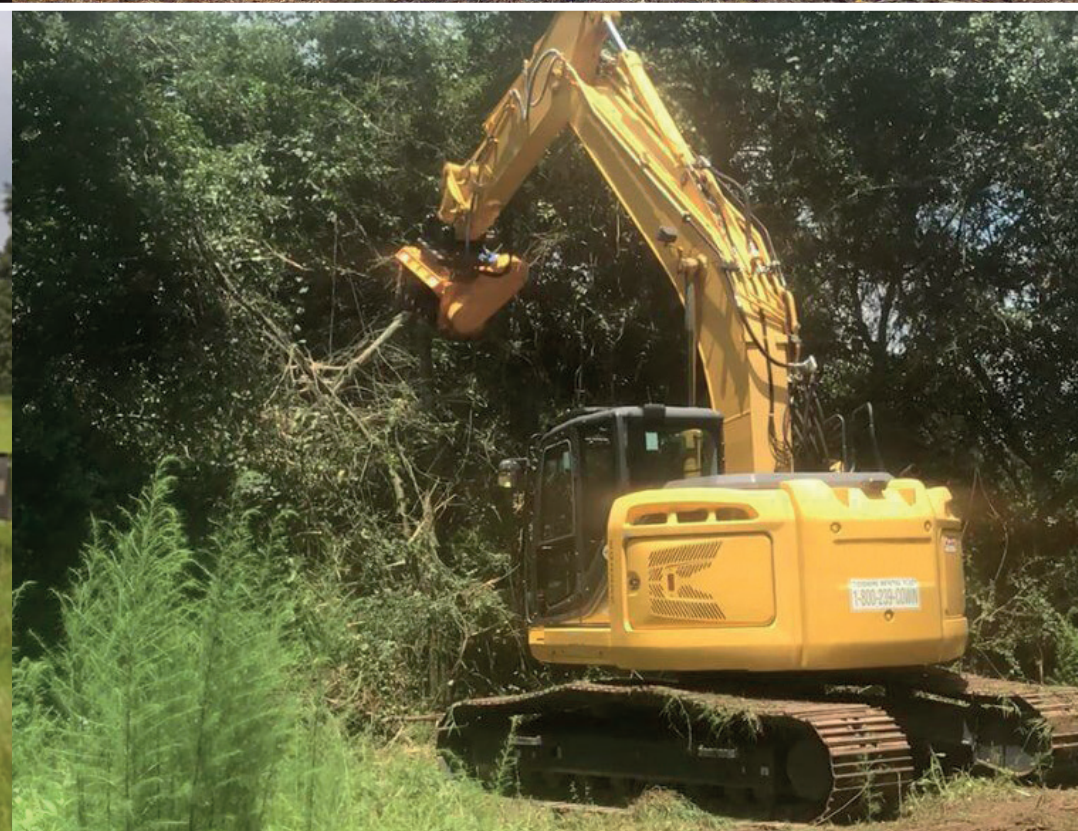

Полная линейка других продуктов Indeco

CarucchieChurazzi

Изделия				Изделия				Изделия			
		Вес				Вес				Вес	
IFP	8 X	750	Kg	IMP*	45	4500	Kg	ISS***	5/7	570	Kg
IFP	13 X	1300	Kg	IHC	50	200	Kg	ISS***	10/20	2400	Kg
IFP	19 X	1800	Kg	IHC	70	445	Kg	ISS***	20/30	3650	Kg
IFP	28 X	2800	Kg	IHC	75	485	Kg	ISS***	25/40	4800	Kg
IFP	35 X	3450	Kg	IHC	150	970	Kg	ISS***	30/50	6100	Kg
IFP	45 X	4550	Kg	IHC	250	1280	Kg	ISS***	35/60	7600	Kg
IRP	5 X	570	Kg	IHC R	50	425	Kg	ISS***	45/90	10400	Kg
IRP	11 X	1150	Kg	IHC R	70	630	Kg	IMH	5	540	Kg
IRP	18 X	1700	Kg	IHC R	75	670	Kg	IMH	6	555	Kg
IRP	23 X	2300	Kg	IHC R	150	1185	Kg	IMH	8	600	Kg
IRP	29 X	2950	Kg	IHC R	250	1520	Kg	IMH	10	736	Kg
IRP	36 X	3600	Kg	IMG S**	400	380	Kg	IMH	15	1500	Kg
IRP	45 X	4500	Kg	IMG S**	600	570	Kg	IMH	19	1550	Kg
IMP*	15	1500	Kg	IMG S**	1200	1140	Kg	IMH	28	2095	Kg
IMP*	20	2080	Kg	IMG S**	1700	1610	Kg	IMH	3.5 SS	1150	Kg
IMP*	25	2400	Kg	IMG S**	2300	2180	Kg	IMH	SG16	845	Kg
IMP*	35	3500	Kg	IMG S**	2800	2650	Kg	IMH	SG20	845	Kg

*Конфигурация для демонтажа - **Конфигурация для сортировки - ***монтаж к рукоятки

Indeco Ind. SpA
viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy
tel. +39 080 531 33 70 - fax +39 080 537 79 76
info@indec.it - www.indec.it



Indeco Russia
Sadovnicheskaya street 25, office 9, Moskva - Russia
тел. +7 495 642 1171
russia@indec.it - www.indec.it/ru



Содержание настоящей публикации не может быть воспроизведено частично или полностью без предварительного согласия компании Indeco Ind. SpA. Все права защищены. Зарегистрированные товарные знаки, использованные в настоящем каталоге, являются собственностью соответствующих владельцев.

20-05-G-IMH-R-04-01