



Вибротрамбовки

ИНС - без ротатора

ИНС R - с ротатором



A TOOL FOR EVERY JOB



Сферы и области применения


		ИНС	ИНС R
 Земляные работы и строительство	Земляные работы	- Рытье траншей - Выемка грунта - Планировочные работы - Консолидация грунта - Засыпка и уплотнение траншей - Вывоз земляных масс и сыпучих материалов	
	Фундаменты	- Котлованы для фундаментов зданий - Планировочные работы	
	Строительство зданий	- Погружение свай для фундаментов - Уплотнение грунта вокруг свайных полей	
	Прокладка туннелей	- Земляные работы - Оборка свода, забоя и краев	
	Дноуглубительные работы	- Землечерпание - Расширение и углубление причальных стенок - Расширение и углубление каналов - Вывоз земляных масс и сыпучих материалов - Перемещение скальных блоков и волноломов	
	Рытье траншей	- Нефть, газ, вода и жидкий навоз (рытье глубоких траншей) - Рытье траншей - Уплотнение грунта в траншеях	
	Строительство дорог	- Погружение свай и установка ограждений - Ремонт асфальтовых покрытий - Обслуживание и ремонт (дорожек, тротуаров и парковок) - Мощение дорог	
	Садоводство и ландшафтный дизайн	- Живые изгороди - Выемка грунта - Измельчение скальных пород - Посадка - Корчевание пней - Обслуживание полей для гольфа - Измельчение пней и корней - Удаление и формирование живых изгородей - Измельчение древесных отходов	
	Лесоводство	- Утилизация сухих веток и пней - Уход за зелеными насаждениями, кустарниками и подлеском - Создание и обслуживание просек и противопожарных вырубок - Снос деревьев - Расчистка растительности - Подрезка веток	
 Инфраструктура			
 Сельское и лесное хозяйство			

Вибротрамбовки IHC и IHC R

Вибротрамбовки Indeco IHC гарантируют высокую степень уплотнения материала при значительном снижении временных затрат, позволяя избавиться от применения рискованного и быстроизнашивающегося ручного оборудования и самоходных катков при работах на наклонных поверхностях, где есть риск их опрокидывания.

На стальную площадку вибротрамбовки совместно воздействуют динамическая сила гидравлической вибрационной системы и статический вес стрелы экскаватора. Разумеется, динамические силы должны обладать достаточной мощностью, чтобы обеспечить необходимую интенсивность вибрации площадки. С этой целью все вибротрамбовки Indeco, предназначенные для установки в качестве навесного оборудования на стрелу экскаватора, оснащены гидравлическим двигателем на подшипнике качения с масляной ванной. Эта система позволяет добиться оптимального сочетания силы трамбования и скорости вибрации с тем, чтобы уплотнить грунт на требуемую глубину и переместить максимальное количество земляной массы за самое короткое время. Поворотные или фиксированные гидравлические вибротрамбовки Indeco серии IHC гарантируют повышенную эффективность и гибкость в эксплуатации по сравнению с другими продуктами на рынке. Вибротрамбовки укомплектованы стандартными соединительными опорами, которыми оснащается и все прочее гидравлическое навесное оборудование Indeco, что обеспечивает его быструю и легкую взаимозаменяемость при проведении разного рода строительных работ на площадке. Подключаясь к простому гидравлическому контуру экскаватора, гидравлические вибротрамбовки Indeco IHC являются наилучшим решением для уплотнения грунта при засыпке траншей, укреплении насыпей и других операциях, выполняемых на крутых склонах. Они прекрасно зарекомендовали себя при работах с мелкозернистыми грунтами средней и повышенной плотности, а также, после установки на вибрационную плиту необходимых дополнительных приспособлений, и в качестве копёров при забивке свай. Вращающаяся модель вибротрамбовки Indeco IHC R позволяет расположить вибрационную плиту под необходимым углом к рабочей поверхности и обеспечивает высокую эффективность при работе в траншеях и котлованах со строго установленной геометрией, под углом, в узких траншеях, вокруг водосборных колодцев и прочих препятствий.

Прочные, гибкие и высокопроизводительные, вибротрамбовки серии IHC отличаются целым рядом инновационных характеристик, являющихся результатом непрерывной исследовательской деятельности компании Indeco в области современных технологий. Система с подшипником качения **[1]**, погруженным в масляную ванну, обеспечивает максимальную надежность и высокую производительность даже в самых экстремальных рабочих условиях, а вместе с тем значительно снижает затраты на техническое обслуживание. Резиновые амортизаторы разработаны таким образом **[2]**, чтобы сконцентрировать усилие на уплотняемом материале, а параллельно с этим снизить уровень вторичных вибраций, поступающих на стрелу экскаватора и кабину оператора. Корпус машины и стальные площадки **[3]** увеличенной толщины изготовлены из особой высокопрочной стали и поэтому устойчивы к прогибам и деформациям, которые могли бы нарушить нормальную работу вибротрамбовки. Гидравлическая система **[4]** уравнивает силу и скорость таким образом, что центробежные пригрузки воздействуют непосредственно на толщу грунта, устраняя пустоты и уплотняя почву. Особый дизайн **[5]** позволяет нашим вибротрамбовкам работать в непосредственной близости к стенкам траншей и канав, а также к фундаментам, ограждениям и другим препятствиям, по всей длине и ширине рабочей поверхности. Предохранительный клапан для ограничения расхода и давления **[6]** обеспечивает быстрый и безопасный монтаж, а кроме того позволяет предотвратить снижение производительности или сокращение срока эксплуатации вибротрамбовки в результате неправильных установок. Удобные и функциональные точки подсоединения шлангов для подачи масла **[7]** расположены в задней части вибротрамбовки. Так же, как и шланги машины, они защищены от случайных повреждений и разрывов, а это особенно важно при работе в узких и глубоких каналах. Гидравлический привод **[8]**, укомплектованный специальными уплотнениями, выдерживающими высокое давление, может работать в условиях противодействия, при этом не требует дренажной линии. Постоянное вращение на 360° **[9]** благодаря гидравлической системе обеспечивает оптимальное позиционирование вибрирующей площадки при всех возможных условиях и на всех этапах рабочего процесса.

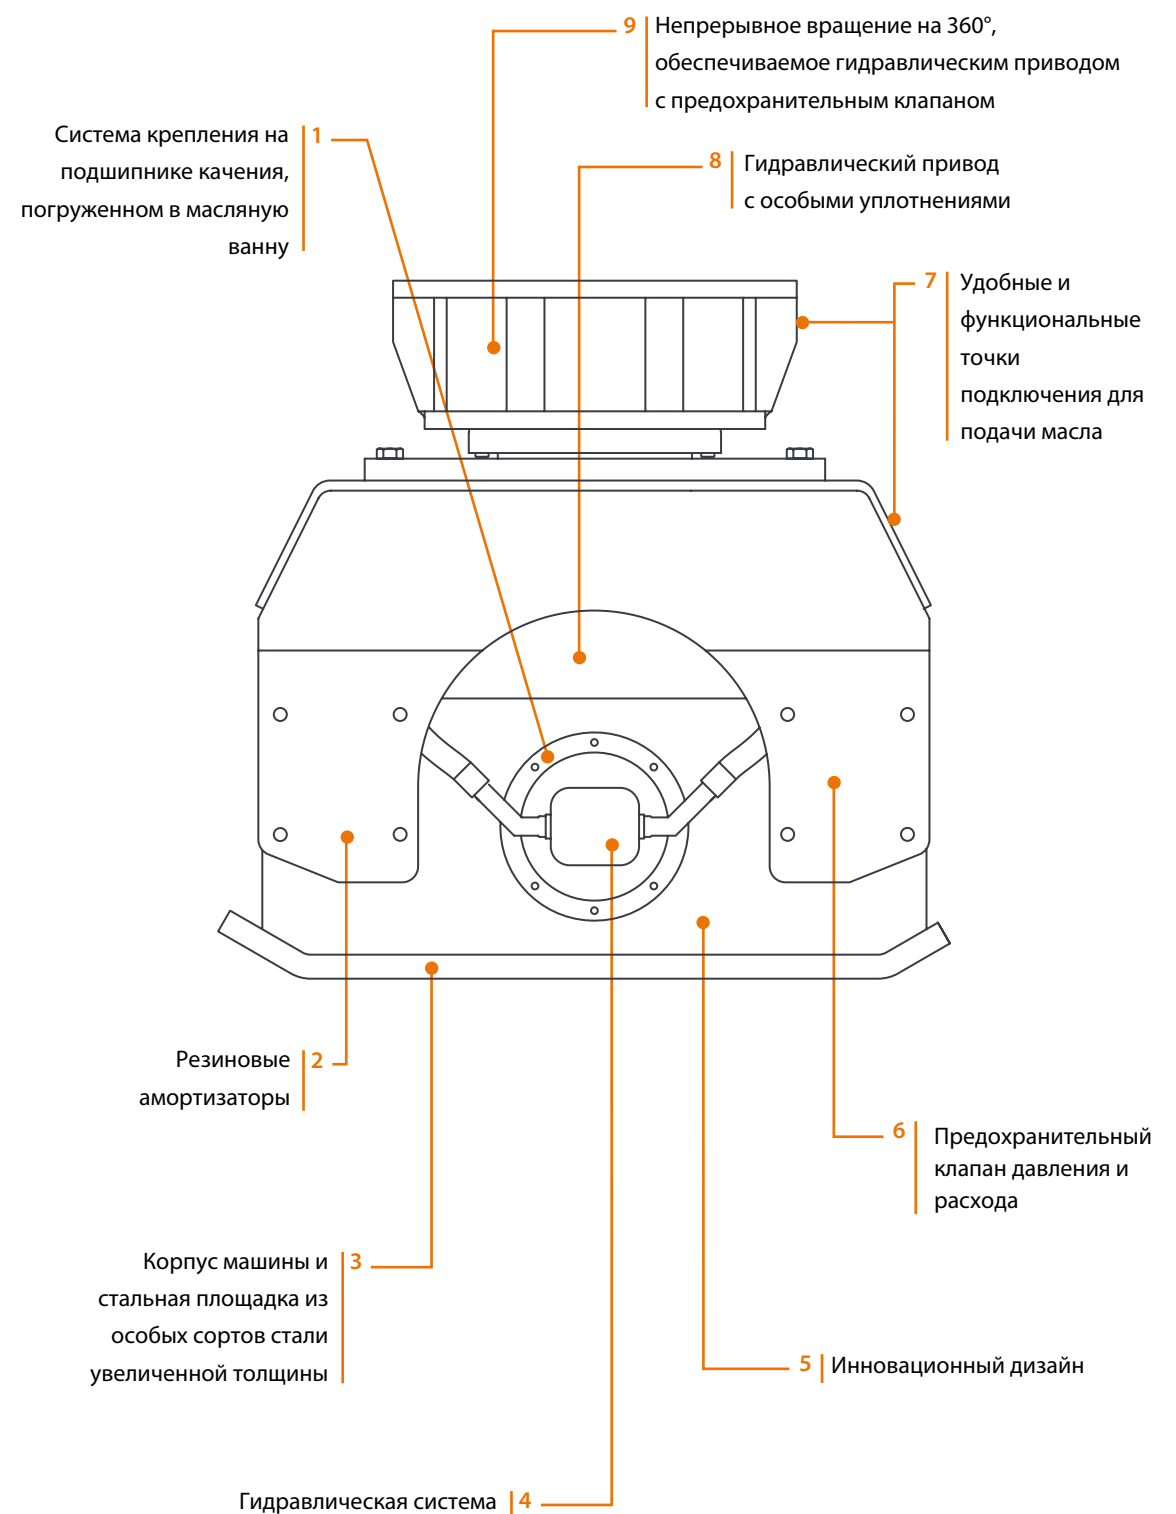



Технические характеристики	IHC 50	IHC 70	IHC 75
Тип оборудования	13	13	13
Вес экскаватора	1,7 ÷ 8 тонн	3,5 ÷ 13 тонн	4 ÷ 14 тонн
Рабочий вес оборудования*	200 кг	445 кг	485 кг
Высота	56 см	60 см	60 см
Размер площадки	30,5 x 76 см	46 x 84 см	64 x 87 см
Центробежная сила	3000 кгс 29,5 кН	4000 кгс 39 кН	4000 кгс 39 кН
Давление, оказываемое на грунт	1,7 кг/см² 16,7 Н/см²	1,1 кг/см² 10,8 Н/см²	1,1 кг/см² 10,8 Н/см²
Частота	2000 - 3000 об/мин 33 - 50 Гц	2000 об/мин 33 Гц	2000 об/мин 33 Гц
Расход масла в двигателе	45 ÷ 70 л/мин	75 л/мин	75 л/мин
Максимальное рабочее давление для экскаватора	240 бар	200 бар	200 бар
Максимальное противодавление	7 бар	21 бар	21 бар
Совместимость с соединительной опорой молота	HP 400	HP 900	HP 900

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может зависеть от конфигурации соединительной опоры.



Технические характеристики	IHC 150	IHC 250
Тип оборудования	45	45
Вес экскаватора	8 ÷ 22 тонн	15 ÷ 45 тонн
Рабочий вес оборудования*	970 кг	1280 кг
Высота	79 см	80 см
Размер площадки	71 x 120 см	90 x 122 см
Центробежная сила	10000 кгс 98 кН	17000 кгс 167 кН
Давление, оказываемое на грунт	1,8 кг/см² 17,7 Н/см²	2,2 кг/см² 21,6 Н/см²
Частота	2000 об/мин 33 Гц	1800 - 2200 об/мин 30 - 37 Гц
Расход масла в двигателе	120 л/мин	190 ÷ 265 л/мин
Максимальное рабочее давление для экскаватора	200 бар	170 бар
Максимальное противодавление	21 бар	7 бар
Совместимость с соединительной опорой молота	HP 1500 - HP 1800	HP 2000 - HP 2500 HP 3000 ÷ HP 4000

Примечание. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным совершенствованием и развитием нашей продукции.

Легенда экскаваторы



Компактный экскаватор



Минипогрузчик



Экскаватор с обратной лопатой




Пневмоколёсный экскаватор



Гусеничный экскаватор

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):





Технические характеристики	IHC R 50	IHC R 70	IHC R 75
Тип оборудования	13	134	134
Вес экскаватора	3,5 ÷ 13 тонн	6,5 ÷ 16 тонн	7 ÷ 16 тонн
Рабочий вес оборудования*	425 кг	630 кг	670 кг
Высота	88 см	93 см	93 см
Размер площадки	30,5 x 76 см	46 x 84 см	64 x 87 см
Центробежная сила	3000 кгс 29,5 кН	4000 кгс 39 кН	4000 кгс 39 кН
Давление, оказываемое на грунт	1,7 кг/см² 16,7 Н/см²	1,1 кг/см² 10,8 Н/см²	1,1 кг/см² 10,8 Н/см²
Частота	2000 - 3000 об/мин 33 - 50 Гц	2000 об/мин 33 Гц	2000 об/мин 33 Гц
Расход масла в двигателе	45 ÷ 70 л/мин	75 л/мин	75 л/мин
Максимальное рабочее давление для экскаватора	240 бар	200 бар	200 бар
Максимальное противодавление	7 бар	21 бар	21 бар
Расход масла при вращении	10 л/мин	10 л/мин	10 л/мин
Давление, настроенное на работу при вращении	90 бар	90 бар	90 бар
Совместимость с соединительной опорой молота	HP 900	HP 900	HP 900

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может зависеть от конфигурации соединительной опоры.

Легенда экскаваторы



Компактный экскаватор



Минипогрузчик



Экскаватор с обратной лопатой



Пневмоколесный экскаватор



Гусеничный экскаватор




Технические характеристики	IHC R 150	IHC R 250
Тип оборудования	45	45
Вес экскаватора	15 ÷ 25 тонн	16 ÷ 45 тонн
Рабочий вес оборудования*	1185 кг	1520 кг
Высота	108 см	110 см
Размер площадки	71 x 120 см	90 x 122 см
Центробежная сила	10000 кгс 98 кН	17000 кгс 167 кН
Давление, оказываемое на грунт	1,8 кг/см² 17,7 Н/см²	2,2 кг/см² 21,6 Н/см²
Частота	2000 об/мин 33 Гц	1800 - 2200 об/мин 30 - 37 Гц
Расход масла в двигателе	120 л/мин	190 ÷ 265 л/мин
Максимальное рабочее давление для экскаватора	200 бар	170 бар
Максимальное противодавление	21 бар	7 бар
Расход масла при вращении	10 л/мин	10 л/мин
Давление, настроенное на работу при вращении	90 бар	90 бар
Совместимость с соединительной опорой молота	HP 2000 - HP 2500	HP 2000 - HP 2500


Примечание. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным совершенствованием и развитием нашей продукции.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):



Рабочая диаграмма

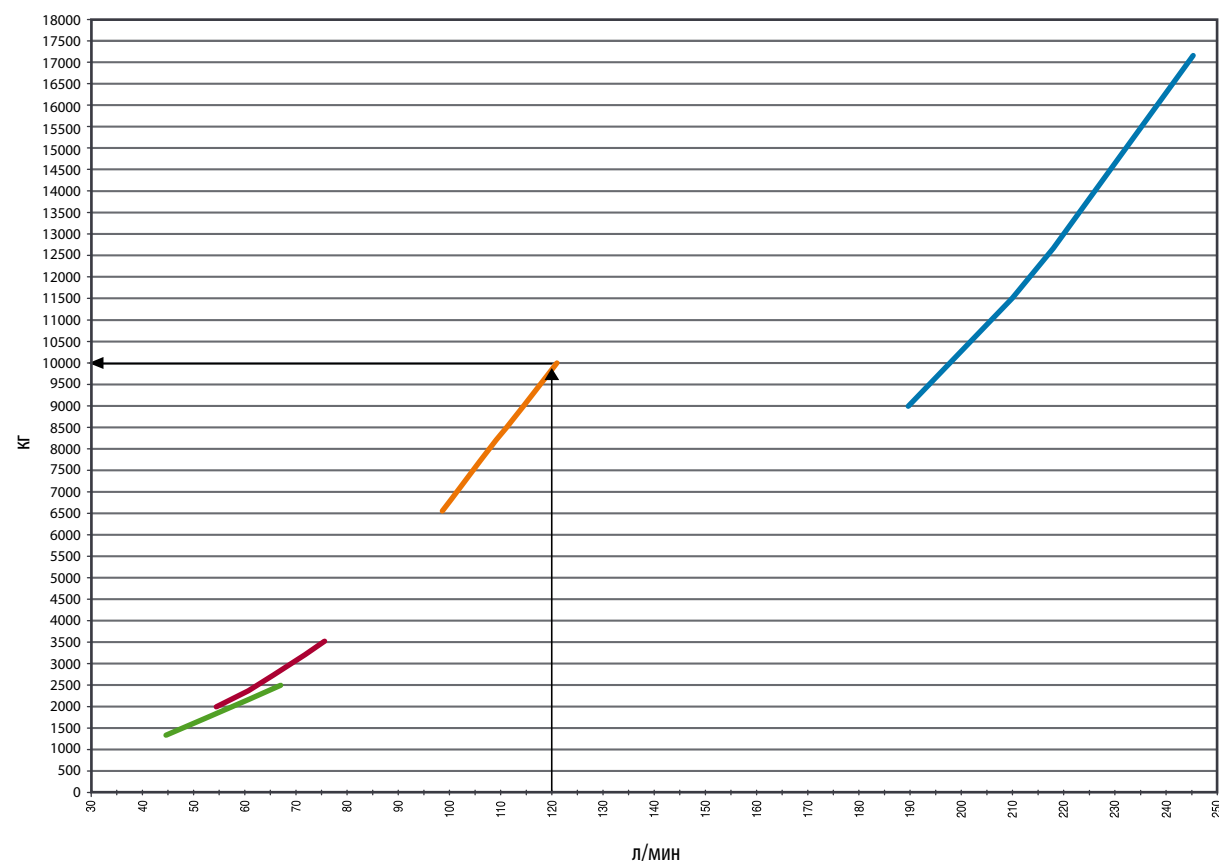

На примере модели IHC/IHC R 150: пропускной способности в 120 л/мин соответствует центробежная сила, равная 10000 кг

— IHC/IHC R 50 — IHC/IHC R 70/75 — IHC/IHC R 150 — IHC/IHC R 250

Дополнительные устройства

Грейдерный нож

Полезное дополнительное устройство, обеспечивающее засыпку и выравнивание утрамбовываемой площадки без использования экскаваторного ковша.



Полная линейка других продуктов Indeco

CarucchieChurazzi

Издeлия			Вec			Издeлия			Вec			Издeлия			Вec		
IFP	8 X	750	кГ	IHC	50	200	кГ	ISS***	20/30	3650	кГ	IMH	5	540	кГ		
IFP	13 X	1300	кГ	IHC	70	445	кГ	ISS***	25/40	4800	кГ	IMH	6	555	кГ		
IFP	19 X	1800	кГ	IHC	75	485	кГ	ISS***	30/50	6100	кГ	IMH	8	600	кГ		
IFP	28 X	2800	кГ	IHC	150	970	кГ	ISS***	35/60	7600	кГ	IMH	10	736	кГ		
IFP	35 X	3450	кГ	IHC	250	1280	кГ	ISS***	45/90	10400	кГ	IMH	12	1050	кГ		
IFP	45 X	4550	кГ	IHC R	50	425	кГ	IMH	15	1500	кГ	IMH	19	1550	кГ		
IRP	5 X	570	кГ	IHC R	70	630	кГ	IMH	28	2095	кГ	IMH	3.5 SS	1150	кГ		
IRP	11 X	1150	кГ	IHC R	75	670	кГ	IMH	SG16	845	кГ	IMH	SG20	845	кГ		
IRP	18 X	1700	кГ	IHC R	150	1185	кГ										
IRP	23 X	2300	кГ	IHC R	250	1520	кГ										
IRP	29 X	2950	кГ	IMG S**	400	380	кГ										
IRP	36 X	3600	кГ	IMG S**	600	570	кГ										
IRP	45 X	4500	кГ	IMG S**	1200	1140	кГ										
IMP*	15	1500	кГ	IMG S**	1700	1610	кГ										
IMP*	20	2080	кГ	IMG S**	2300	2180	кГ										
IMP*	25	2400	кГ	IMG S**	2800	2650	кГ										
IMP*	35	3500	кГ	ISS***	5/7	570	кГ										
IMP*	45	4500	кГ	ISS***	10/20	2400	кГ										

*Конфигурация для демонтажа - **Конфигурация для сортировки - ***монтаж к рукояти

Indeco Ind. SpA
viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy
tel. +39 080 531 33 70 - fax +39 080 537 79 76
info@indec0.it - www.indec0.it



Indeco Russia
Sadovnicheskaya street 25, office 9, Moskva - Russia
тел. +7 495 642 1171
russia@indec0.it - www.indec0.it/ru



Содержание настоящей публикации не может быть воспроизведено частично или полностью без предварительного согласия компании Indeco Ind. SpA. Все права защищены. Зарегистрированные товарные знаки, использованные в настоящем каталоге, являются собственностью соответствующих владельцев.