



マルチクラッシャー

IMP シリーズ



信頼のアタッチメント



応用範囲

			IMP
 解体	小規模の解体作業	・石造物の解体作業 ・レンガ造り ・内装解体 ・オートクレープ養生したコンクリート	○ ○ ○ ○
	非鉄筋コンクリート造の解体	・軽量または普通コンクリートの一次破碎 ・SRCコンクリートの一次破碎 ・建材 ・二次破碎	○ ○ ○ ○
	鉄筋コンクリート造の解体	・軽量または鉄筋コンクリートの一次破碎 ・鉄骨鉄筋コンクリートの一次破碎 ・床、スラブおよび梁の二次破碎 ・柱とストラットから鉄筋を分離 ・繊維補強コンクリート ・鉄筋の切断	○ ○ ○ ○ ○ ○
	金属建築物および構造の解体	・製鉄所の解体 ・金属およびスチール構造物の切断 ・鋼桁/梁の切断 ・補強材の切断	○ ○ ○ ○
	舗装解体	・アスファルト ・コンクリート ・フローリング材	○ ○ ○
	小割・分別	・リサイクルプラントでの小割と分別	○

IMP マルチクラッシャー

IMP マルチクラッシャーは、多目的に設計され、解体およびリサイクルの分野に対応し活躍しているアタッチメントです。使用状況は専門業者から一般業者の方々まで多くの高評価をえています。

ジョーキットが交換でき、1つのアタッチメントでクラッシャー・小割・シャー・コンビカッターに変更して使用できます。

本体の曲がり度を極度に少なくする特別な超強度 HARDOX® スチール合金といった最新技術の材質を使用しているIMPマルチクラッシャーは、現場の状況にかかわらず、摩擦・摩耗、衝突など、長期間の使用に耐えられるように特殊設計がされています。ジョーの特殊設計、他のすべてのINDECO旋回製品に共通である旋回メカニズム、クラッシャーと小割の構成で交換可能な可動ジョーの刃などの特別機能は素早い作業とメンテナンスコストに貢献します。

「シャー」構成では、ISS シャーの特有の性能が取り入れられています。それらは、切断形状、ブレードの構成、専用の切り込みシステムなどです。新しいコンビカッタージョーは、鉄筋コンクリート構造物の解体に特に効果的です。前部に2つの交換可能刃があり、後部に細長いブレードがあり、鉄筋ロッドの切断が容易です。



保護バルブ付きの360°油圧旋回。これにより、ロジスティック条件でより良い解体が可能になり、解体材料のグリップ性能が最適になります。

HARDOX®で作られた
フレームとジョー

革新的な設計と強度な
機械の本体

大きくてバランスの
取れた解体力のための2つ
の大きなピストン


クラッシャー、小割、
コンビカッター構成の
交換可能な刃

作業中の突発的な
衝撃を保護するため
ピストンロッドの鋼保護

解体、破碎、切断
作業用の4つの異
なるジョーキット

両面で使用して寿命を2倍にすることが
できる交換可能なブレード

ツールキットのより迅速で効果的な
メンテナンスと交換のための単一旋回支点。
可動機械部品により良い潤滑のための
グリースシステム

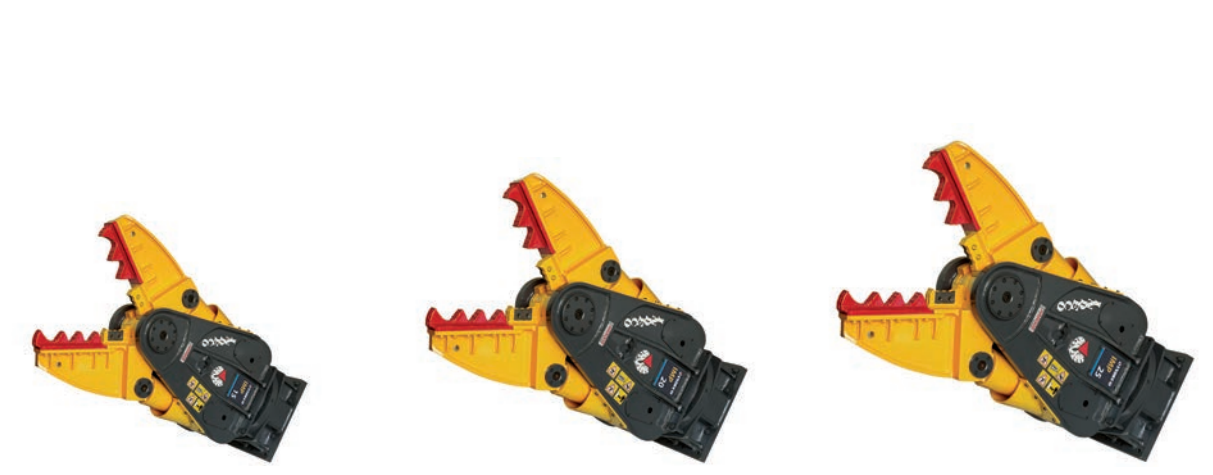

仕様	IMP 15	IMP 20	IMP 25
種	4 5	4 5	4 5
パワーショベル重量*	12～24 t	17～36 t	20～45 t
幅	425 mm	475 mm	495 mm
油量	150～250 l/min	180～250 l/min	200～300 l/min
最大作動圧	35 MPa	35 MPa	35 MPa
無負荷閉口時間	2 s	2,5 s	3 s
無負荷開口時間	1 s	1,2 s	1,5 s
シリンダーの油圧接続	3/4"	3/4"	3/4"
最大巡回流量	20 l/min	25 l/min	25 l/min
最大回転圧力	11 MPa	11 MPa	11 MPa
旋回の油圧接続	1/2"	1/2"	1/2"
取り付けブラケットの互換性	HP 2000 - HP 2500	HP 3000～HP 4000	HP 3000～HP 4000

*アタッチメント作動重量には、INDECOの製造規格に準拠した取り付けブラケットが含まれています。取り付けブラケットの構成の違いによって重量が変わる可能性があります。




仕様	IMP 35	IMP 45
種	5	5
パワーショベル重量	28～55 t	38～65 t
幅	590 mm	640 mm
油量	220～320 l/min	270～370 l/min
最大作動圧	35 MPa	35 MPa
無負荷閉口時間	4 s	4 s
無負荷開口時間	2 s	2 s
シリンダーの油圧接続	1" 1/4	1" 1/4
最大巡回流量	30 l/min	30 l/min
最大回転圧力	11 MPa	11 MPa
旋回の油圧接続	1/2"	1/2"
取り付けブラケットの互換性	HP 5000	HP 7000 - HP 9000

注意: このカタログに掲載のイラストや数値データは、あくまで参考もので、当社の判断により予告なしに変更する場合があります。当社は自社製品を改良設計、開発するために数値データの変更をご了承ください。

対応機種



アタッチメント取付重機範囲

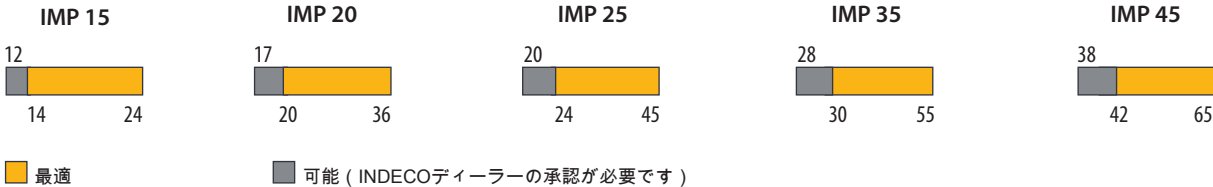

アームの仕様

IMP 15用アーム	クラッシャー	小割	シャー	コンビカッター
アタッチメント作動重量*	1500 Kg	1500 Kg	1600 Kg	1600 Kg
高さ	1900 mm	1860 mm	1950 mm	1900 mm
最大開口	815 mm	720 mm	450 mm	860 mm
アーム深さ	595 mm	575 mm	500 mm	670 mm
カッターの長さ	120 mm	120 mm	490 mm	230 mm
先端の最大クランプ力	50 t	50 t	55 t	50 t
せん断部での最大クランプ力	230 t	225 t	220 t	230 t

IMP 20用アーム	クラッシャー	小割	シャー	コンビカッター
アタッチメント作動重量*	2080 Kg	2080 Kg	2200 Kg	2200 Kg
高さ	2120 mm	2070 mm	2170 mm	2150 mm
最大開口	910 mm	800 mm	500 mm	960 mm
アーム深さ	660 mm	640 mm	550 mm	750 mm
カッターの長さ	120 mm	120 mm	540 mm	230 mm
先端の最大クランプ力	60 t	65 t	70 t	60 t
せん断部での最大クランプ力	270 t	280 t	270 t	270 t


IMP 25用アーム	クラッシャー	小割	シャー	コンビカッター
アタッチメント作動重量*	2400 Kg	2450 Kg	2600 Kg	2600 Kg
高さ	2290 mm	2280 mm	2340 mm	2300 mm
最大開口	1050 mm	850 mm	550 mm	1100 mm
アーム深さ	760 mm	700 mm	620 mm	860 mm
カッターの長さ	180 mm	180 mm	600 mm	345 mm
先端の最大クランプ力	95 t	90 t	90 t	95 t
せん断部での最大クランプ力	340 t	340 t	330 t	340 t

IMP 35用アーム	クラッシャー	小割	シャー	コンビカッター
アタッチメント作動重量*	3500 Kg	3600 Kg	3700 Kg	3700 Kg
高さ	2450 mm	2500 mm	2515 mm	2450 mm
最大開口	1150 mm	1050 mm	640 mm	1200 mm
アーム深さ	860 mm	870 mm	710 mm	970 mm
カッターの長さ	180 mm	180 mm	660 mm	460 mm
先端の最大クランプ力	110 t	110 t	120 t	110 t
せん断部での最大クランプ力	390 t	430 t	420 t	390 t


IMP 45用アーム	クラッシャー	小割	シャー	コンビカッター
アタッチメント作動重量*	4500 Kg	4700 Kg	4900 Kg	4900 Kg
高さ	2660 mm	2730 mm	2760 mm	2700 mm
最大開口	1250 mm	1150 mm	700 mm	1300 mm
アーム深さ	930 mm	950 mm	780 mm	1050 mm
カッターの長さ	180 mm	180 mm	720 mm	460 mm
先端の最大クランプ力	130 t	130 t	140 t	130 t
せん断部での最大クランプ力	460 t	480 t	460 t	460 t

*アタッチメント作動重量には、INDECOの製造規格に準拠した取り付けブラケットが含まれています。取り付けブラケットの構成の違いによって重量が変わる可能性があります。

IMP - クラッシャー

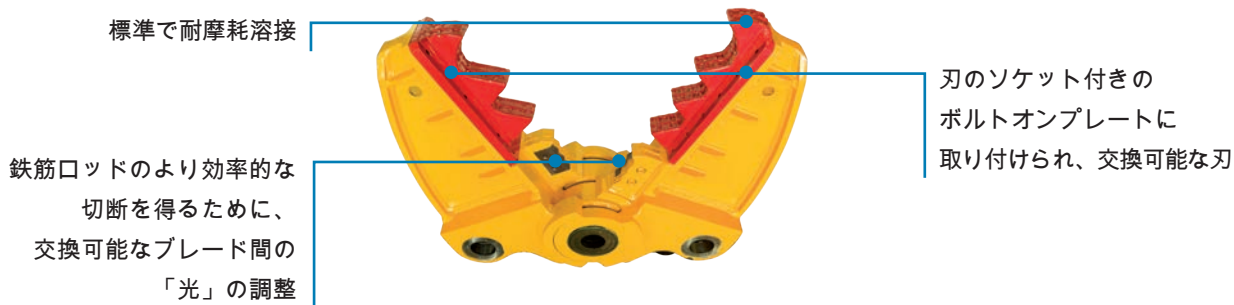


IMP - 小割

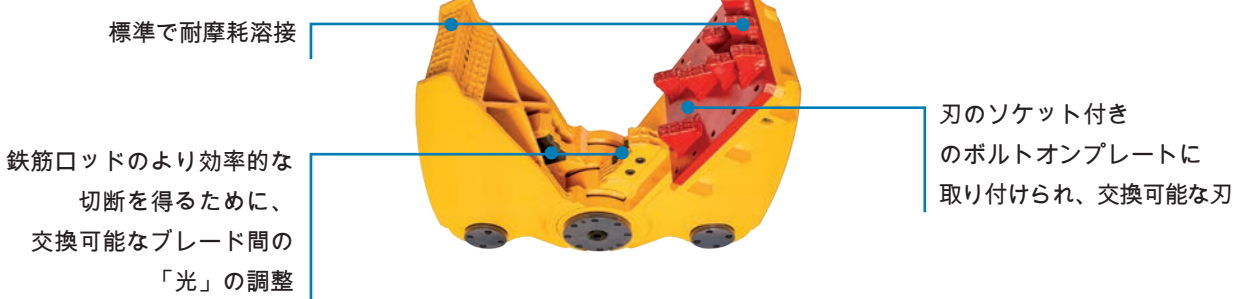

IMP - シャー



IMP - コンビカッター

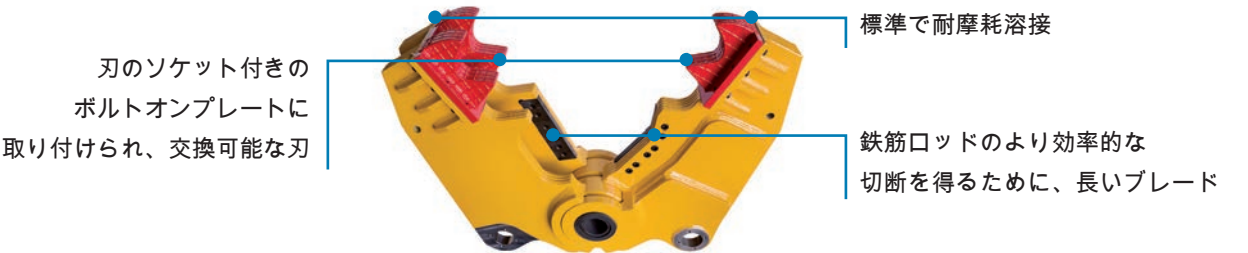

切断条件

「シャー」構成のIMPで切断できる材料の統一されたプロファイルと最大寸法

IMP 15用シャー

種	UNI	種	UNI
┌	UPN 100	┐	HEA 100
└	90x90x8	─	6 mm
○	88,9x7,1	●	40 mm
I	IPE 120		

IMP 20用シャー

種	UNI	種	UNI
┌	UPN 120	┐	HEA 100
└	110x110x10	─	8 mm
○	101,6x6,3	●	45 mm
I	IPE 140		

IMP 25用シャー

種	UNI	種	UNI
┌	UPN 160	┐	HEA 120
└	120x120x12	─	10 mm
○	114,3x8	●	50 mm
I	IPE 180		

IMP 35用シャー

種	UNI	種	UNI
┌	UPN 180	┐	HEA 140
└	130x130x12	─	13 mm
○	121x10	●	55 mm
I	IPE 200		

IMP 45用シャー

種	UNI	種	UNI
┌	UPN 200	┐	HEA 160
└	150x150x12	─	16 mm
○	139,7x8	●	60 mm
I	IPE 220		



Indeco の全製品

CanucceChurazzi

型式		重量	
IFP	8 X	750	Kg
IFP	13 X	1300	Kg
IFP	19 X	1800	Kg
IFP	28 X	2800	Kg
IFP	35 X	3450	Kg
IFP	45 X	4550	Kg
IRP	5 X	570	Kg
IRP	11 X	1150	Kg
IRP	18 X	1700	Kg
IRP	23 X	2300	Kg
IRP	29 X	2950	Kg
IRP	36 X	3600	Kg
IRP	45 X	4500	Kg
IMP*	15	1500	Kg
IMP*	20	2080	Kg
IMP*	25	2400	Kg
IMP*	35	3500	Kg
IMP*	45	4500	Kg

型式		重量	
IHC	50	200	Kg
IHC	70	445	Kg
IHC	75	485	Kg
IHC	150	970	Kg
IHC	250	1280	Kg
IHC R	50	425	Kg
IHC R	70	630	Kg
IHC R	75	670	Kg
IHC R	150	1185	Kg
IHC R	250	1520	Kg
IMG S**	400	380	Kg
IMG S**	600	570	Kg
IMG S**	1200	1140	Kg
IMG S**	1700	1610	Kg
IMG S**	2300	2180	Kg
IMG S**	2800	2650	Kg
ISS***	5/7	570	Kg
ISS***	8/13	1250	Kg

型式		重量	
ISS***	10/20	2400	Kg
ISS***	20/30	3650	Kg
ISS***	25/40	4800	Kg
ISS***	30/50	6100	Kg
ISS***	35/60	7600	Kg
ISS***	45/90	10400	Kg
IMH	3	295	Kg
IMH	5	535	Kg
IMH	6	555	Kg
IMH	8	595	Kg
IMH	10	735	Kg
IMH	14	1045	Kg
IMH	20	1495	Kg
IMH	28	1540	Kg
IMH	4.2 SS	1400	Kg
IMH	SG16	840	Kg
IMH	SG20	840	Kg

*クラッシャーの構成 - **仕分け機の構成 - ***旋回式アーム取り付け型

Indeco ind S.p.a.
viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy
tel. +39 080 531 33 70 - fax +39 080 537 79 76
info@indeco.it - www.indeco.it



総代理店
株式会社 ジエイ・ピー・エス

販売店

Indeco ind S.p.a. の事前許可なく、このカタログの内容の一部または全体を複製することは堅くお断りします。 全著作権所有。不許複製 本カタログにある商標は、各所有者に帰属します。