

Têtes de broyage hydrauliques

Série IMH



Têtes de broyage hydrauliques IMH

La série de têtes de broyage hydrauliques à bras IMH Indeco a été conçue pour transformer les excavateurs et les mini-pelles en outils de défrichage et de débroussaillage, capables de faciliter l'abattage et le déblaiement de la végétation, en réduisant considérablement les coûts et les délais d'exécution.

Disponibles pour une large gamme de machines de 3 à 45 tonnes, les Têtes de broyage IMH sont fabriquées avec des composants HARDOX® qui garantissent une excellente durabilité et efficacité.

Puissantes et faciles à manipuler, elles vous permettent d'intervenir rapidement et avec précision, en garantissant les meilleurs résultats avec une utilisation minimale de personnel dans les applications les plus diverses. Les têtes de broyage IMH sont des outils parfaits pour le défrichage, le nettoyage et l'entretien périodique des zones envahies par la végétation telles que les conduites, les voies ferrées, les pistes de ski, les pylônes électriques, les accotements routiers et autoroutiers, les espaces verts résidentiels et commerciaux.

Très utiles dans toutes les opérations d'entretien des espaces verts et des sous-bois, de création et d'entretien des allées et des lignes de feu, le débroussaillage des arbres, de la végétation et des branchages, les têtes de broyage IMH et les rogneuses de souches IMH SG sont également d'excellents outils dans des applications spéciales qui nécessitent une véritable modélisation du paysage naturel comme la création et l'entretien de terrains de golf, le renouvellement de barrières végétales, l'enlèvement de souches, de racines et de résidus de bois de toutes sortes. En plus d'effectuer leur travail rapidement et efficacement, elles contribuent à protéger et à fertiliser naturellement le sol, en réintroduisant dans l'écosystème une végétation indésirable sous forme de paillis. De cette façon, le sol est protégé de l'érosion éolienne et pluviale et en même temps nourri de micro-organismes fertilisants.



Caractéristiques des têtes de broyage Indeco

La transmission multiple par courroie trapézoïdale **|1|** assure fiabilité, puissance et facilité d’entretien maximales. Des modèles à transmission directe sont également disponibles.

Le moteur hydraulique **|2|** peut être à cylindrée fixe ou variable selon le modèle. Le moteur FD haute performance à cylindrée fixe (à engrenages sur certains modèles, moteur à pistons sur d’autres) est doté de joints spéciaux haute pression et est capable d’accepter les contre-pressions. Le moteur à piston à cylindrée variable VD, actuellement utilisé uniquement sur certaines versions, est mieux adapté aux différentes spécifications hydrauliques des machines opératrices, minimise la surchauffe en améliorant la récupération, optimise le couple et la vitesse du rotor et maximise la productivité.

La conception particulière des dents, de différents types, leur nombre et leur positionnement sur le porte-dents **|3|** sont conçus pour offrir le meilleur broyage possible du matériau, augmentant ainsi la productivité et la robustesse de l’outil. En outre, des profils spéciaux en acier résistant à l’usure « bite limiter » **|4|**, soudés sur le tambour au niveau des dents, rendent la profondeur de coupe plus efficace et la vitesse de rotation plus constante, assurant une plus grande continuité du travail et un meilleur rendement. Le corps et les composants en HARDOX® **|5|** garantissent une robustesse maximale et une longue durée de vie, même dans les applications les plus exigeantes.

Le rotor Heavy Duty **|6|** assure une efficacité durable dans chaque application.

Les patins en HARDOX® **|7|** assurent une protection efficace des pièces d’usure.

L’accès direct à l’arbre monobloc **|8|** permet de maintenir le broyeur en parfait état de marche en facilitant les opérations d’entretien des roulements et des composants de l’arbre.



Le limiteur de pression et de débit **|9|** permet une installation sûre et rapide et évite que des réglages incorrects n’affectent la productivité et la durée de vie du broyeur. La soupape de sécurité et anti-cavitation protège le moteur d’un éventuel mauvais raccordement des tuyaux

et donc d’inversions de flux inattendues, prolongeant ainsi la durée de vie des joints.

Les raccords hydrauliques centralisés, la ligne de drainage et les points de graissage **|10|** sont visibles par l’opérateur pendant l’utilisation, ce qui permet de vérifier en permanence le bon fonctionnement de l’outil.

Les selles de montage interchangeable **|11|** permettent une flexibilité maximale pour l’utilisation avec n’importe quelle pelle.

L’accès direct au moteur et aux connexions hydrauliques **|12|** facilite l’entretien.

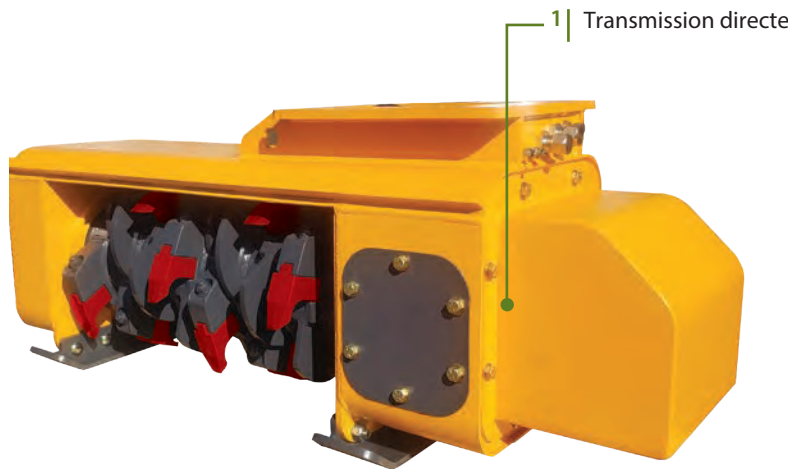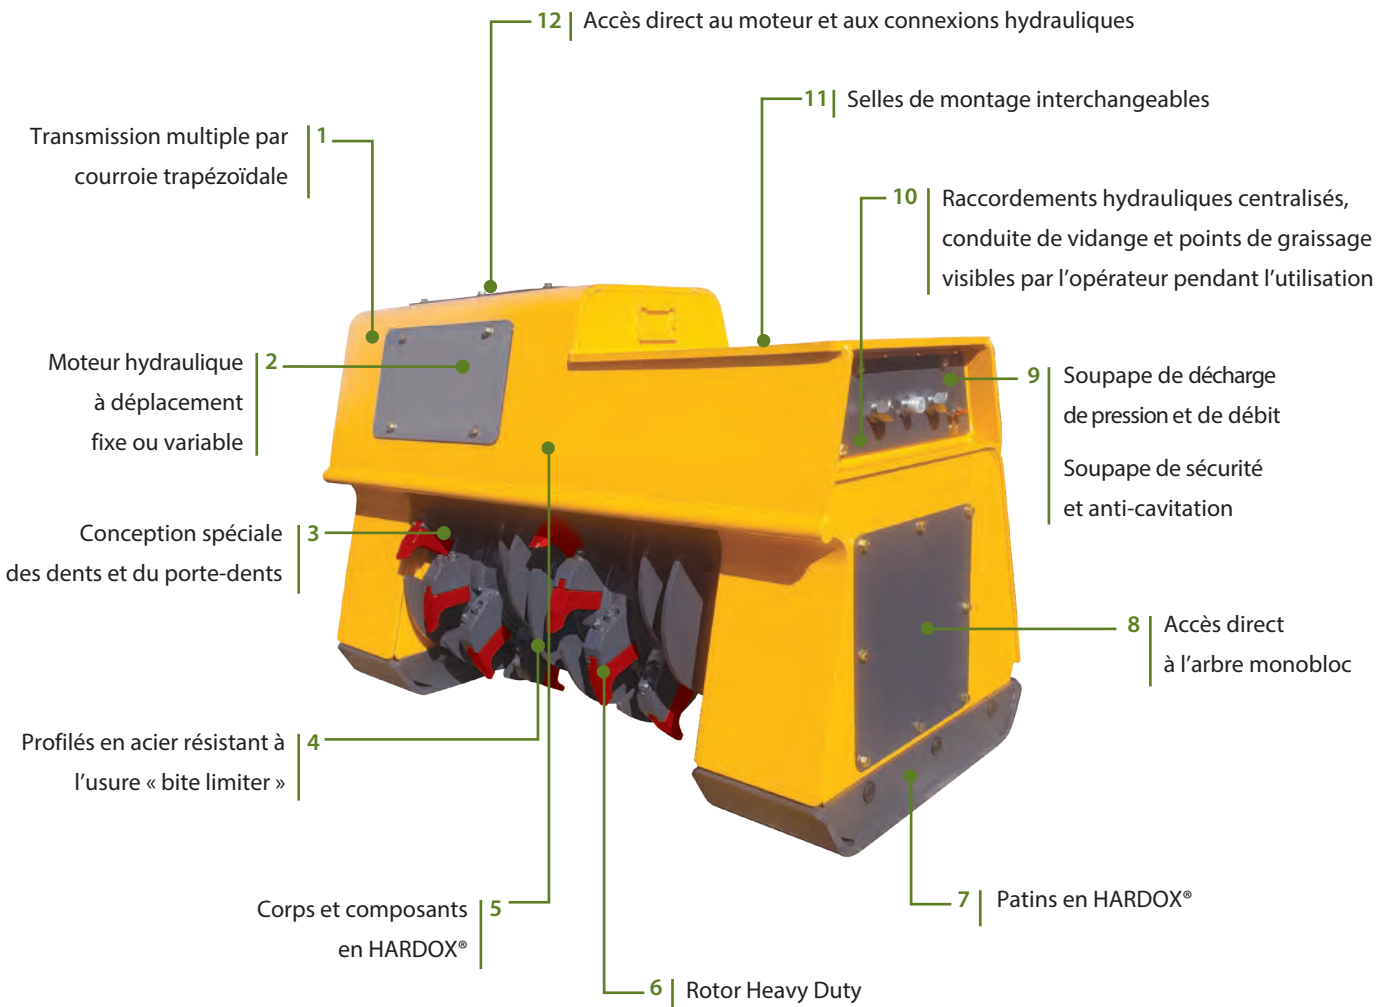

IMH

pour pelles compactes



Données techniques	IMH 3	IMH 5	IMH 6
Types de pelles	134	134	134
Largeur de coupe	610 mm / 24 in	765 mm / 30 in	765 mm / 30 in
Débit d'huile	45 ÷ 68 l/min / 12 ÷ 18 gpm	45 ÷ 68 l/min / 12 ÷ 18 gpm	60 ÷ 90 l/min / 16 ÷ 24 gpm
Huile requise optimale	50 l/min / 13 gpm	65 l/min / 17 gpm	85 l/min / 23 gpm
Nombre de dents	12	22	22
Diamètre du tambour	205 mm / 8 in	205 mm / 8 in	205 mm / 8 in
Spécifications du moteur à cylindrée fixe FD/variable VD	Engrenages FD	Engrenages FD	Engrenages FD
Transmission	Dirigée	Dirigée	Dirigée
Pression opérationnelle	170 ÷ 205 bar / 2500 ÷ 3000 psi	170 ÷ 205 bar / 2500 ÷ 3000 psi	170 ÷ 205 bar / 2500 ÷ 3000 psi
Poids opérationnel*	295 Kg / 650 lbs	535 Kg / 1180 lbs	555 Kg / 1220 lbs
Compatibilité platine de fixation	HP 550	HP 1250	HP 1250

*Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.



Données techniques	IMH 8	IMH 10	IMH 14
Types de pelles	134	134	134
Largeur de coupe	765 mm / 30 in	915 mm / 36 in	1015 mm / 40 in
Débit d'huile	65 ÷ 105 l/min / 18 ÷ 27 gpm	65 ÷ 105 l/min / 18 ÷ 27 gpm	95 ÷ 145 l/min / 25 ÷ 38 gpm
Huile requise optimale	90 l/min / 24 gpm	90 l/min / 24 gpm	115 l/min / 30 gpm
Nombre de dents	22	26	38
Diamètre du tambour	205 mm / 8 in	205 mm / 8 in	205 mm / 8 in
Spécifications du moteur à cylindrée fixe FD/variable VD	Pistons FD	Pistons FD	Pistons FD
Transmission	Dirigée	Dirigée	Dirigée
Pression opérationnelle	205 ÷ 275 bar / 3000 ÷ 4000 psi	240 ÷ 340 bar / 3500 ÷ 5000 psi	240 ÷ 340 bar / 3500 ÷ 5000 psi
Poids opérationnel*	595 Kg / 1310 lbs	735 Kg / 1620 lbs	1045 Kg / 2310 lbs
Compatibilité platine de fixation	HP 1250	HP 1250	HP 1500

N.B. : Toutes les illustrations et les données numériques de ce catalogue sont non contractuelles et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons cependant la possibilité de les modifier dans le cadre de l'amélioration et du développement constant de notre produit.

Légende des pelles



1

Pelle compacte



2

Mini-pelle



3

Tractopelle



4

Pelle sur roues




5

Pelle sur chenilles

Compatibilité

Utilisation conseillée sur porteur d'un poids total de (t / lbs) :

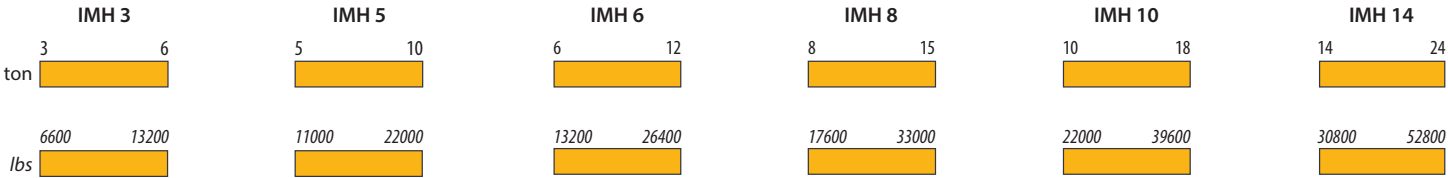

IMH

pour pelles



Données techniques	IMH 20
Types de pelles	45
Largeur de coupe	1070 mm / 42 in
Débit d’huile	130 ÷ 200 l/min / 35 ÷ 52 gpm
Huile requise optimale	170 l/min / 45 gpm
Nombre de dents	42
Diamètre du tambour	305 mm / 12 in
Spécifications du moteur à cylindrée fixe FD/variable VD	Pistons VD
Transmission	Courroie
Pression opérationnelle	240 ÷ 340 bar / 3500 ÷ 5000 psi
Poids opérationnel*	1495 Kg / 3300 lbs
Compatibilité platine de fixation	HP 3000 - HP 4000

*Le poids opérationnel de l’équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d’Indeco. D’éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.



Données techniques	IMH 28
Types de pelles	5
Largeur de coupe	1070 mm / 42 in
Débit d’huile	190 ÷ 260 l/min / 50 ÷ 68 gpm
Huile requise optimale	235 l/min / 62 gpm
Nombre de dents	42
Diamètre du tambour	305 mm / 12 in
Spécifications du moteur à cylindrée fixe FD/variable VD	Pistons VD
Transmission	Courroie
Pression opérationnelle	240 ÷ 340 bar / 3500 ÷ 5000 psi
Poids opérationnel*	1540 Kg / 3400 lbs
Compatibilité platine de fixation	HP 3000 - HP 4000

N.B. : Toutes les illustrations et les données numériques de ce catalogue sont non contractuelles et susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons cependant la possibilité de les modifier dans le cadre de l’amélioration et du développement constant de notre produit.

Légende des pelles



Pelle compacte



Mini-pelle



Tractopelle





Pelle sur roues



Pelle sur chenilles

Compatibilité

Utilisation conseillée sur porteur d’un poids total de (t / lbs) :



IMH

pour chargeuses compactes



Données techniques	IMH 4.2 SS
Types de pelles	2
Largeur de coupe	1525 mm / 60 in
Débit d’huile	130 ÷ 200 l/min / 35 ÷ 52 gpm
Huile requise optimale	170 l/min / 45 gpm
Nombre de dents	46
Diamètre du tambour	205 mm / 8 in
Spécifications du moteur à cylindrée fixe FD/variable VD	Pistons VD
Transmission	Courroie
Pression opérationnelle	240 ÷ 340 bar / 3500 ÷ 5000 psi
Poids opérationnel*	1400 Kg / 3090 lbs
Compatibilité platine de fixation	SS Standard

*Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.

N.B. : Toutes les illustrations et les données numériques de ce catalogue sont non contractuelles et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons cependant la possibilité de les modifier dans le cadre de l'amélioration et du développement constant de notre produit.

Légende des pelles



Pelle compacte



Mini-pelle



Tractopelle



Pelle sur roues




Pelle sur chenilles



Compatibilité

Utilisation conseillée sur porteur d'un poids total de (t / lbs) :



IMH SG

broyeuse de souches

Quand les choses se compliquent, les durs à cuire entrent en jeu. Les dessoucheuses IMH SG sont des outils idéaux pour compléter les opérations de débroussaillage après l’abattage de grands arbres. Après l’abattage d’un arbre, il peut être nécessaire d’enlever la souche restée au sol pour des raisons esthétiques ou de sécurité, notamment pour lutter contre l’érosion des sols.

L’utilisation de la dessoucheuse permet de réduire à la fois les coûts liés à l’enlèvement et le prix de l’élimination, et d’alimenter le terrain débroussaillé avec les copeaux de la souche broyée. Disponibles en deux modèles différents pour des machines allant de 16 à 45 tonnes, ils garantissent une facilité d’utilisation et une efficacité maximale dans les opérations de broyage.



Données techniques	IMH SG16	IMH SG20
Types de pelles	45	45
Débit d’huile	90 ÷ 155 l/min / 25 ÷ 40 gpm	150 ÷ 230 l/min / 40 ÷ 60 gpm
Nombre de dents	12	12
Spécifications du moteur à cylindrée fixe FD/variable VD	Pistons FD	Pistons FD
Transmission	Courroie	Courroie
Pression opérationnelle	240 ÷ 340 bar / 3500 ÷ 5000 psi	205 ÷ 340 bar / 3000 ÷ 5000 psi
Poids opérationnel*	840 Kg / 1850 lbs	840 Kg / 1850 lbs

*Le poids opérationnel de l’équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d’Indeco. D’éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.

N.B. : Toutes les illustrations et les données numériques de ce catalogue sont non contractuelles et susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons cependant la possibilité de les modifier dans le cadre de l’amélioration et du développement constant de notre produit.

Légende des pelles



Pelle compacte



Mini-pelle



Tractopelle





Pelle sur roues



Pelle sur chenilles

Compatibilité

Utilisation conseillée sur porteur d’un poids total de (t / lbs) :



Appetite guide

Les broyeurs hydrauliques Indeco IMH permettent d’éliminer rapidement et durablement les végétaux indésirables de toutes sortes, des buissons et arbustes aux rondins, racines et souches d’arbres après leur coupe. Les données ci-dessous font référence au diamètre maximal de broyage pour chaque modèle dans des conditions normales. Ces chiffres peuvent

varier en fonction de facteurs tels que la dureté du bois, le type et l’état des tranchants du tambour de la machine, les caractéristiques de la pelle et l’habileté de l’opérateur. Un entretien correct est également essentiel pour une performance optimale du broyeur.

IMH pour pelles compactes	IMH 3	IMH 5	IMH 6
 Diamètre maximal de broyage	50-75 mm <i>2-3 in</i>	100-155 mm <i>4-6 in</i>	100-155 mm <i>4-6 in</i>
	IMH 8	IMH 10	IMH 14
 Diamètre maximal de broyage	100-155 mm <i>4-6 in</i>	130-180 mm <i>5-7 in</i>	255-380 mm <i>10-15 in</i>
IMH pour pelles	IMH 20	IMH 28	
 Diamètre maximal de broyage	305-380 mm <i>12-15 in</i>	305-380 mm <i>12-15 in</i>	
IMH pour chargeuses compactes	IMH 4.2 SS		
 Diamètre maximal de broyage	205-255 mm <i>8-10 in</i>		

Les accessoires

Système Indeconnect
Nouveau système de contrôle à distance, basé sur les principes de l’Internet des Objets, permettant d’éviter l’obsolescence des équipements et de maintenir des performances élevées dans le temps.
Le système « **Indeconnect** », se compose d’un **appareil** doté de la technologie 4G pour l’interconnexion sans fil au réseau, à monter sur les différents équipements et d’une **plateforme web** basée sur le cloud accessible depuis un mobile (via une application) ou un PC, avec laquelle consulter les données transmises en temps réel par chaque appareil installé : heures de travail, position de travail dans l’espace, température de l’huile hydraulique, température ambiante, position GPS, etc.
En utilisant Indeconnect, il est possible de :

- **Contrôler la productivité**, en s’assurant que chaque outil Indeco fonctionne comme prévu
- **Contrôler les opérations**, en vérifiant en temps réel les différents paramètres à l’intérieur et à l’extérieur de l’appareil pour s’assurer que celui-ci est utilisé dans des conditions optimales et de manière appropriée
- **Augmenter la sécurité** en contrôlant à distance l’emplacement de l’appareil grâce à la géolocalisation par GPS
- **Planifier la maintenance**, en contrôlant le bon état de chaque accessoire Indeco en temps réel, notamment grâce au système d’alerte et de messagerie automatique qui permettent de commander des pièces détachées et de minimiser les temps d’arrêt de la machine
- **Optimiser la location** en supervisant et en contrôlant la gestion des équipements loués.



Les outils de coupe

1 | Outil de coupe multifonctionnel

Outil à usage intensif recommandé pour tous les types d'applications de paillage. Il est très productif pour le paillage des arbustes, des troncs d'arbres de petit diamètre, des buissons et des branches. Cet outil haute performance offre à l'opérateur une excellente combinaison de productivité et de durée de vie de l'outil lui-même.

2 | Outil de coupe Cobra

Outil de paillage forestier extrêmement robuste, recommandé pour les applications plus exigeantes où l'on trouve des bois plus durs et à fibres longues, des souches hors sol et des troncs d'arbres de plus grand diamètre. La surface initiale plus petite de l'outil facilite une pénétration plus profonde, tandis que ses différents profils latéraux facilitent l'écoulement des fibres de bois et permettent d'éviter les ralentissements éventuels lors de la coupe de troncs plus épais.

3 | Outil de coupe en carbure de tungstène

Outil avec insert apical en carbure de tungstène pour les applications spéciales, où il y a plus de troncs d'arbres enterrés, un sol irrégulier, du sable, des débris ou d'autres matériaux durs et abrasifs qui pourraient causer une usure prématurée des outils traditionnels en acier. L'outil de coupe en carbure de tungstène est également recommandé pour les applications où un paillage plus fin est souhaité.

1 |



2 |



3 |



Secteurs et champs d'application



Défrichement

Défrichement

- Entretien et nettoyage de voies de communication
- Nettoyage de sous-stations de lignes de transmission/ distribution d'énergie électrique
- Entretien de lignes ferroviaires
- Déboisement de zones résidentielles et agricoles
- Entretien de routes et d'autoroutes
- Nettoyage de conduites
- Entretien de pistes de ski et autres revêtements spécifiques
- Entretien et nettoyage de bas-côtés de routes côté chaussée

IMH

SG

○

○

○

○

○

○

○

○



Agriculture
et Foresterie

Jardinage et aménagement paysager

- Clôtures
- Excavation de sols
- Démolition de roches
- Cultures
- Arrachage des souches
- Entretien de terrains de golf
- Broyage de souches et de racines
- Arrachage et restauration de haies
- Broyage de déchets verts

○

○

○

○

Arboriculture

- Transport de souches
- Entretien d'espaces verts, de boqueteaux et de sous-bois
- Création et entretien de chemins forestiers et de coupe-feux
- Enlèvement d'arbres
- Ramassage de déchets verts
- Ramassage de branches

○

○

○

○

○



La gamme complète des autres produits Indeco

Produits	Poids
IFP 8 X	750 Kg / 1650 lbs
IFP 13 X	1300 Kg / 2900 lbs
IFP 19 X	1800 Kg / 4000 lbs
IFP 28 X	2800 Kg / 6200 lbs
IFP 35 X	3450 Kg / 7600 lbs
IFP 45 X	4550 Kg / 10050 lbs
IRP 5 X	570 Kg / 1300 lbs
IRP 11 X	1150 Kg / 2550 lbs
IRP 18 X	1700 Kg / 3750 lbs
IRP 23 X	2300 Kg / 5100 lbs
IRP 29 X	2950 Kg / 6500 lbs
IRP 36 X	3600 Kg / 7950 lbs
IRP 45 X	4500 Kg / 9900 lbs
IMP* 15	1500 Kg / 3300 lbs
IMP* 20	2080 Kg / 4600 lbs
IMP* 25	2400 Kg / 5300 lbs
IMP* 35	3500 Kg / 7700 lbs
IMP* 45	4500 Kg / 9900 lbs
IHC 50	200 Kg / 450 lbs

Produits	Poids
IHC 70	445 Kg / 1000 lbs
IHC 75	485 Kg / 1100 lbs
IHC 150	970 Kg / 2150 lbs
IHC 250	1280 Kg / 2850 lbs
IHC R 50	425 Kg / 950 lbs
IHC R 70	630 Kg / 1400 lbs
IHC R 75	670 Kg / 1500 lbs
IHC R 150	1185 Kg / 2650 lbs
IHC R 250	1520 Kg / 3350 lbs
IMG S** 300	285 Kg / 630 lbs
IMG S** 400	380 Kg / 850 lbs
IMG S** 600	570 Kg / 1300 lbs
IMG S** 1200	1140 Kg / 2550 lbs
IMG S** 1700	1610 Kg / 3550 lbs
IMG S** 2300	2180 Kg / 4800 lbs
IMG S** 2800	2650 Kg / 5850 lbs
ISS*** 5/7	570 Kg / 1250 lbs
ISS*** 8/13	1250 Kg / 2750 lbs
ISS*** 10/20	2400 Kg / 5280 lbs

Produits	Poids
ISS*** 20/30	3650 Kg / 8030 lbs
ISS*** 25/40	4800 Kg / 10560 lbs
ISS*** 30/50	6100 Kg / 13420 lbs
ISS*** 35/60	7600 Kg / 16720 lbs
ISS*** 45/90	10400 Kg / 22880 lbs
IRC*** 20	2800 Kg / 6160 lbs
IRC*** 30	4200 Kg / 9240 lbs
IMH 3	295 Kg / 650 lbs
IMH 5	535 Kg / 1180 lbs
IMH 6	555 Kg / 1220 lbs
IMH 8	595 Kg / 1310 lbs
IMH 10	735 Kg / 1620 lbs
IMH 14	1045 Kg / 2310 lbs
IMH 20	1495 Kg / 3300 lbs
IMH 28	1540 Kg / 3400 lbs
IMH 4.2 SS	1400 Kg / 3090 lbs
IMH SG16	840 Kg / 1850 lbs
IMH SG20	840 Kg / 1850 lbs

*Configuration brise-roches - **Configuration cribleur - ***Configuration montage sur balancier

Versión de EE. UU.

FR

INDECO North America

135 Research Drive
Milford CT, 06460

PH. (203) 713-1030 - F (203) 713-1040
www.indeco-breakers.com

REVENDEUR AUTORISÉ

Les contenus de la présente publication ne peuvent être reproduits en totalité ou en partie sans l'autorisation préalable de la société Indeco ind S.p.a.
Tous les droits sont réservés. Les marques enregistrées utilisées dans ce catalogue sont la propriété de leurs titulaires respectifs.