

Multifonction

Série IMP





Multifonction Indeco IMP

Etudié pour garantir la plus grande souplesse d'utilisation, le multifonction Indeco IMP représente une parfaite solution pour ces entreprises, spécialisées et non, qui ont besoin d'un appareil susceptible de satisfaire à un très large éventail de cas pratiques dans le cadre de la démolition et du recyclage.

Grâce à différents kits d'outils, il peut en effet être utilisé sur la même pelle dans les différentes configurations de brise-roches, broyeur, cisailles et Combi Cutter. Réalisé avec des matériaux technologiques de pointe, tels que les aciers spéciaux ultra-résistants HARDOX® qui rendent sa structure indéformable, le multifonction Indeco est capable de supporter de fortes pressions, des érosions, des abrasions et des utilisations prolongées dans les conditions de travail les plus hostiles.


Des caractéristiques particulières telles que le design spécial des mâchoires, le mécanisme de rotation certifié (commun à tous les autres produits rotatifs Indeco) et les dents de la mâchoire mobile interchangeable dans la configuration broyeur, contribuent à l'excellent rendement du produit dans toutes les applications. Dans la configuration « cisailles » certaines caractéristiques des cisailles ISS ont été reprises, dont : les géométries de coupe, la configuration des couteaux, le système d'attaque exclusif.

Les nouvelles mâchoires Combi Cutter sont particulièrement efficaces lors de la démolition de structures en béton armé. Elles sont effet dotées de deux plaques dentées interchangeables à l'avant et de lames allongées à l'arrière qui facilitent le sectionnement du tondin d'armature.



Caractéristiques du multifonction Indeco

La rotation hydraulique continue à 360° [1], avec soupape de protection, permet une meilleure démolition dans toutes les conditions logistiques et une préhension toujours optimale du matériau à démolir. Les tiges de piston sont équipées d'une protection en acier [2] pour une protection optimale contre les chocs accidentels pendant le travail. Quatre kits différents de mâchoires [3], marteau de démolition, pulvérisateur, cisailles et Combi Cutter, permettent d'utiliser l'IMP pour les applications les plus diverses, des travaux de démolition au broyage en passant par la taille de structures métalliques. Les couteaux interchangeables [4] peuvent être utilisés des deux côtés afin de doubler leur durée de vie. Le pivot unique de rotation [5] accélère et simplifie l'entretien et le remplacement du kit d'outils. Le système de graissage automatique [6] améliore la lubrification des pièces mécaniques en mouvement. Les dents [7] sont interchangeables dans les configurations de marteau de démolition, pulvérisateur et Combi Cutter. Les deux gros pistons [8] augmentent et équilibrent la puissance de démolition. Le corps robuste de la machine [9] présente un design innovant. Le châssis et les mâchoires [10] sont en aciers spéciaux HARDOX®.

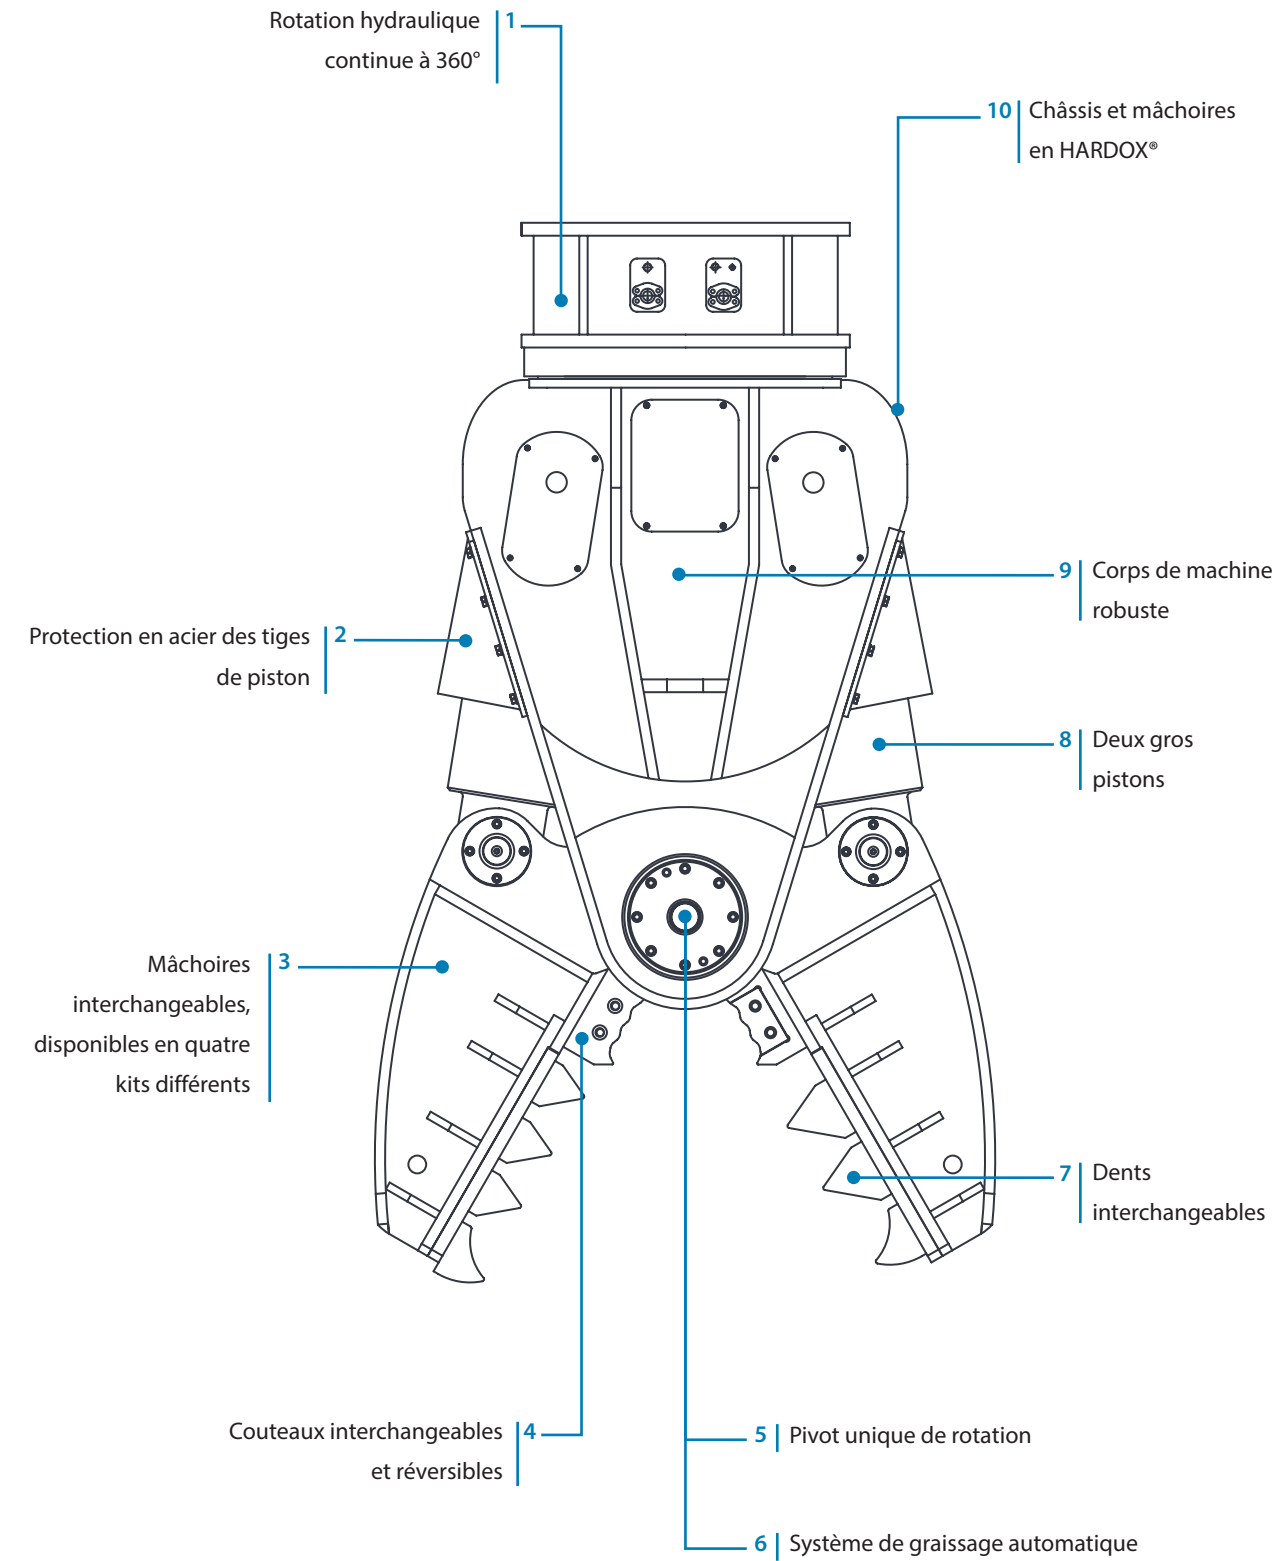



Données techniques	IMP 15	IMP 20	IMP 25
Types de pelles	45	45	45
Poids de la pelle*	12 ÷ 24 tonnes 26400÷ 52800 lbs	17 ÷ 36 tonnes 37400 ÷ 79200 lbs	20 ÷ 45 tonnes 44000 ÷ 99000 lbs
Largeur	425 mm / 17 in	475 mm / 19 in	495 mm / 19.5 in
Débit d’huile	150 ÷ 250 l/min 40 ÷ 66.5 gpm	180 ÷ 250 l/min 48 ÷ 66.5 gpm	200 ÷ 300 l/min 53 ÷ 79.5 gpm
Pression maximale aux vérins	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi
Temps de fermeture (à vide)	2 s	2.5 s	3 s
Temps d’ouverture (à vide)	1 s	1.2 s	1.5 s
Raccordements hydrauliques pour les vérins	3/4”	3/4”	3/4”
Débit hydraulique maximal de rotation	20 l/min / 5.5 gpm	25 l/min / 7 gpm	25 l/min / 7 gpm
Pression maximale de rotation	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi
Raccordements hydrauliques pour la rotation	1/2”	1/2”	1/2”
Compatibilité platine de fixation	HP 3000 - HP 4000	HP 5000 ÷ HP 7500	HP 5000 ÷ HP 7500

*Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.

Données techniques	IMP 35	IMP 45
Types de pelles	5	5
Poids de la pelle*	28 ÷ 55 tonnes 61600 ÷ 121000 lbs	38 ÷ 65 tonnes 83600 ÷ 143000 lbs
Largeur	590 mm / 23.5 in	640 mm / 25.5 in
Débit d’huile	220 ÷ 320 l/min 58.5 ÷ 85 gpm	270 ÷ 370 l/min 71.5 ÷ 98 gpm
Pression maximale aux vérins	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi
Temps de fermeture (à vide)	4 s	4 s
Temps d’ouverture (à vide)	2 s	2 s
Raccordements hydrauliques pour les vérins	1” 1/4	1” 1/4
Débit hydraulique maximal de rotation	30 l/min / 8 gpm	30 l/min / 8 gpm
Pression maximale de rotation	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi
Raccordements hydrauliques pour la rotation	1/2”	1/2”
Compatibilité platine de fixation	HP 10000	HP 12000 - HP 14000


N.B. Toutes les illustrations et les données numériques de ce catalogue sont non contractuelles et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons cependant la possibilité de les modifier dans le cadre de l'amélioration et du développement constant de notre produit.

Légende des pelles



Compatibilité

Utilisation conseillée sur porteur d’un poids total de (t / lbs):

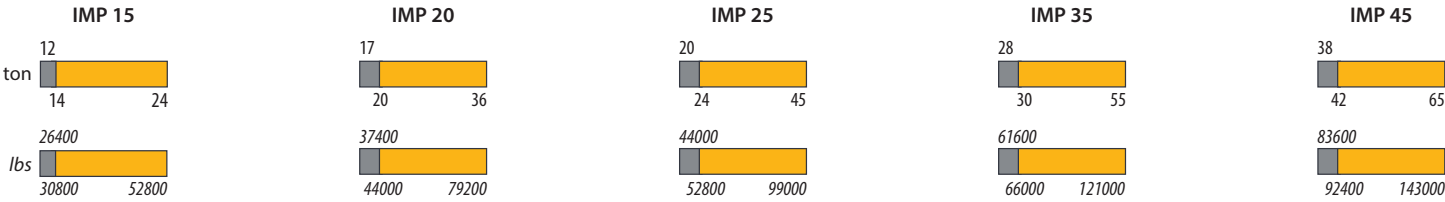

*raccordement sujet à approbation du concessionnaire Indeco

Données techniques des mâchoires

Mâchoires pour IMP 15	Brise-roches	Broyeur	Cisaille	Combi Cutter
Poids opérationnel*	1500 Kg / 3300 lbs	1500 Kg / 3300 lbs	1600 Kg / 3550 lbs	1600 Kg / 3550 lbs
Hauteur	1900 mm / 75 in	1860 mm / 73.5 in	1950 mm / 77 in	1900 mm / 75 in
Ouverture maximale	815 mm / 32.5 in	720 mm / 28.5 in	450 mm / 18 in	860 mm / 34 in
Profondeur des mâchoires	595 mm / 23.5 in	575 mm / 23 in	500 mm / 20 in	670 mm / 26.5 in
Longueur de la découpeuse	120 mm / 4.8 in	120 mm / 5 in	490 mm / 19.5 in	230 mm / 9.1 in
Force maximale sur la pointe	50 tonnes	50 tonnes	55 tonnes	50 tonnes
Force maximale aux cisailles	230 tonnes	225 tonnes	220 tonnes	230 tonnes

Mâchoires pour IMP 20	Brise-roches	Broyeur	Cisaille	Combi Cutter
Poids opérationnel*	2080 kg / 4600 lbs	2080 kg / 4600 lbs	2200 kg / 4850 lbs	2200 Kg / 4850 lbs
Hauteur	2120 mm / 83.5 in	2070 mm / 81.5 in	2170 mm / 85.5 in	2150 mm / 85 in
Ouverture maximale	910 mm / 36 in	800 mm / 31.5 in	500 mm / 20 in	960 mm / 38 in
Profondeur des mâchoires	660 mm / 26 in	640 mm / 25.5 in	550 mm / 22 in	750 mm / 30 in
Longueur de la découpeuse	120 mm / 4.8 in	120 mm / 5 in	540 mm / 21.5 in	230 mm / 9.1 in
Force maximale sur la pointe	60 tonnes	65 tonnes	70 tonnes	60 tonnes
Force maximale aux cisailles	270 tonnes	280 tonnes	270 tonnes	270 tonnes


Mâchoires pour IMP 25	Brise-roches	Broyeur	Cisaille	Combi Cutter
Poids opérationnel*	2400 kg / 5300 lbs	2450 kg / 5400 lbs	2600 kg / 5750 lbs	2600 Kg / 5750 lbs
Hauteur	2290 mm / 90.5 in	2280 mm / 90 in	2340 mm / 92.5 in	2300 mm / 91 in
Ouverture maximale	1050 mm / 41.5 in	850 mm / 33.5 in	550 mm / 22 in	1100 mm / 43.5 in
Profondeur des mâchoires	760 mm / 30 in	700 mm / 28 in	620 mm / 24.5 in	860 mm / 34 in
Longueur de la découpeuse	180 mm / 7.1 in	180 mm / 7.5 in	600 mm / 24 in	345 mm / 13.6 in
Force maximale sur la pointe	95 tonnes	90 tonnes	90 tonnes	95 tonnes
Force maximale aux cisailles	340 tonnes	340 tonnes	330 tonnes	340 tonnes

Mâchoires pour IMP 35	Brise-roches	Broyeur	Cisaille	Combi Cutter
Poids opérationnel*	3500 kg / 7700 lbs	3600 kg / 7950 lbs	3700 kg / 8150 lbs	3700 Kg / 8150 lbs
Hauteur	2450 mm / 96.5 in	2500 mm / 98.5 in	2515 mm / 99.5 in	2450 mm / 96.5 in
Ouverture maximale	1150 mm / 45.5 in	1050 mm / 41.5 in	640 mm / 25.5 in	1200 mm / 47.5 in
Profondeur des mâchoires	860 mm / 34 in	870 mm / 34.5 in	710 mm / 28 in	970 mm / 38.5 in
Longueur de la découpeuse	180 mm / 7.1 in	180 mm / 7.5 in	660 mm / 26 in	460 mm / 18.2 in
Force maximale sur la pointe	110 tonnes	110 tonnes	120 tonnes	110 tonnes
Force maximale aux cisailles	390 tonnes	430 tonnes	420 tonnes	390 tonnes


Mâchoires pour IMP 45	Brise-roches	Broyeur	Cisaille	Combi Cutter
Poids opérationnel*	4500 kg / 9900 lbs	4700 kg / 10350 lbs	4900 kg / 10800 lbs	4900 Kg / 10800 lbs
Hauteur	2660 mm / 105 in	2730 mm / 107.5 in	2760 mm / 109 in	2700 mm / 106.5 in
Ouverture maximale	1250 mm / 49.5 in	1150 mm / 45.5 in	700 mm / 28 in	1300 mm / 51.5 in
Profondeur des mâchoires	930 mm / 37 in	950 mm / 37.5 in	780 mm / 31 in	1050 mm / 41.5 in
Longueur de la découpeuse	180 mm / 7.1 in	180 mm / 7.5 in	720 mm / 28.5 in	460 mm / 18.2 in
Force maximale sur la pointe	130 tonnes	130 tonnes	140 tonnes	130 tonnes
Force maximale aux cisailles	460 tonnes	480 tonnes	460 tonnes	460 tonnes

*Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.


IMP - configuration brise-roches

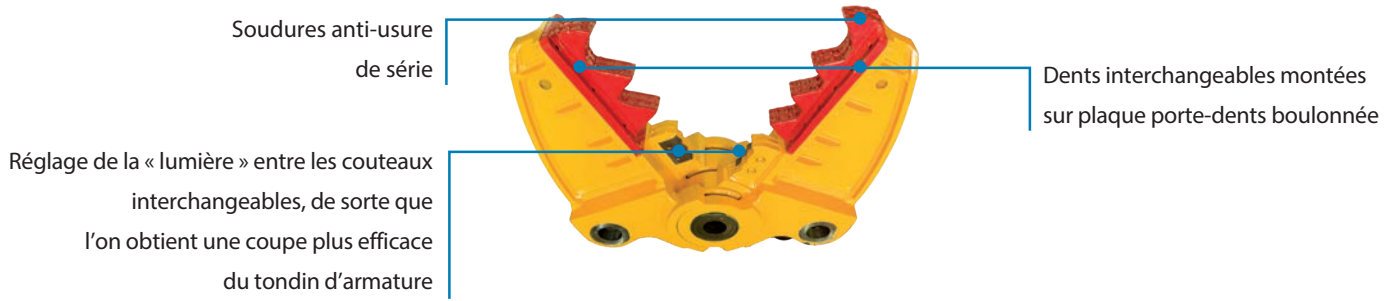

IMP - configuration broyeur

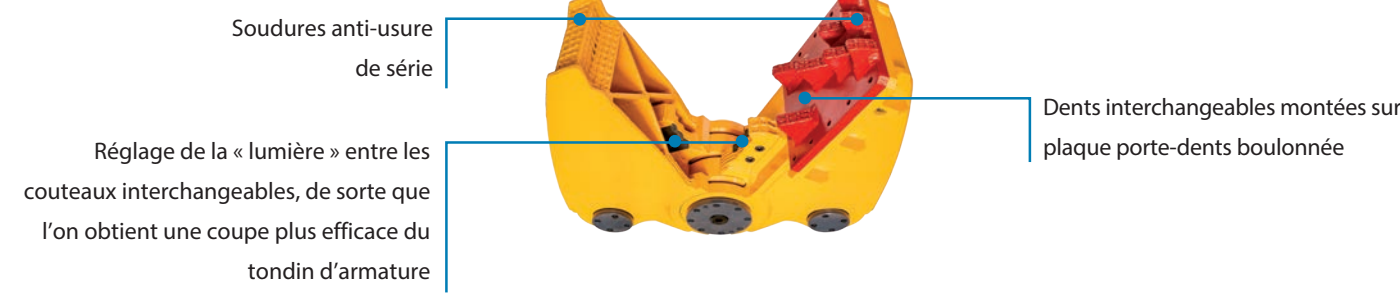

IMP - configuration cisaille

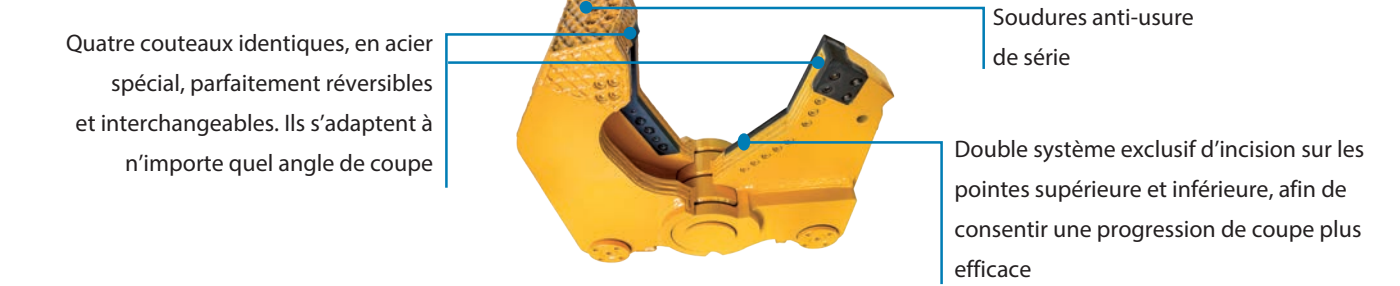

IMP - configuration Combi Cutter



Appetite guide

Profils unifiés et dimensions maximales des matériaux qu'il est possible de couper avec le IMP en configuration « CISAILLES »

Cisailles pour l'IMP 15

Tipo	UNI	AISI	Tipo	UNI	AISI
	UPN 100	C3x4.1 in		IPE 120 mm	5 in
	90x90x8 mm	L3.5x3.5x0.3 in		6 mm	0.25 in
	88,9x7,1 mm	3 in		40 mm	1.60 in

Cisailles pour l'IMP 20

Tipo	UNI	AISI	Tipo	UNI	AISI
	UPN 120	C3x5 in		IPE 140 mm	6 in
	110x110x10 mm	L4x4x0.4 in		8 mm	0.35 in
	101,6x6,3 mm	3.5 in		45 mm	1.80 in

Cisailles pour l'IMP 25

Tipo	UNI	AISI	Tipo	UNI	AISI
	UPN 160	C4x6.25 in		IPE 180 mm	8 in
	120x120x12 mm	L5x5x0.5 in		10 mm	0.40 in
	114,3x8 mm	4 in		50 mm	2 in

Cisailles pour l'IMP 35

Tipo	UNI	AISI	Tipo	UNI	AISI
	UPN 180	C4x7.25 in		IPE 200 mm	10 in
	130x130x12 mm	L5x5x0.6 in		13 mm	0.55 in
	121x10 mm	4.5 in		55 mm	2.20 in

Cisailles pour l'IMP 45

Tipo	UNI	AISI	Tipo	UNI	AISI
	UPN 200	C5x9 in		IPE 220 mm	12 in
	150x150x12 mm	L6x6x0.5 in		16 mm	0.65 in
	139,7x8 mm	5 in		60 mm	2.40 in



Les accessoires


Système Indeconnect

Nouveau système de contrôle à distance, basé sur les principes de l'Internet des Objets, permettant d'éviter l'obsolescence des équipements et de maintenir des performances élevées dans le temps.

Le système « **Indeconnect** », se compose d'un **appareil** doté de la technologie 4G pour l'interconnexion sans fil au réseau, à monter sur les différents équipements et d'une **plateforme web** basée sur le cloud accessible depuis un mobile (via une application) ou un PC, avec laquelle consulter les données transmises en temps réel par chaque appareil installé : heures de travail, position de travail dans l'espace, température de l'huile hydraulique, température ambiante, position GPS, etc.

En utilisant Indeconnect, il est possible de :

- **Contrôler la productivité**, en s'assurant que chaque outil Indeco fonctionne comme prévu
- **Contrôler les opérations**, en vérifiant en temps réel les différents paramètres à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil pour s'assurer que celui-ci est utilisé dans des conditions optimales et de manière appropriée
- **Augmenter la sécurité** en contrôlant à distance l'emplacement de l'appareil grâce à la géolocalisation par GPS
- **Planifier la maintenance**, en contrôlant le bon état de chaque accessoire Indeco en temps réel, notamment grâce au système d'alerte et de messagerie automatique qui permettent de commander des pièces détachées et de minimiser les temps d'arrêt de la machine
- **Optimiser la location** en supervisant et en contrôlant la gestion des équipements loués.

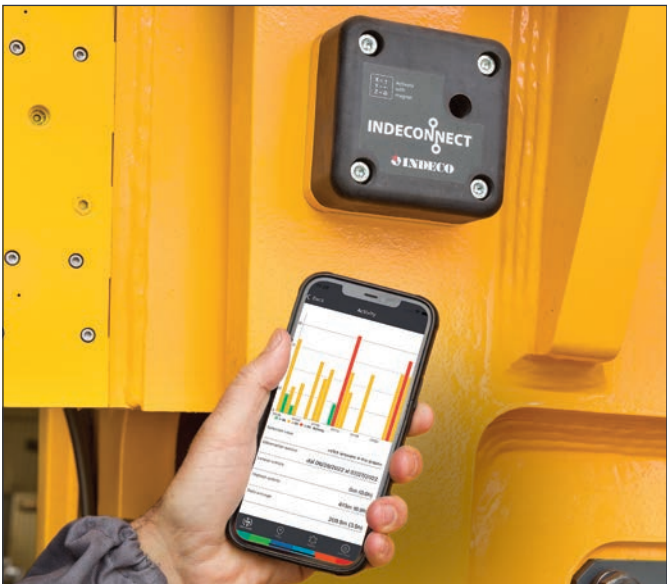

Secteurs et champs d'application



Démolition et
Restructuration

		IMP
Démolition légère	• Démolition de structures en dur	☐
	• Briques	☐
	• Pierre naturelle	☐
	• Restructuration d'intérieurs	☐
	• Béton aéré autoclavé	☐
Démolitions de structures en béton simple	• Démolition primaire de béton léger et classique	☐
	• Démolition primaire de béton lourd	☐
	• Eléments en dur	☐
	• Démolition secondaire	☐
Démolition de structures composites en acier et béton	• Démolition primaire de béton armé léger et classique	☐
	• Démolition primaire de béton armé lourd	☐
	• Démolition secondaire de planchers, dalles et poutres	☐
	• Séparation des fers à béton des piliers et pontons	☐
	• Béton fibrorenforcé	☐
	• Découpe de fers à béton et renforcements en acier	☐
Démolitions de bâtiments et de structures métalliques	• Démolition de raffineries	☐
	• Découpe de structures métalliques et en acier	☐
	• Découpe de poutrelles/poutres en acier	☐
	• Découpe de renforts	☐
Sélection et Chargement	• Sélection	
	• Chargement	
	• Gestion des déchets	
	• Remise en état de sites	
Démolition de dalles	• Asphalte	☐
	• Béton	☐
	• Surfaces composites	☐



Recyclage

Transformation	• Transformation de rebuts	
	• Découpe de pneumatiques	
	• Transformation de wagons ferroviaires	
	• Transformation de voitures, de camions et de véhicules automobiles en général	
	• Découpe de réservoirs	
	• Coupe de rails de chemin de fer, de tramway et de métro	
Manutention et sélection	• Manutention de rebuts	
	• Sélection de rebuts	
	• Déchets urbains	
	• Scories industrielles	
	• Bois et pneumatiques	
Réduction et sélection	• Réduction et sélection de matériaux de recyclage en carrières	☐
Recyclage des matériaux ferreux	• Recyclage des matériaux ferreux	



La gamme complète des autres produits Indeco

Produits	Poids
IFP 8 X	750 Kg / 1650 lbs
IFP 13 X	1300 Kg / 2900 lbs
IFP 19 X	1800 Kg / 4000 lbs
IFP 28 X	2800 Kg / 6200 lbs
IFP 35 X	3450 Kg / 7600 lbs
IFP 45 X	4550 Kg / 10050 lbs
IRP 5 X	570 Kg / 1300 lbs
IRP 11 X	1150 Kg / 2550 lbs
IRP 18 X	1700 Kg / 3750 lbs
IRP 23 X	2300 Kg / 5100 lbs
IRP 29 X	2950 Kg / 6500 lbs
IRP 36 X	3600 Kg / 7950 lbs
IRP 45 X	4500 Kg / 9900 lbs
IMP* 15	1500 Kg / 3300 lbs
IMP* 20	2080 Kg / 4600 lbs
IMP* 25	2400 Kg / 5300 lbs
IMP* 35	3500 Kg / 7700 lbs
IMP* 45	4500 Kg / 9900 lbs
IHC 50	200 Kg / 450 lbs

Produits	Poids
IHC 70	445 Kg / 1000 lbs
IHC 75	485 Kg / 1100 lbs
IHC 150	970 Kg / 2150 lbs
IHC 250	1280 Kg / 2850 lbs
IHC R 50	425 Kg / 950 lbs
IHC R 70	630 Kg / 1400 lbs
IHC R 75	670 Kg / 1500 lbs
IHC R 150	1185 Kg / 2650 lbs
IHC R 250	1520 Kg / 3350 lbs
IMG S** 300	285 Kg / 630 lbs
IMG S** 400	380 Kg / 850 lbs
IMG S** 600	570 Kg / 1300 lbs
IMG S** 1200	1140 Kg / 2550 lbs
IMG S** 1700	1610 Kg / 3550 lbs
IMG S** 2300	2180 Kg / 4800 lbs
IMG S** 2800	2650 Kg / 5850 lbs
ISS*** 5/7	570 Kg / 1250 lbs
ISS*** 8/13	1250 Kg / 2750 lbs
ISS*** 10/20	2400 Kg / 5280 lbs

Produits	Poids
ISS*** 20/30	3650 Kg / 8030 lbs
ISS*** 25/40	4800 Kg / 10560 lbs
ISS*** 30/50	6100 Kg / 13420 lbs
ISS*** 35/60	7600 Kg / 16720 lbs
ISS*** 45/90	10400 Kg / 22880 lbs
IRC*** 20	2800 Kg / 6160 lbs
IRC*** 30	4200 Kg / 9240 lbs
IMH 3	295 Kg / 650 lbs
IMH 5	535 Kg / 1180 lbs
IMH 6	555 Kg / 1220 lbs
IMH 8	595 Kg / 1310 lbs
IMH 10	735 Kg / 1620 lbs
IMH 14	1045 Kg / 2310 lbs
IMH 20	1495 Kg / 3300 lbs
IMH 28	1540 Kg / 3400 lbs
IMH 4.2 SS	1400 Kg / 3090 lbs
IMH SG16	840 Kg / 1850 lbs
IMH SG20	840 Kg / 1850 lbs

*Configuration brise-roches - **Configuration cribleur - ***Configuration montage sur balancier

Versión de EE. UU.

FR

INDECO North America

135 Research Drive
Milford CT, 06460

PH. (203) 713-1030 - F (203) 713-1040
www.indeco-breakers.com

REVENDEUR AUTORISÉ

Les contenus de la présente publication ne peuvent être reproduits en totalité ou en partie sans l'autorisation préalable de la société Indeco ind S.p.a.
Tous droits sont réservés. Les marques enregistrées utilisées dans ce catalogue sont la propriété de leurs titulaires respectifs.