

# Greifer Multi Grab


**IMG S - Siebgreifer**

**IMG D - Abbruch- und Sortiergreifer**

**IMG H - Umschlaggreifer 3 + 2**

**IMG L - Ladegreifer**

**IMG T - Greifer für Forstarbeiten**

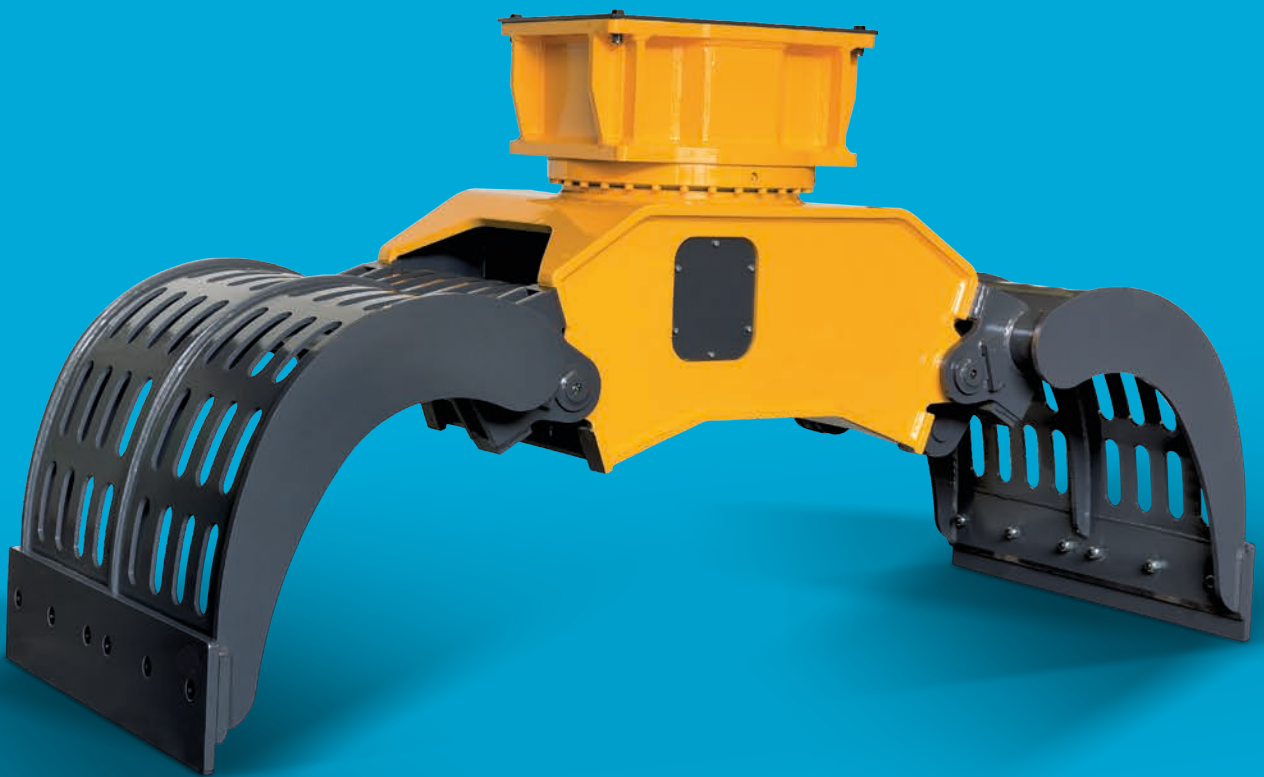



## Die Greifer IMG

Durch die in den Jahren gesammelten Erfahrungen konnte Indeco den jeweiligen Marktanforderungen nachkommen und nach den von ihr gewohnten Innovations-, Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards dieses Greifersortiment konstruieren und entwickeln, das für die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche bestimmt ist, vom Abbruch bis zum Forsteinsatz.

Die fünf verschiedenen Greifermodelle IMG von Indeco werden vom gleichen Hydrauliksystem angetrieben, das aus der Vervollkommnung des vorherigen Systems IDG entstanden ist, gekoppelt mit einem 360°-Drehwerk, das allen anderen drehenden Indeco-Produkten gemeinsam ist. Dank eines innovativen Designs, das speziell für jede Produktvariante entworfen wurde, und des Einsatzes von verschleißfesten Spezialstählen HARDOX® konnten wichtige Eigenschaften kombiniert werden, wie die außergewöhnliche Robustheit und das geringe Gewicht, was auch zu einer überdurchschnittlichen Tragfähigkeit und Greifkraft führte.

Die große Handlichkeit, die Kompatibilität der Platte mit den anderen Indeco-Produkten, die Effizienz des Hydrauliksystems, das höchste Präzision beim Umschlag und sehr geringe Betriebskosten gewährleistet, sind weitere Pluspunkte, die aus den Indeco-Greifern IMG sichere und zuverlässige Partner machen.

Das Sortiment der verfügbaren Modelle gestattet für jede der fünf Varianten die perfekte Kombination mit Arbeitsmaschinen jeder Größe.



# Eigenschaften der Indeco Greifer Multi Grab

Die kontinuierliche hydraulische 360°-Drehung **[1]** ermöglicht ein besseres Greifen unter allen Arbeitsbedingungen.

Der Hochdruck-Hydraulikzylinder **[2]** verbessert die Greif- und Abbruchkraft.

Das Hydrauliksystem ist mit einer Schutzabdeckung **[3]** für den Zylinder und die internen Gestänge ausgestattet.

Die synchronisierten Backen **[4]** sorgen für reibungslose Bewegungen und ermöglichen die Handhabung von dünnen Materialien.

Der Rahmen und die Backen **[5]** sind aus verschleißfestem Hardox®-Stahl gefertigt.

Die austauschbaren Backen **[6]** sind in 5 verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach dem zu bearbeitenden Material und der spezifischen Verwendung.


Die Verschleißklingen **[7]** sind austauschbar und umkehrbar mit der Möglichkeit der Montage von Zähnen für eine verbesserte Effizienz und reduzierte Wartungskosten.

Die Bolzen **[8]** sind zur Verbesserung der Festigkeit wärmebehandelt.

Der Zylinder ist mit einem mechanischen Endanschlag **[9]** ausgestattet.

Das innovative Design **[10]** ermöglicht einen besseren Materialgriff, verbesserte Handhabung und ein überdurchschnittliches Ladevolumen.

Der hydraulische Drehungsmechanismus ist mit Schutzventilen ausgestattet **[11]**.

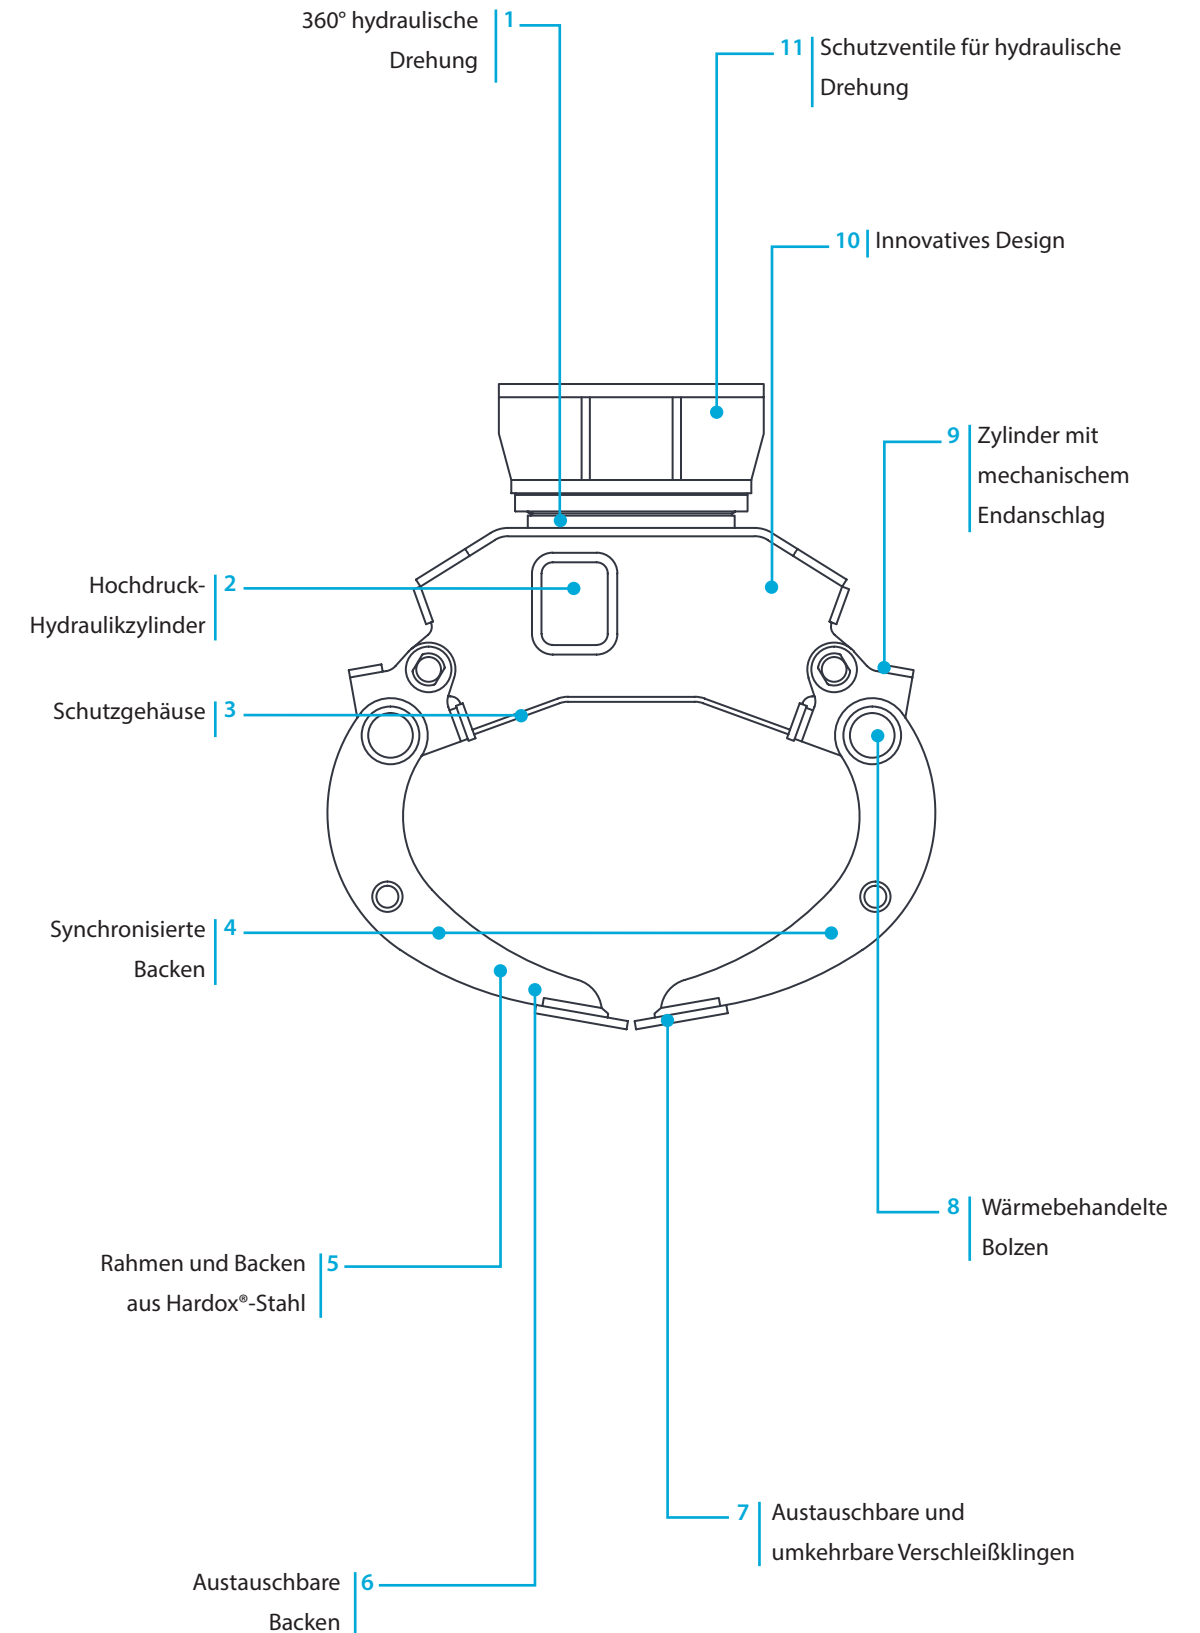



| Technische Daten                                             | IMG 300  | IMG 400  | IMG 600  | IMG 1200          |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Maschinentypologie                                           | 1 3      | 1 3      | 1 3 4    | 4 5               |
| Baggergewicht                                                | 2 ÷ 6 t  | 3 ÷ 10 t | 5 ÷ 16 t | 12 ÷ 22 t         |
| Max. Druck am Zylinder                                       | 220 bar  | 300 bar  | 300 bar  | 300 bar           |
| Max. Ölvolumenstrom am Zylinder                              | 30 l/Min | 30 l/Min | 50 l/Min | 70 l/Min          |
| Hydraulische Anschlüsse für Zylinder                         | 3/8"     | 1/2"     | 1/2"     | 3/4"              |
| Max. Druck bei Drehung                                       | 100 bar  | 100 bar  | 100 bar  | 100 bar           |
| Max. Ölvolumenstrom bei Drehung                              | 10 l/Min | 10 l/Min | 10 l/Min | 20 l/Min          |
| Hydraulische Anschlüsse für Drehung                          | 3/8"     | 3/8"     | 3/8"     | 1/2"              |
| Max. Kraft an Klinge/Zähne                                   | 2100 Kg  | 3000 Kg  | 4000 Kg  | 6000 Kg           |
| Kompatibilität Anschlussplatte zum Sattel des Abbruchhammers | HP 400   | HP 900   | HP 900   | HP 2000 - HP 2500 |

\*Das Arbeitsgewicht der Ausrüstung umfasst die Anschlussplatte nach den Baustandards Indeco. Eventuelle Gewichtsunterschiede können von der Konfiguration dieser Letzteren abhängen.




| Technische Daten                                             | IMG 1700          | IMG 2300          | IMG 2800          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maschinentypologie                                           | 4 5               | 5                 | 5                 |
| Baggergewicht                                                | 17 ÷ 30 t         | 22 ÷ 40 t         | 26 ÷ 50 t         |
| Max. Druck am Zylinder                                       | 320 bar           | 350 bar           | 350 bar           |
| Max. Ölvolumenstrom am Zylinder                              | 80 l/Min          | 130 l/Min         | 160 l/Min         |
| Hydraulische Anschlüsse für Zylinder                         | 3/4"              | 3/4"              | 3/4"              |
| Max. Druck bei Drehung                                       | 110 bar           | 110 bar           | 110 bar           |
| Max. Ölvolumenstrom bei Drehung                              | 20 l/Min          | 30 l/Min          | 30 l/Min          |
| Hydraulische Anschlüsse für Drehung                          | 1/2"              | 1/2"              | 1/2"              |
| Max. Kraft an Klinge/Zähne                                   | 7000 Kg           | 10000 Kg          | 12000 Kg          |
| Kompatibilität Anschlussplatte zum Sattel des Abbruchhammers | HP 2000 - HP 2500 | HP 3000 ÷ HP 4000 | HP 3000 ÷ HP 4000 |

Legende Maschinen



Kompatibilität

Empfohlene Benutzung auf Maschinen mit Gesamtgewicht (t):

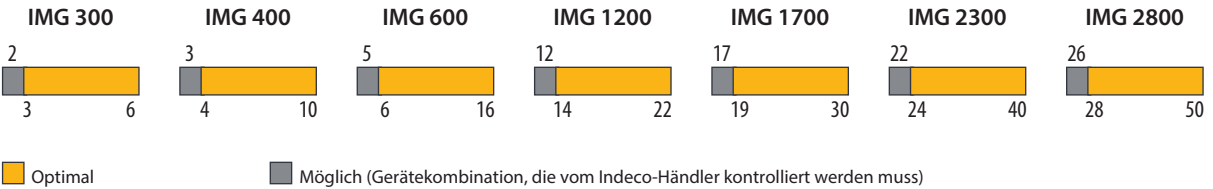

## IMG S - Siebgreifer

Die Siebgreifer Indeco IMG S sind ideal zum Sortieren von Abfallmaterial aus Abrissen, aus der Verbesserung von steinigten Böden, aus Unterwasserarbeiten auf dem Meeres- und Flussgrund.




| Siebgreifer                     | IMG 300 S | IMG 400 S | IMG 600 S | IMG 1200 S |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung*      | 285 kg    | 380 kg    | 570 kg    | 1140 kg    |
| Ladefähigkeit                   | 130 l     | 190 l     | 320 l     | 620 l      |
| Länge bei geschlossenen Schalen | 800 mm    | 900 mm    | 1070 mm   | 1300 mm    |
| Max. Backenöffnung              | 1400 mm   | 1500 mm   | 1700 mm   | 2200 mm    |
| Schalenbreite                   | 550 mm    | 600 mm    | 700 mm    | 900 mm     |

| Siebgreifer                     | IMG 1700 S | IMG 2300 S | IMG 2800 S |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung*      | 1610 kg    | 2180 kg    | 2650 kg    |
| Ladefähigkeit                   | 900 l      | 1350 l     | 1700 l     |
| Länge bei geschlossenen Schalen | 1470 mm    | 1630 mm    | 1750 mm    |
| Max. Backenöffnung              | 2500 mm    | 2700 mm    | 3000 mm    |
| Schalenbreite                   | 1000 mm    | 1100 mm    | 1200 mm    |

## IMG D - Abbruch- und Sortiergreifer

Die Abbruch- und Sortiergreifer Indeco IMG D sind geeignet für Abbrucharbeiten an Gebäudeteile aus Ziegel und Holz, sowohl zum Sortieren als auch zum Umschlag des Abfallmaterials. Ihre spezielle Bauweise, die außergewöhnliche Handlichkeit, die Leistungsfähigkeit und die große Tragfähigkeit sind ideal für das Recycling und die Flächenaufbereitung.

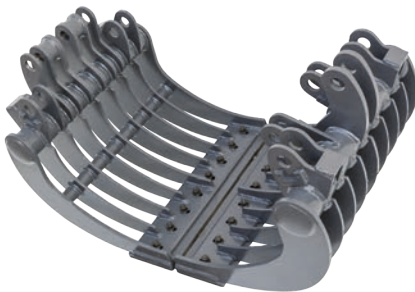

| Abbruch- und Sortiergreifer | IMG 300 D | IMG 400 D | IMG 600 D | IMG 1200 D |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung*  | 300 Kg    | 400 kg    | 600 kg    | 1200 kg    |
| Ladefähigkeit               | 130 l     | 190 l     | 320 l     | 620 l      |
| Max. Backenöffnung          | 1400 mm   | 1500 mm   | 1700 mm   | 2200 mm    |
| Schalenbreite               | 550 mm    | 600 mm    | 700 mm    | 900 mm     |

| Abbruch- und Sortiergreifer | IMG 1700 D | IMG 2300 D | IMG 2800 D |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung*  | 1700 kg    | 2300 kg    | 2800 kg    |
| Ladefähigkeit               | 900 l      | 1350 l     | 1700 l     |
| Max. Backenöffnung          | 2500 mm    | 2700 mm    | 3000 mm    |
| Schalenbreite               | 1000 mm    | 1100 mm    | 1200 mm    |

\*Das Arbeitsgewicht der Ausrüstung umfasst die Anschlussplatte nach den Baustandards Indeco. Eventuelle Gewichtsunterschiede können von der Konfiguration dieser Letzteren abhängen.

## IMG H - Umschlaggreifer 3 + 2

Diese Greifer erleichtern den Umschlag von großen Gegenständen wie Metallschrott, Schrottautos, Abbruchreste und packen dank der Kraft des Hydrauliksystems den gegenüberliegenden Zähnen sicher und stark zu.




| Umschlaggreifer 3 + 2      | IMG 300 H | IMG 400 H | IMG 600 H | IMG 1200 H |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung* | 320 kg    | 425 kg    | 640 kg    | 1280 kg    |
| Max. Backenöffnung         | 870 mm    | 930 mm    | 1085 mm   | 1360 mm    |
| Schalenbreite              | 540 mm    | 570 mm    | 660 mm    | 830 mm     |

| Umschlaggreifer 3 + 2      | IMG 1700 H | IMG 2300 H | IMG 2800 H |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung* | 1800 kg    | 2450 kg    | 2990 kg    |
| Max. Backenöffnung         | 1550 mm    | 1710 mm    | 1840 mm    |
| Schalenbreite              | 950 mm     | 1050 mm    | 1130 mm    |

## IMG L - Ladegreifer

Mit der Geometrie ihrer Backen , die den höchsten Füllgrad gewährleistet, sind die Ladegreifer Indeco IMG L ideal für Bewegungsarbeiten von Erde, Kies, Sand, Schlamm, Felsblöcken, Landwirtschafts- und Industrieabfällen, Siedlungsabfällen, Mineralien und so weiter.

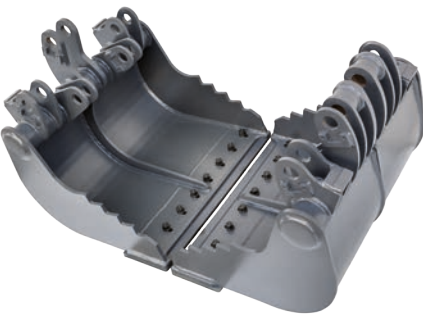

| Ladegreifer                     | IMG 300 L | IMG 400 L | IMG 600 L | IMG 1200 L |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung*      | 310 kg    | 415 kg    | 630 kg    | 1250 kg    |
| Ladefähigkeit                   | 150 l     | 190 l     | 320 l     | 620 l      |
| Länge bei geschlossenen Schalen | 1400 mm   | 1500 mm   | 1700 mm   | 2200 mm    |
| Schalenbreite                   | 550 mm    | 600 mm    | 700 mm    | 900 mm     |

| Ladegreifer                     | IMG 1700 L | IMG 2300 L | IMG 2800 L |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung*      | 1780 kg    | 2400 kg    | 2930 kg    |
| Ladefähigkeit                   | 900 l      | 1350 l     | 1700 l     |
| Länge bei geschlossenen Schalen | 2500 mm    | 2700 mm    | 3000 mm    |
| Schalenbreite                   | 1000 mm    | 1100 mm    | 1200 mm    |

N.B. Alle Abbildungen und numerischen Angaben in diesem Katalog sind lediglich als Beispiele bzw. Richtwerte zu verstehen, die in unserem Ermessen ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden können. Wir behalten uns also das Recht zur Änderung vor im Hinblick auf die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Produkts.

## IMG T - Greifer für Forstarbeiten

Die Greifer Indeco IMG T verbinden die höchste Greifkraft mit dem geringstmöglichen Gewicht und erleichtern den Umschlag großer Baumstämme bei Waldarbeiten.



| Greifer für Forstarbeiten  | IMG 300 T | IMG 400 T | IMG 600 T | IMG 1200 T |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung* | 310 kg    | 415 kg    | 630 kg    | 1250 kg    |
| Max. Backenöffnung         | 870 mm    | 930 mm    | 1085 mm   | 1360 mm    |
| Schalenbreite              | 540 mm    | 570 mm    | 660 mm    | 830 mm     |

| Greifer für Forstarbeiten  | IMG 1700 T | IMG 2300 T | IMG 2800 T |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Arbeitsgewicht Ausrüstung* | 1780 kg    | 2400 kg    | 2930 kg    |
| Max. Backenöffnung         | 1550 mm    | 1710 mm    | 1840 mm    |
| Schalenbreite              | 950 mm     | 1050 mm    | 1130 mm    |

\*Das Arbeitsgewicht der Ausrüstung umfasst die Anschlussplatte nach den Baustandards Indeco. Eventuelle Gewichtsunterschiede können von der Konfiguration dieser Letzteren abhängen.

N.B. Alle Abbildungen und numerischen Angaben in diesem Katalog sind lediglich als Beispiele bzw. Richtwerte zu verstehen, die in unserem Ermessen ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden können. Wir behalten uns also das Recht zur Änderung vor im Hinblick auf die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Produkts.



# Das Zubehör

## 1 | Indeconnect-System

Ein neues Fernüberwachungssystem, das auf den Grundsätzen des Internets of Things basiert und mit dem die Veralterung der Geräte verhindert und eine hohe Leistung über die Zeit aufrechterhalten werden kann. Das "Indeconnect"-System besteht aus einem mit 4G-Technologie ausgestatteten **Device** für die drahtlose Verbindung mit dem Netz, das an den verschiedenen Ausrüstungen angebracht wird, und einer cloudbasierten **Webplattform**, auf die von einem Mobiltelefon (über eine App) oder einem PC aus zugegriffen werden kann und mit der die von jedem installierten Gerät in Echtzeit übermittelten Daten abgefragt werden können: Arbeitsstunden, Arbeitsposition auf dem Gelände, Temperatur des Hydrauliköls, Umgebungstemperatur, GPS-Position und so weiter.


Durch die Nutzung von Indeconnect ist Folgendes möglich:

- **Überwachung der Produktivität**, um sicherzustellen, dass jedes Indeco-Werkzeug wie geplant funktioniert
- **Überwachung des Betriebs**, wobei die verschiedenen internen und externen Parameter des Geräts in Echtzeit überprüft werden, um sicherzustellen, dass es unter optimalen Bedingungen und in angemessener Weise verwendet wird
- **Erhöhung der Sicherheit**, durch Fernsteuerung des Standorts der Geräte mittels GPS-Geolokalisierung
- **Planung der Wartung**, indem Sie den Zustand jedes Indeco-Werkzeugs in Echtzeit überwachen, u.a. durch das automatische Warn- und Nachrichtensystem, das es Ihnen ermöglicht, Ersatzteile zu bestellen und Ausfallzeiten zu minimieren
- **Optimierung der Vermietung** durch Überwachung und Kontrolle der Verwaltung der gemieteten Geräte.

1 |




2 |

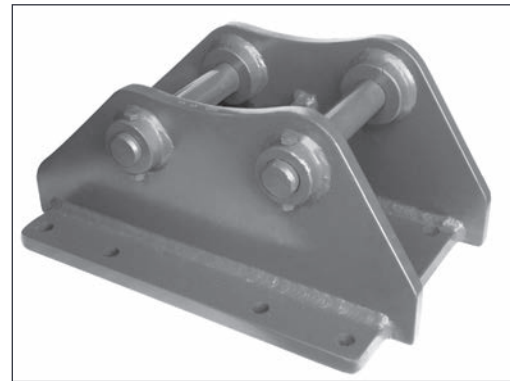

3 |



4 |

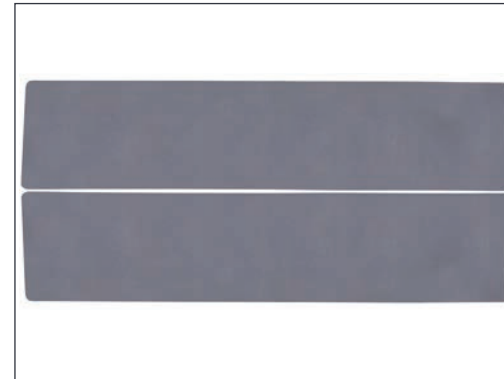

5 |



## 2 | Platten

Jedes Indeco-Plattenmodell kann zusammen mit allen Indeco-Produkten der gleichen Klasse verwendet werden.

## 3 | Anschlussschläuche

Es wird der Einsatz von Original-Indeco-Schläuchen für Hoch- und Niederdruck für den Anschluss der verschiedenen Werkzeuge an die Hydraulikanlage der Arbeitsmaschine empfohlen.

## 4 | Verschleißklingen

Wechsel- und wendbare Verschleißklingen mit austauschbaren Zähnen für eine höhere Effizienz und Reduzierung der Wartungskosten.

## 5 | Zähne Quick Change - IMG

Zähne mit Einsatzteil Quick Change sind auf Anfrage erhältlich. Dank ihrer leichten Austauschbarkeit bei Wartungsarbeiten sind sie ideal für den Einsatz in Steinbrüchen, wo das Werkzeug ständig dem höchsten Verschleiß ausgesetzt ist.

# Anwendungsbereiche



## Abbruch und Renovierung

|                                                   |                                                             | S | D | H | L | T |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Leichter Abbruch                                  | • Abbruch von Mauerwerk                                     |   | ○ |   |   |   |
|                                                   | • Ziegel                                                    |   | ○ |   |   |   |
|                                                   | • Naturstein                                                |   | ○ |   |   |   |
|                                                   | • Renovieren von Innenräumen                                |   | ○ |   |   |   |
|                                                   | • Belüfteter autoklavierter Beton                           |   |   |   |   |   |
| Abbruch von nicht bewehrtem Beton                 | • Primärabbruch von leichtem und normalem Beton             |   | ○ |   |   |   |
|                                                   | • Primärabbruch von schwerem Beton                          |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Mauerelemente                                             |   | ○ |   |   |   |
|                                                   | • Sekundärabbruch                                           |   | ○ |   |   |   |
| Abbruch von Verbundbaustoffen aus Stahl und Beton | • Primärabbruch von leichtem und normalem Stahlbeton        |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Primärabbruch von schwerem Stahlbeton                     |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Sekundärabbruch von Fußböden, Zwischendecken und Balken   |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Trennung von Bewehrungsrundstahl von Pfeilern und Stützen |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Faserverstärkter Beton                                    |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Schneiden von Bewehrungsrundstahl und Stahlverstärkungen  |   |   |   |   |   |
| Abbruch von Gebäuden und Bauteilen aus Metall     | • Abbruch von Raffinerien                                   |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Schneiden von Bauteilen aus Metall und Stahl              |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Schneiden von Querträgern/Balken aus Stahl                |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Schneiden von Verstärkungen                               |   |   |   |   |   |
| Sortieren und Laden                               | • Sortieren                                                 | ○ | ○ |   |   |   |
|                                                   | • Laden                                                     | ○ |   |   | ○ |   |
|                                                   | • Abfallbewirtschaftung                                     | ○ |   | ○ | ○ |   |
|                                                   | • Standortsanierung                                         | ○ |   | ○ | ○ |   |
| Abbruch von Fußböden                              | • Asphalt                                                   |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Beton                                                     |   | ○ |   |   |   |
|                                                   | • Verbundflächen                                            |   | ○ |   |   |   |
| Erdbewegung                                       | • Aushub von Gräben                                         |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Bodenaushub                                               |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Abtragen von Straßendecken                                |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Bodenverdichtung                                          |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Verdichtung von Gräben                                    |   |   |   |   |   |
| Fundamente                                        | • Laden von Erdreich und losem Material                     | ○ |   |   | ○ |   |
|                                                   | • Abtragen                                                  |   |   |   |   |   |
| Bauwesen                                          | • Aushub von Gebäudefundamenten                             |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Abtragen                                                  |   |   |   |   |   |
| Umschlag                                          | • Einrammen von Pfählen für Fundamente                      |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Verdichten im Pfeilerbereich                              |   |   |   |   |   |
|                                                   | • Laden von Erdreich und losem Material                     | ○ |   |   | ○ |   |
|                                                   | • Umschlag von Felsen oder Wellenbrechern                   |   |   | ○ | ○ |   |
|                                                   | • Transport, Lagern und Platzieren von Material             | ○ |   | ○ | ○ |   |
| Umschlag                                          | • Umschlag von Baumklötzen                                  |   |   | ○ |   | ○ |



## Erdbewegung und Bauwesen



## Umschlag

IMG S| Siebgreifer

IMG D| Abbruch- und Sortiergreifer

IMG H| Umschlaggreifer 3 + 2



## Infrastrukturen



## Land- und Forstwirtschaft



## Recycling

IMG L| Ladegreifer

IMG T| Greifer für Forstarbeiten

|                            |                                                                          | S | D | H | L | T |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Tunnelling                 | • Aushub                                                                 |   |   |   |   |   |
|                            | • Entkrusten von Gewölben und Wänden                                     |   |   |   |   |   |
| Unterwasseranwendung       | • Nassbaggerarbeiten                                                     |   |   |   |   |   |
|                            | • Vergrößerung von Kais                                                  |   |   |   |   |   |
|                            | • Verbreiterung von Kanälen                                              |   |   |   |   |   |
|                            | • Laden von Erdreich und losem Material                                  | ○ |   |   | ○ |   |
|                            | • Umschlag von Felsen oder Wellenbrechern                                |   |   | ○ | ○ |   |
| Aushub von Gräben          | • Erdöl und Gas, Wasser und Schmutzwasser (Aushub von tiefen Gräben)     |   |   |   |   |   |
|                            | • Grabenaushub                                                           |   |   |   |   |   |
|                            | • Verdichtung des Bodens im Graben                                       |   |   |   |   |   |
| Straßenbauarbeiten         | • Einrammen von Pfählen und Schutzplanken                                |   |   |   |   |   |
|                            | • Asphaltausbesserung                                                    |   |   |   |   |   |
|                            | • Wartungsarbeiten (Wege, Gehsteige und Parkplätze)                      |   |   |   |   |   |
|                            | • Pflasterarbeiten                                                       |   |   |   |   |   |
| Garten- und Landschaftsbau | • Umzäunungen                                                            |   |   |   |   |   |
|                            | • Bodenaushub                                                            |   |   |   |   |   |
|                            | • Gesteinsabbruch                                                        |   |   |   |   |   |
|                            | • Pflanzen                                                               |   |   |   |   |   |
|                            | • Spalten von Baumklötzen                                                |   |   |   |   |   |
|                            | • Instandhaltung von Golfplätzen                                         |   |   |   |   |   |
|                            | • Zerkleinerung von Stümpfen und Wurzeln                                 |   |   |   |   |   |
| Baumzucht                  | • Beseitigung und Erneuerung von Wurzelsperren                           |   |   |   |   |   |
|                            | • Zerkleinerung von Holzresten                                           |   |   |   |   |   |
|                            | • Umschlag von Baumklötzen                                               |   |   | ○ |   | ○ |
|                            | • Pflege von Grünflächen, Büschen und Unterholz                          |   |   |   |   |   |
|                            | • Schaffung und Instandhaltung von Waldkorridoren und Brandschutzlinien  |   |   |   |   |   |
|                            | • Aufräumung von Bäumen                                                  |   |   |   |   |   |
|                            | • Aufräumung von Vegetation                                              |   |   |   |   |   |
| Umarbeitung                | • Aufräumung von Ästen                                                   |   |   |   |   |   |
|                            | • Umarbeitung von Schrott                                                |   |   |   |   |   |
|                            | • Schneiden von Autoreifen                                               |   |   |   |   |   |
|                            | • Umarbeitung von Eisenbahnwaggons                                       |   |   |   |   |   |
|                            | • Umarbeitung von Pkws, Lkws und Fahrzeugen im Allgemeinen               |   |   |   |   |   |
|                            | • Schneiden von Behältern                                                |   |   |   |   |   |
|                            | • Schneiden von Eisenbahn-, Straßenbahn- und U-Bahn-Schienen             |   |   |   |   |   |
| Umschlag und Sortieren     | • Umarbeitung von Schrott                                                | ○ |   | ○ |   |   |
|                            | • Sortieren von Schrott                                                  |   |   | ○ |   |   |
|                            | • Siedlungsabfälle                                                       | ○ |   | ○ |   |   |
|                            | • Industrieschlacken                                                     | ○ |   | ○ |   |   |
|                            | • Holz und Reifen                                                        |   |   | ○ |   | ○ |
| Zerkleinern und Sortieren  | • Zerkleinern und Sortieren von Material beim Recycling von Steinbrüchen |   |   |   |   |   |
|                            | • Recycling von eisenhaltigen Materialien                                |   |   |   |   |   |

Das vollständige Sortiment der anderen Indeco-Produkte

Carucchiurazzi

| Produkte |      | Gewicht |    |
|----------|------|---------|----|
| IFP      | 8 X  | 750     | Kg |
| IFP      | 13 X | 1300    | Kg |
| IFP      | 19 X | 1800    | Kg |
| IFP      | 28 X | 2800    | Kg |
| IFP      | 35 X | 3450    | Kg |
| IFP      | 45 X | 4550    | Kg |
| IRP      | 5 X  | 570     | Kg |
| IRP      | 11 X | 1150    | Kg |
| IRP      | 18 X | 1700    | Kg |
| IRP      | 23 X | 2300    | Kg |
| IRP      | 29 X | 2950    | Kg |
| IRP      | 36 X | 3600    | Kg |
| IRP      | 45 X | 4500    | Kg |
| IMP*     | 15   | 1500    | Kg |
| IMP*     | 20   | 2080    | Kg |
| IMP*     | 25   | 2400    | Kg |
| IMP*     | 35   | 3500    | Kg |
| IMP*     | 45   | 4500    | Kg |

| Produkte |      | Gewicht |    |
|----------|------|---------|----|
| IHC      | 50   | 200     | Kg |
| IHC      | 70   | 445     | Kg |
| IHC      | 75   | 485     | Kg |
| IHC      | 150  | 970     | Kg |
| IHC      | 250  | 1280    | Kg |
| IHC R    | 50   | 425     | Kg |
| IHC R    | 70   | 630     | Kg |
| IHC R    | 75   | 670     | Kg |
| IHC R    | 150  | 1185    | Kg |
| IHC R    | 250  | 1520    | Kg |
| IMG S**  | 300  | 285     | Kg |
| IMG S**  | 400  | 380     | Kg |
| IMG S**  | 600  | 570     | Kg |
| IMG S**  | 1200 | 1140    | Kg |
| IMG S**  | 1700 | 1610    | Kg |
| IMG S**  | 2300 | 2180    | Kg |
| IMG S**  | 2800 | 2650    | Kg |
| ISS***   | 5/7  | 570     | Kg |

| Produkte |        | Gewicht |    |
|----------|--------|---------|----|
| ISS***   | 8/13   | 1250    | Kg |
| ISS***   | 10/20  | 2400    | Kg |
| ISS***   | 20/30  | 3650    | Kg |
| ISS***   | 25/40  | 4800    | Kg |
| ISS***   | 30/50  | 6100    | Kg |
| ISS***   | 35/60  | 7600    | Kg |
| ISS***   | 45/90  | 10400   | Kg |
| IRC***   | 20     | 2800    | Kg |
| IRC***   | 30     | 4200    | Kg |
| IMH      | 3      | 385     | Kg |
| IMH      | 5      | 535     | Kg |
| IMH      | 6      | 545     | Kg |
| IMH      | 8      | 580     | Kg |
| IMH      | 10     | 735     | Kg |
| IMH      | 14     | 1050    | Kg |
| IMH      | 20     | 1500    | Kg |
| IMH      | 3.2 SS | 1000    | Kg |
| IMH      | 4.2 SS | 1400    | Kg |

\*Konfiguration Abbruchhammer - \*\*Konfiguration Sieb - \*\*\*Konfiguration anstatt Schaufel



**INDECO ind S.p.a.**  
viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy  
**PH** +39 080 531 33 70 - **F** +39 080 537 79 76  
**@** info@indecos.it - www.indecos.it/de

Mitglied von



AUTHORISIERTER VERTRAGSHÄNDLER

23-11-G-IMG-DE-03-01

Die Inhalte dieser Veröffentlichung dürfen ohne die vorherige Zustimmung von Indeco ind S.p.a. nicht ganz oder auszugsweise reproduziert werden.  
Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Katalog verwendeten eingetragenen Warenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.