

Pinces Multi Grab


IMG S - Pinces de tri

IMG D - Pinces de démolition à sélection

IMG H - Pinces de manutention 3+2

IMG L - Pinces de chargement

IMG T - Pince à bois

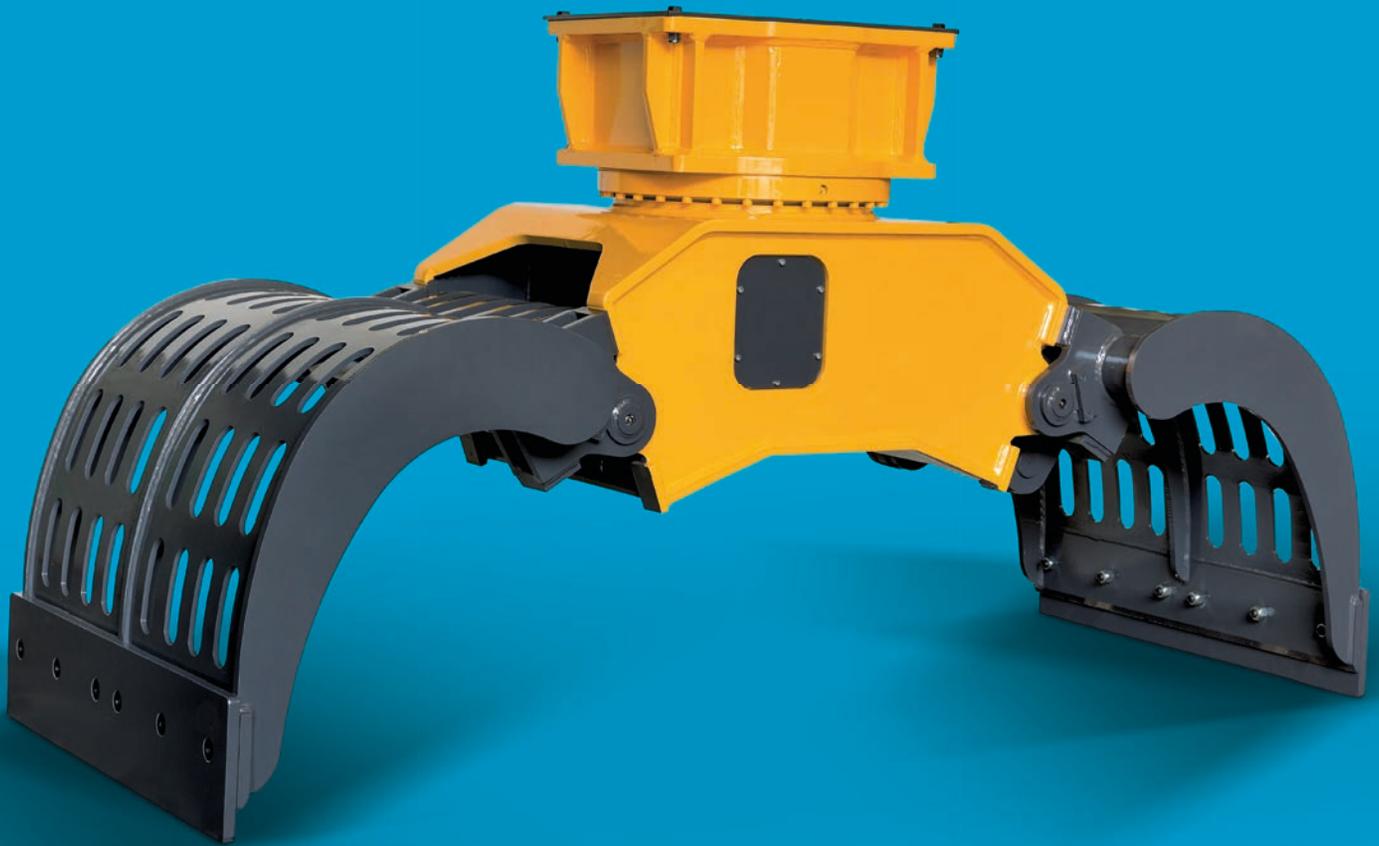



Les pinces IMG

L'expérience acquise au fil des années par Indeco a toujours permis à l'entreprise de répondre favorablement aux demandes spécifiques avec une longueur d'avance sur les standards habituels d'innovation, de qualité et de fiabilité. C'est dans cet esprit qu'Indeco a projeté et développé une ligne d'équipements destinée aux secteurs les plus divers, de la démolition jusqu'au milieu forestier.

Les cinq différents modèles de pinces Indeco IMG sont actionnées par le même système hydraulique, issu du perfectionnement du précédent système IDG, raccordé à un mécanisme de rotation à 360° commun à tous les autres produits rotatifs Indeco.

L'adoption d'un design innovant, tout spécialement étudié pour chaque déclinaison du produit, et la mise en œuvre d'aciers spéciaux anti-usure HARDOX®, ont donné lieu à des outils dotés de remarquables caractéristiques, dont une exceptionnelle robustesse et une surprenante légèreté. Leur capacité de charge et leur force de prise sont largement supérieures à la moyenne tandis que leur grande maniabilité, la bonne adéquation de leur platine avec les autres produits Indeco, l'efficacité du système hydraulique qui leur garantit excellente précision dans les opérations, leurs coûts de gestion contenus, sont d'autres indéniables qualités qui font des pinces de démolition et de tri Indeco IMG des partenaires sûrs et fiables.

La gamme des modèles réalisés, pour chacune des cinq déclinaisons permet un parfait raccordement avec des porteurs de toute dimension.



Caractéristiques des pinces Multi Grab Indeco

La rotation hydraulique continue à 360° [1] permet une meilleure préhension dans toutes les conditions de travail.

Le vérin hydraulique [2] à haute pression améliore la force de préhension et de démolition.

Le système hydraulique est équipé d'un carter de protection [3] du vérin et des leviers internes.

Les mâchoires synchronisées [4] rendent les mouvements homogènes et permettent la manipulation de petits matériaux.

Le châssis et les mâchoires [5] sont fabriqués en aciers résistants à l'usure HARDOX®.

Les mâchoires interchangeables [6] sont disponibles en 5 versions différentes en fonction du matériau à manipuler et de la spécificité de l'utilisation.


Les lames d'usure [7] sont interchangeables et réversibles avec la possibilité de monter les dents pour une meilleure efficacité et une réduction des coûts de maintenance.

Les broches [8] sont traitées thermiquement pour améliorer leur résistance.

Le vérin est équipé d'une butée mécanique [9] de fin de course.

Le design innovant [10] permet une meilleure préhension du matériau, une plus grande maniabilité et un volume de chargement supérieur à la moyenne.

Le mécanisme de pivotement hydraulique est équipé de soupapes de protection [11].

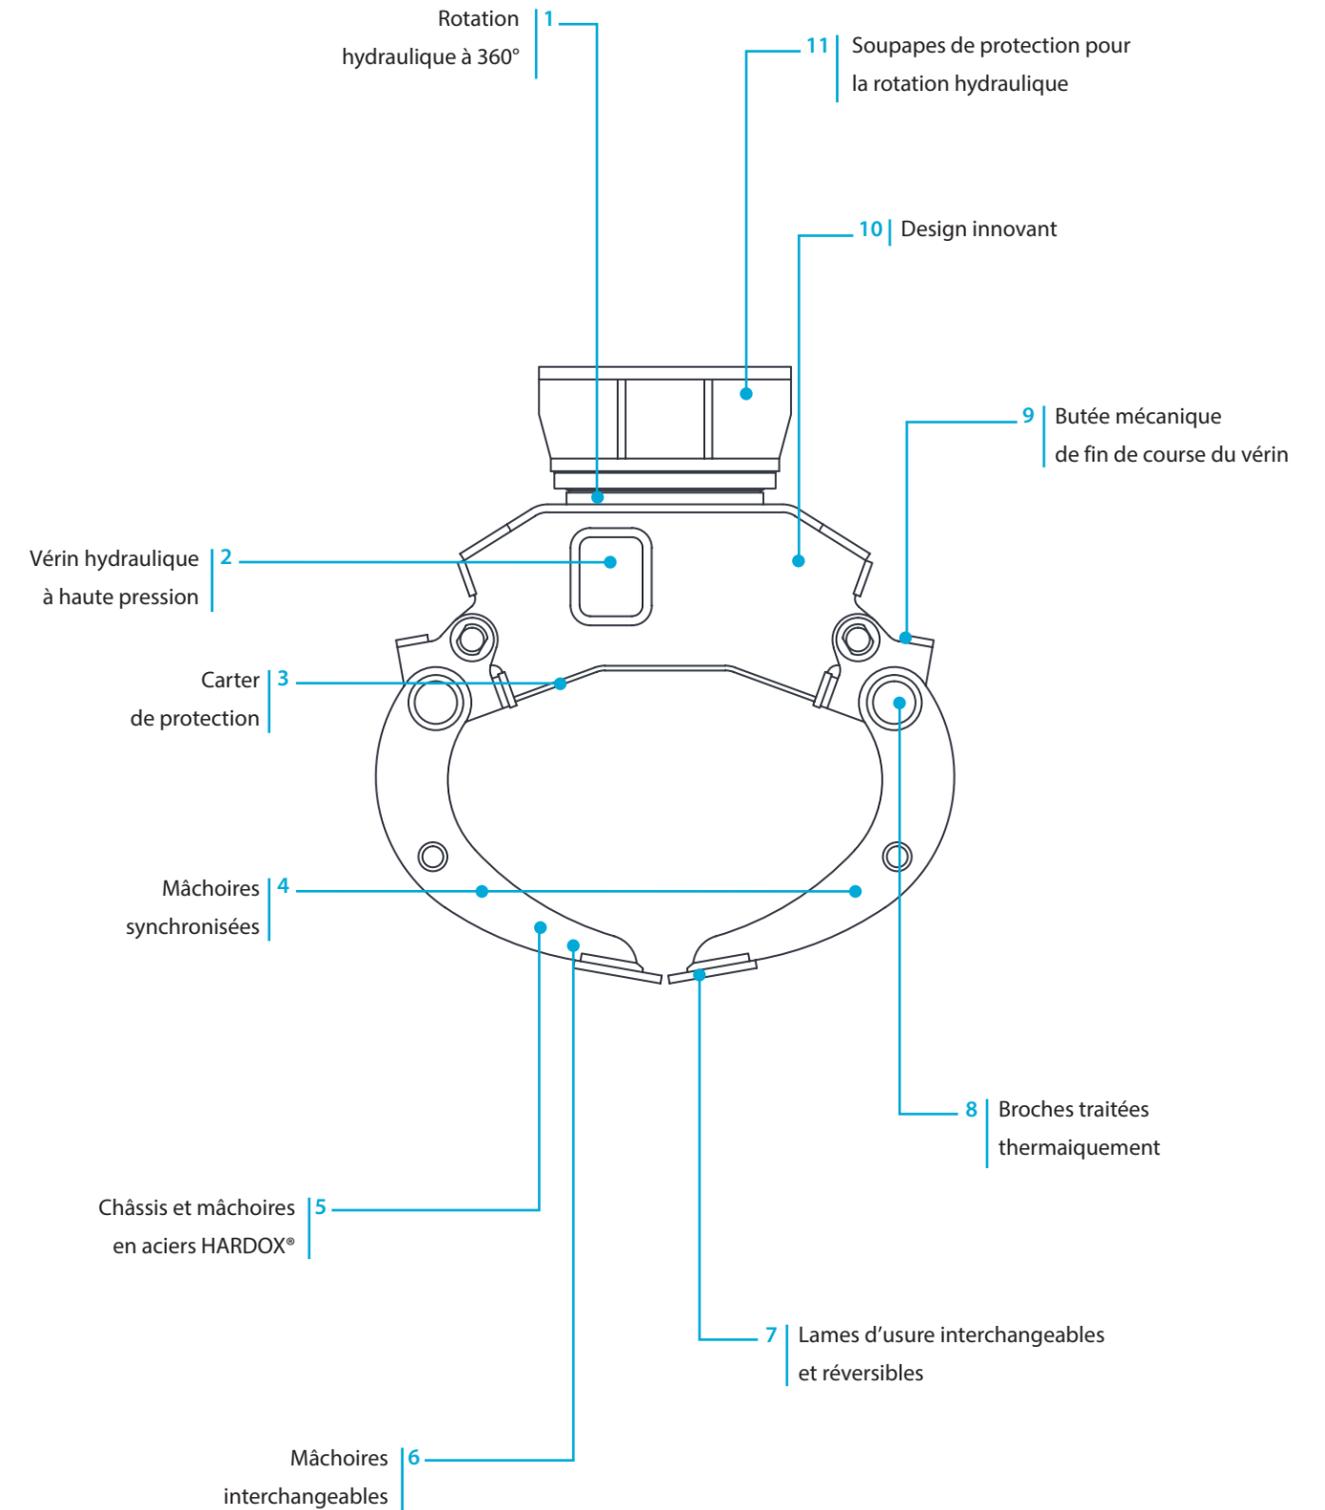



Données techniques	IMG 300	IMG 400	IMG 600	IMG 1200
Type d'engins	1 3	1 3	1 3 4	4 5
Poids de la pelle	2 ÷ 6 tonnes 4400 ÷ 13500 lbs	3 ÷ 10 tonnes 6500 ÷ 22000 lbs	5 ÷ 16 tonnes 11000 ÷ 35500 lbs	12 ÷ 22 tonnes 26500 ÷ 48500 lbs
Pression max sur le vérin	220 bar / 3200 psi	300 bar / 4400 psi	300 bar / 4400 psi	300 bar / 4400 psi
Débit hydraulique maximal sur le vérin	30 l/min / 8 gpm	30 l/min / 8 gpm	50 l/min / 13.5 gpm	70 l/min / 19 gpm
Raccordements hydrauliques pour le vérin	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Pression max rotation	100 bar / 1500 psi	100 bar / 1500 psi	100 bar / 1500 psi	100 bar / 1500 psi
Débit hydraulique maximal de rotation	10 l/min / 3 gpm	10 l/min / 3 gpm	10 l/min / 3 gpm	20 l/min / 5.5 gpm
Raccordements hydrauliques pour la rotation	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Force maximale à la lame / aux dents	2100 Kg / 5000 lbs	3000 Kg / 7000 lbs	4000 Kg / 9000 lbs	6000 Kg / 13500 lbs
Compatibilité attache rapide brise-roches	HP 550	HP 1250	HP 1250	HP 3000 - HP 4000

Données techniques	IMG 1700	IMG 2300	IMG 2800
Type d'engins	4 5	5	5
Poids de la pelle	17 ÷ 30 tonnes 37500 ÷ 66000 lbs	22 ÷ 40 tonnes 48500 ÷ 88000 lbs	26 ÷ 50 tonnes 57000 ÷ 110000 lbs
Pression max sur le vérin	320 bar / 4700 psi	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi
Débit hydraulique maximal sur le vérin	80 l/min / 21.5 gpm	130 l/min / 34.5 gpm	160 l/min / 42.5 gpm
Raccordements hydrauliques pour le vérin	3/4"	3/4"	3/4"
Pression max rotation	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi
Débit hydraulique maximal de rotation	20 l/min / 5.5 gpm	30 l/min / 8 gpm	30 l/min / 8 gpm
Raccordements hydrauliques pour la rotation	1/2"	1/2"	1/2"
Force maximale à la lame / aux dents	7000 Kg / 15500 lbs	10000 Kg / 22000 lbs	12000 Kg / 26500 lbs
Compatibilité attache rapide brise-roches	HP 3000 - HP 4000	HP 5000 ÷ HP 7500	HP 5000 ÷ HP 7500

N.B. Toutes les illustrations et les données numériques de ce catalogue sont non contractuelles et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons cependant la possibilité de les modifier dans le cadre de l'amélioration et du développement constant de notre produit.


Légende des pelles



Compatibilité

Utilisation conseillée sur porteur d'un poids total de (tonnes / lbs):

■ Optimale ■ Possible*

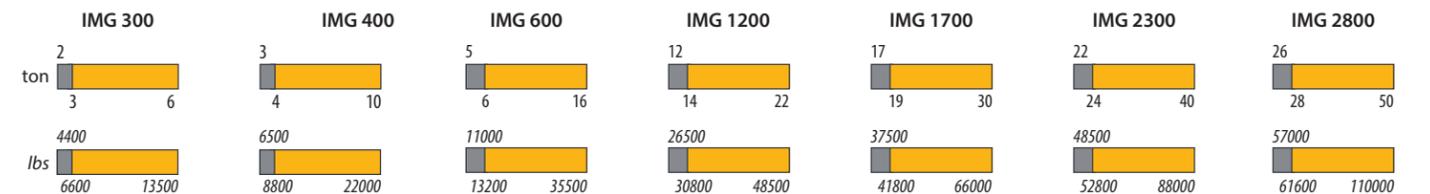

*raccordement sujet à approbation du concessionnaire Indeco

IMG S - Pincés de tri

Les pincés de tri Indeco IMG S sont des outils essentiels pour sélectionner des décombres issus de travaux de démolition, de la valorisation de terrains caillouteux, de dragages de fonds marins et de fleuves.



Pincés de tri	IMG 300 S	IMG 400 S	IMG 600 S	IMG 1200 S
Poids opérationnel de l'équipement*	285 kg / 630 lbs	380 kg / 850 lbs	570 kg / 1300 lbs	1140 kg / 2550 lbs
Capacité de charge	130 l / 8000 in ³	190 l / 11600 in ³	320 l / 19600 in ³	620 l / 37900 in ³
Largeur de la pince	800 mm / 32 in	900 mm / 36 in	1070 mm / 43 in	1300 mm / 52 in
Ouverture maximale	1400 mm / 56 in	1500 mm / 60 in	1700 mm / 68 in	2200 mm / 88 in
Profondeur	550 mm / 22 in	600 mm / 24 in	700 mm / 28 in	900 mm / 36 in

Pincés de tri	IMG 1700 S	IMG 2300 S	IMG 2800 S
Poids opérationnel de l'équipement*	1610 kg / 3550 lbs	2180 kg / 4800 lbs	2650 kg / 5850 lbs
Capacité de charge	900 l / 55000 in ³	1350 l / 82400 in ³	1700 l / 103800 in ³
Largeur de la pince	1470 mm / 58 in	1630 mm / 65 in	1750 mm / 69 in
Ouverture maximale	2500 mm / 100 in	2700 mm / 108 in	3000 mm / 120 in
Profondeur	1000 mm / 40 in	1100 mm / 44 in	1200 mm / 48 in

IMG D - Pincés de démolition à sélection

Les pincés de démolition à sélection Indeco IMG D sont indiquées tant pour des travaux de démolition légers, tels que des structures en bois et briques, que pour sélectionner et transporter des décombres. Leur structure particulière, leur exceptionnelle maniabilité, leur puissance et leur grande capacité de charge, font la différence lors des opérations de recyclage et de réhabilitation environnementale.



Pincés de démolition à sélection	IMG 300 D	IMG 400 D	IMG 600 D	IMG 1200 D
Poids opérationnel de l'équipement*	300 Kg / 660 lbs	400 kg / 900 lbs	600 kg / 1350 lbs	1200 kg / 2650 lbs
Capacité de charge	130 l / 8000 in ³	190 l / 11600 in ³	320 l / 19600 in ³	620 l / 37900 in ³
Ouverture maximale	1400 mm / 56 in	1500 mm / 60 in	1700 mm / 70 in	2200 mm / 90 in
Profondeur	550 mm / 22 in	600 mm / 24 in	700 mm / 28 in	900 mm / 36 in

Pincés de démolition à sélection	IMG 1700 D	IMG 2300 D	IMG 2800 D
Poids opérationnel de l'équipement*	1700 kg / 3750 lbs	2300 kg / 5100 lbs	2800 kg / 6200 lbs
Capacité de charge	900 l / 55000 in ³	1350 l / 82400 in ³	1700 l / 103800 in ³
Ouverture maximale	2500 mm / 100 in	2700 mm / 110 in	3000 mm / 120 in
Profondeur	1000 mm / 40 in	1100 mm / 44 in	1200 mm / 48 in

*Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.

IMG H - Pincés de manutention 3+2

Etudiées pour faciliter la manutention de gros objets tels que carcasses métalliques, épaves de véhicules, décombres divers, elles garantissent une prise sûre et puissante grâce au système hydraulique aux dents opposées.



Pincés de manutention 3+2	IMG 300 H	IMG 400 H	IMG 600 H	IMG 1200 H
Poids opérationnel de l'équipement*	320 kg / 710 lbs	425 kg / 950 lbs	640 kg / 1450 lbs	1280 kg / 2850 lbs
Ouverture maximale	870 mm / 36 in	930 mm / 40 in	1085 mm / 50 in	1360 mm / 60 in
Profondeur	540 mm / 22 in	570 mm / 24 in	660 mm / 26 in	830 mm / 34 in

Pincés de manutention 3+2	IMG 1700 H	IMG 2300 H	IMG 2800 H
Poids opérationnel de l'équipement*	1800 kg / 4000 lbs	2450 kg / 5400 lbs	2990 kg / 6600 lbs
Ouverture maximale	1550 mm / 70 in	1710 mm / 70 in	1840 mm / 80 in
Profondeur	950 mm / 38 in	1050 mm / 42 in	1130 mm / 46 in

IMG L - Pincés de chargement

La forme des mâchoires IMG L a été spécialement étudiée pour obtenir le meilleur remplissage. Elles sont parfaitement adaptées au terrassement, transport de gravier, sable, boues, déchets agricoles et industriels, déchets urbains, minéraux, etc.



Pincés de chargement	IMG 300 L	IMG 400 L	IMG 600 L	IMG 1200 L
Poids opérationnel de l'équipement*	310 kg / 690 lbs	415 kg / 950 lbs	630 kg / 1400 lbs	1250 kg / 2750 lbs
Capacité de charge	150 l / 9200 in ³	190 l / 11600 in ³	320 l / 19600 in ³	620 l / 37900 in ³
Ouverture maximale	1400 mm / 56 in	1500 mm / 60 in	1700 mm / 70 in	2200 mm / 90 in
Profondeur	550 mm / 22 in	600 mm / 24 in	700 mm / 28 in	900 mm / 36 in

Pincés de chargement	IMG 1700 L	IMG 2300 L	IMG 2800 L
Poids opérationnel de l'équipement*	1780 kg / 3950 lbs	2400 kg / 5300 lbs	2930 kg / 6450 lbs
Capacité de charge	900 l / 55000 in ³	1350 l / 82400 in ³	1700 l / 103800 in ³
Ouverture maximale	2500 mm / 100 in	2700 mm / 110 in	3000 mm / 120 in
Profondeur	1000 mm / 40 in	1100 mm / 44 in	1200 mm / 48 in

N.B. Toutes les illustrations et les données numériques de ce catalogue sont non contractuelles et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons cependant la possibilité de les modifier dans le cadre de l'amélioration et du développement constant de notre produit.

IMG T - Pince à bois

Conçues pour conjuguer prise maximale et poids minimum, les pinces IMG T simplifient le débardage de grandes grumes en milieu forestier.



Pince à bois	IMG 300 T	IMG 400 T	IMG 600 T	IMG 1200 T
Poids opérationnel de l'équipement*	310 kg / 690 lbs	415 kg / 950 lbs	630 kg / 1400 lbs	1250 kg / 2750 lbs
Ouverture maximale	870 mm / 36 in	930 mm / 40 in	1085 mm / 50 in	1360 mm / 60 in
Profondeur	540 mm / 22 in	570 mm / 24 in	660 mm / 26 in	830 mm / 34 in

Pince à bois	IMG 1700 T	IMG 2300 T	IMG 2800 T
Poids opérationnel de l'équipement*	1780 kg / 3950 lbs	2400 kg / 5300 lbs	2930 kg / 6450 lbs
Ouverture maximale	1550 mm / 70 in	1710 mm / 70 in	1840 mm / 80 in
Profondeur	950 mm / 38 in	1050 mm / 42 in	1130 mm / 46 in

*Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.

N.B. Toutes les illustrations et les données numériques de ce catalogue sont non contractuelles et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons cependant la possibilité de les modifier dans le cadre de l'amélioration et du développement constant de notre produit.



Les accessoires

1 | Système Indeconnect

Nouveau système de contrôle à distance, basé sur les principes de l'Internet des Objets, permettant d'éviter l'obsolescence des équipements et de maintenir des performances élevées dans le temps.


Le système « **Indeconnect** », se compose d'un **appareil** doté de la technologie 4G pour l'interconnexion sans fil au réseau, à monter sur les différents équipements et d'une **plateforme web** basée sur le cloud accessible depuis un mobile (via une application) ou un PC, avec laquelle consulter les données transmises en temps réel par chaque appareil installé : heures de travail, position de travail dans l'espace, température de l'huile hydraulique, température ambiante, position GPS, etc.

En utilisant Indeconnect, il est possible de :

- **Contrôler la productivité**, en s'assurant que chaque outil Indeco fonctionne comme prévu
- **Contrôler les opérations**, en vérifiant en temps réel les différents paramètres à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil pour s'assurer que celui-ci est utilisé dans des conditions optimales et de manière appropriée
- **Augmenter la sécurité** en contrôlant à distance l'emplacement de l'appareil grâce à la géolocalisation par GPS
- **Planifier la maintenance**, en contrôlant le bon état de chaque accessoire Indeco en temps réel, notamment grâce au système d'alerte et de messagerie automatique qui permettent de commander des pièces détachées et de minimiser les temps d'arrêt de la machine
- **Optimiser la location** en supervisant et en contrôlant la gestion des équipements loués.

2 | Platines de fixation

Tous les modèles de platines Indeco sont couplables avec tous les produits Indeco de classe équivalente.

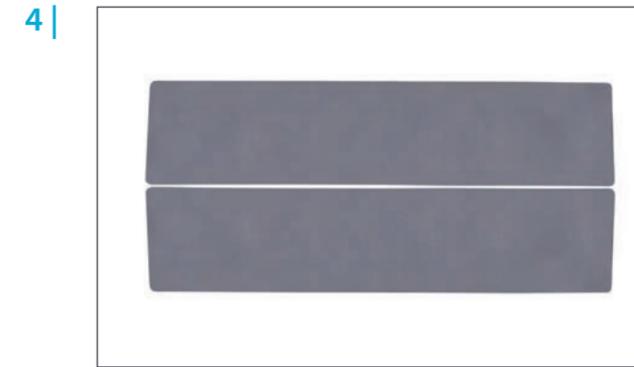

3 | Flexibles de raccordement

Nous recommandons l'utilisation de flexibles originaux Indeco à haute et basse pression pour le bon raccordement des différents outils sur l'installation hydraulique de l'engin porteur.

4 | Lames d'usure

interchangeables et réversibles pour une meilleure efficacité et une réduction des coûts de maintenance, avec possibilité de montage des dents.

5 | Dents quick change - IMG

Les dents d'insertion quick change sont disponibles sur simple demande. Faciles à remplacer lors des interventions de maintenance, elles sont parfaitement adaptées à des travaux en carrière, où les outils sont constamment soumis à des contraintes excessives.

Secteurs et champs d'application

		S	D	H	L	T
 Démolition et Restructuration	Démolition légère		○			
	• Démolition de structures en dur		○			
	• Briques		○			
	• Pierre naturelle		○			
	• Restructuration d'intérieurs		○			
	• Béton aéré autoclavé					
	Démolitions de structures en béton simple		○			
	• Démolition primaire de béton léger et classique		○			
	• Démolition primaire de béton lourd					
	• Eléments en dur		○			
	• Démolition secondaire		○			
	Démolition de structures composites en acier et béton					
	• Démolition primaire de béton armé léger et classique					
	• Démolition primaire de béton armé lourd					
	• Démolition secondaire de planchers, dalles et poutres					
• Séparation des fers à béton des piliers et pontons						
• Béton fibrorenforcé						
• Découpe de fers à béton et renforcements en acier						
Démolitions de bâtiments et de structures métalliques						
• Démolition de raffineries						
• Découpe de structures métalliques et en acier						
• Découpe de poutrelles/poutres en acier						
• Découpe de renforts						
Sélection et chargement		○	○			
• Sélection		○	○			
• Chargement		○			○	
• Gestion des déchets		○		○	○	
• Remise en état de sites		○		○	○	
Démolition de dalles			○			
• Asphalte			○			
• Béton			○			
• Surfaces composites			○			
Terrassement						
• Creusement de tranchées						
• Excavation de sols						
• Nivellement de dalles						
• Compactage du sol						
• Compactage en tranchée						
• Chargement de terre et matériaux en vrac		○			○	
Fondations						
• Excavations pour fondations de bâtiments						
• Nivellement						
BTP						
• Fonçage de pieux pour fondations						
• Compactage autour des piliers						
• Chargement de terre et matériaux en vrac		○			○	
• Manutention de roches ou de brise-lames				○	○	
• Transport, conservation et mise en place des matériaux		○		○	○	
• Manutention de souches				○		○

IMG S | Pinces de tri

IMG D | Pinces de démolition à sélection

IMG H | Pinces de manutention 3+2

		S	D	H	L	T
 Infrastructures	Tunnelage					
	• Déblaiement					
	• Décroûtage de voûtes et de murs					
	Applications sous-marines					
	• Dragage					
	• Agrandissement de quais					
	• Elargissement de canaux					
	• Chargement de terre et matériaux en vrac		○			○
	• Manutention de roches ou de brise-lames				○	○
	Creusement de tranchées					
• Pétrole et gaz, eau et lisiers (creusement de tranchées en profondeur)						
• Creusement de tranchées						
• Compactage des sols en tranchée						
Constructions routières						
• Fonçage de pieux et rails de sécurité						
• Réparation d'asphalte						
• Travaux de manutention (entrées de garages, trottoirs et parkings)						
• Pavage						
Jardinage et aménagement paysager						
• Clôtures						
• Excavation de sols						
• Démolition de roches						
• Cultures						
• Arrachage des souches						
• Entretien de terrains de golf						
• Broyage de souches et de racines						
• Arrachage et restauration de haies						
• Broyage de déchets verts						
Arboriculture						
• Transport de souches				○	○	
• Entretien d'espaces verts, de boqueteaux et de sous-bois						
• Création et entretien de chemins forestiers et de coupe-feux						
• Enlèvement d'arbres						
• Ramassage de déchets verts						
• Ramassage de branches						
Transformation						
• Transformation de rebuts						
• Découpe de pneumatiques						
• Transformation de wagons ferroviaires						
• Transformation de voitures, de camions et de véhicules automobiles en général						
• Découpe de réservoirs						
• Coupe de rails de chemin de fer, de tramway et de métro						
Manutention et sélection						
• Manutention de rebuts		○		○		
• Sélection de rebuts				○		
• Déchets urbains		○		○		
• Scories industrielles		○		○		
• Bois et pneumatiques				○	○	
Réduction et sélection						
• Réduction et sélection de matériaux de recyclage en carrières						
Recyclage des matériaux ferreux						
• Recyclage des matériaux ferreux						

IMG L | Pinces de chargement

IMG T | Pince à bois

La gamme complète des autres produits Indeco

Produits	Poids	Produits	Poids	Produits	Poids
IFP 8 X	750 Kg / 1650 lbs	IHC 50	200 Kg / 450 lbs	ISS*** 8/13	1250 Kg / 2750 lbs
IFP 13 X	1300 Kg / 2900 lbs	IHC 70	445 Kg / 1000 lbs	ISS*** 10/20	2400 Kg / 5280 lbs
IFP 19 X	1800 Kg / 4000 lbs	IHC 75	485 Kg / 1100 lbs	ISS*** 20/30	3650 Kg / 8030 lbs
IFP 28 X	2800 Kg / 6200 lbs	IHC 150	970 Kg / 2150 lbs	ISS*** 25/40	4800 Kg / 10560 lbs
IFP 35 X	3450 Kg / 7600 lbs	IHC 250	1280 Kg / 2850 lbs	ISS*** 30/50	6100 Kg / 13420 lbs
IFP 45 X	4550 Kg / 10050 lbs	IHC R 50	425 Kg / 950 lbs	ISS*** 35/60	7600 Kg / 16720 lbs
IRP 5 X	570 Kg / 1300 lbs	IHC R 70	630 Kg / 1400 lbs	ISS*** 45/90	10400 Kg / 22880 lbs
IRP 11 X	1150 Kg / 2550 lbs	IHC R 75	670 Kg / 1500 lbs	IRC*** 30	4200 Kg / 9240 lbs
IRP 18 X	1700 Kg / 3750 lbs	IHC R 150	1185 Kg / 2650 lbs	IMH 3	385 Kg / 850 lbs
IRP 23 X	2300 Kg / 5100 lbs	IHC R 250	1520 Kg / 3350 lbs	IMH 4	385 Kg / 850 lbs
IRP 29 X	2950 Kg / 6500 lbs	IMG S** 300	285 Kg / 630 lbs	IMH 5	535 Kg / 1180 lbs
IRP 36 X	3600 Kg / 7950 lbs	IMG S** 400	380 Kg / 850 lbs	IMH 6	545 Kg / 1220 lbs
IRP 45 X	4500 Kg / 9900 lbs	IMG S** 600	570 Kg / 1300 lbs	IMH 8	580 Kg / 1280 lbs
IMP* 15	1500 Kg / 3300 lbs	IMG S** 1200	1140 Kg / 2550 lbs	IMH 10	735 Kg / 1620 lbs
IMP* 20	2080 Kg / 4600 lbs	IMG S** 1700	1610 Kg / 3550 lbs	IMH 14	1050 Kg / 2310 lbs
IMP* 25	2400 Kg / 5300 lbs	IMG S** 2300	2180 Kg / 4800 lbs	IMH 20	1500 Kg / 3300 lbs
IMP* 35	3500 Kg / 7700 lbs	IMG S** 2800	2650 Kg / 5850 lbs	IMH 3,2 SS	1000 Kg / 2190 lbs
IMP* 45	4500 Kg / 9900 lbs	ISS*** 5/7	570 Kg / 1250 lbs	IMH 4,2 SS	1400 Kg / 3090 lbs

*Configuration brise-roches - **Configuration cribleur - ***Configuration montage sur balancier

Versión de EE. UU.

FR

INDECO North America

135 Research Drive
Milford CT, 06460

PH. (203) 713-1030 - F (203) 713-1040

www.indeco-breakers.com

Membre de



REVENDEUR AUTORISÉ

Les contenus de la présente publication ne peuvent être reproduits en totalité ou en partie sans l'autorisation préalable de la société Indeco ind S.p.a.
Tous les droits sont réservés. Les marques enregistrées utilisées dans ce catalogue sont la propriété de leurs titulaires respectifs.