

ポジショニングアーム

IBS シリーズ



 **INDECO**

信頼のアタッチメント

ポジショニングアーム IBS

北米INDECOとオーストラリアINDECOの共同開発されて販売された

IBS (Indeco Boom System) ポジショニングアームはすぐに多くの市場に広がりました。採石場や鉱山で生産ロジスティクスにプラスの大きな影響を与えたということです。現場ではクラッシャーの活動を妨げる可能性のある大きな岩の小割に使用されます。クラッシャーの開口付近に取り付けられたポジショニングアームにより、ブレーカを取り付けることで、大きな岩を無くし、ホッパー内にスムーズに材料を投入しやすく成ります。ラジオコントロールまたはリモートコントロールを介したさまざまなリモートコントロールシステムにより、作業者はキャビン内からアームを安全に操作できるため、作業の継続性が確保されます。北米、南米、オーストラリアの市場で得られた信頼と経験により、INDECOは、信頼性、安全性、生産性、頑丈さ、優れた価格/品質比で際立ったさまざまなポジショニングアームを開発できました。特殊な超耐性鋼で作られたIBS ポジショニングアームは、お客様の特定の要求とニーズに応じてカスタム設計されています。



ポジショニングアームの特長

電気油圧比例制御バルブ **|1|** は動きの効率と精度の向上を保証します。

シリンダーへの油圧接続 **|2|** は、破損のリスクからの保護を強化するために横方向に配置されています。

油圧シリンダー **|3|** はINDECO独自の技術仕様に基づいて設計および開発されました。これらの製品は、最大の出力と油圧効率を確保し、過酷な作業の場合でも信頼性を高めるために特別サイズになっています。

IBS シリーズ専用になっている油圧接続の巡回ディストリビューター **|4|** は、アームのベースの内部に配置され、動きを妨げるチューブがないため、実際の360°回転が保証されます。

競争メーカーの似た製品とは異なり、IBS ポジショニングアームは、その設計だけでなく、市場で最高の重量/重量比を保証する特殊な超耐性鋼 **|5|** の使用に関しても、シヨベルと完全に類似するように設計および製造されており、多様性と信頼性を保証します。

アームの内側に配置された特別な補強 **|6|** により、アームはより頑丈になり、ねじれや曲げに対する耐性が高まります。


ブレーカへの供給ラインと戻りラインを含む、アームに取り付けられた油圧ライン全体は、高圧パイプ **|7|** で作られています。

青銅と焼結アルミニウムのブッシング **|8|** および特殊鋼のピンは特殊熱処理されるため、強度が増しています。そして、特殊な潤滑チャンネルも備えています。

IBS アームの取り付けベース **|9|** は、最大の耐久性を確保するためにより強度で大きめに製作しています。

落下防止バルブと方向制御バルブ **|10|** がシリンダーに取り付けられており、アームの偶発的な降下を防ぎ、安全性を確保します。巡回モーターへのアクセスウィンドウ **|11|** と油圧分配システムにより、メンテナンスが容易になっています。

INDECOでは、FEA (有限要素解析) などのツールを使用して、構造チェックと応力チェックが行われることで、製造プロセスを開始する前に完全な製品テストをすることができます。

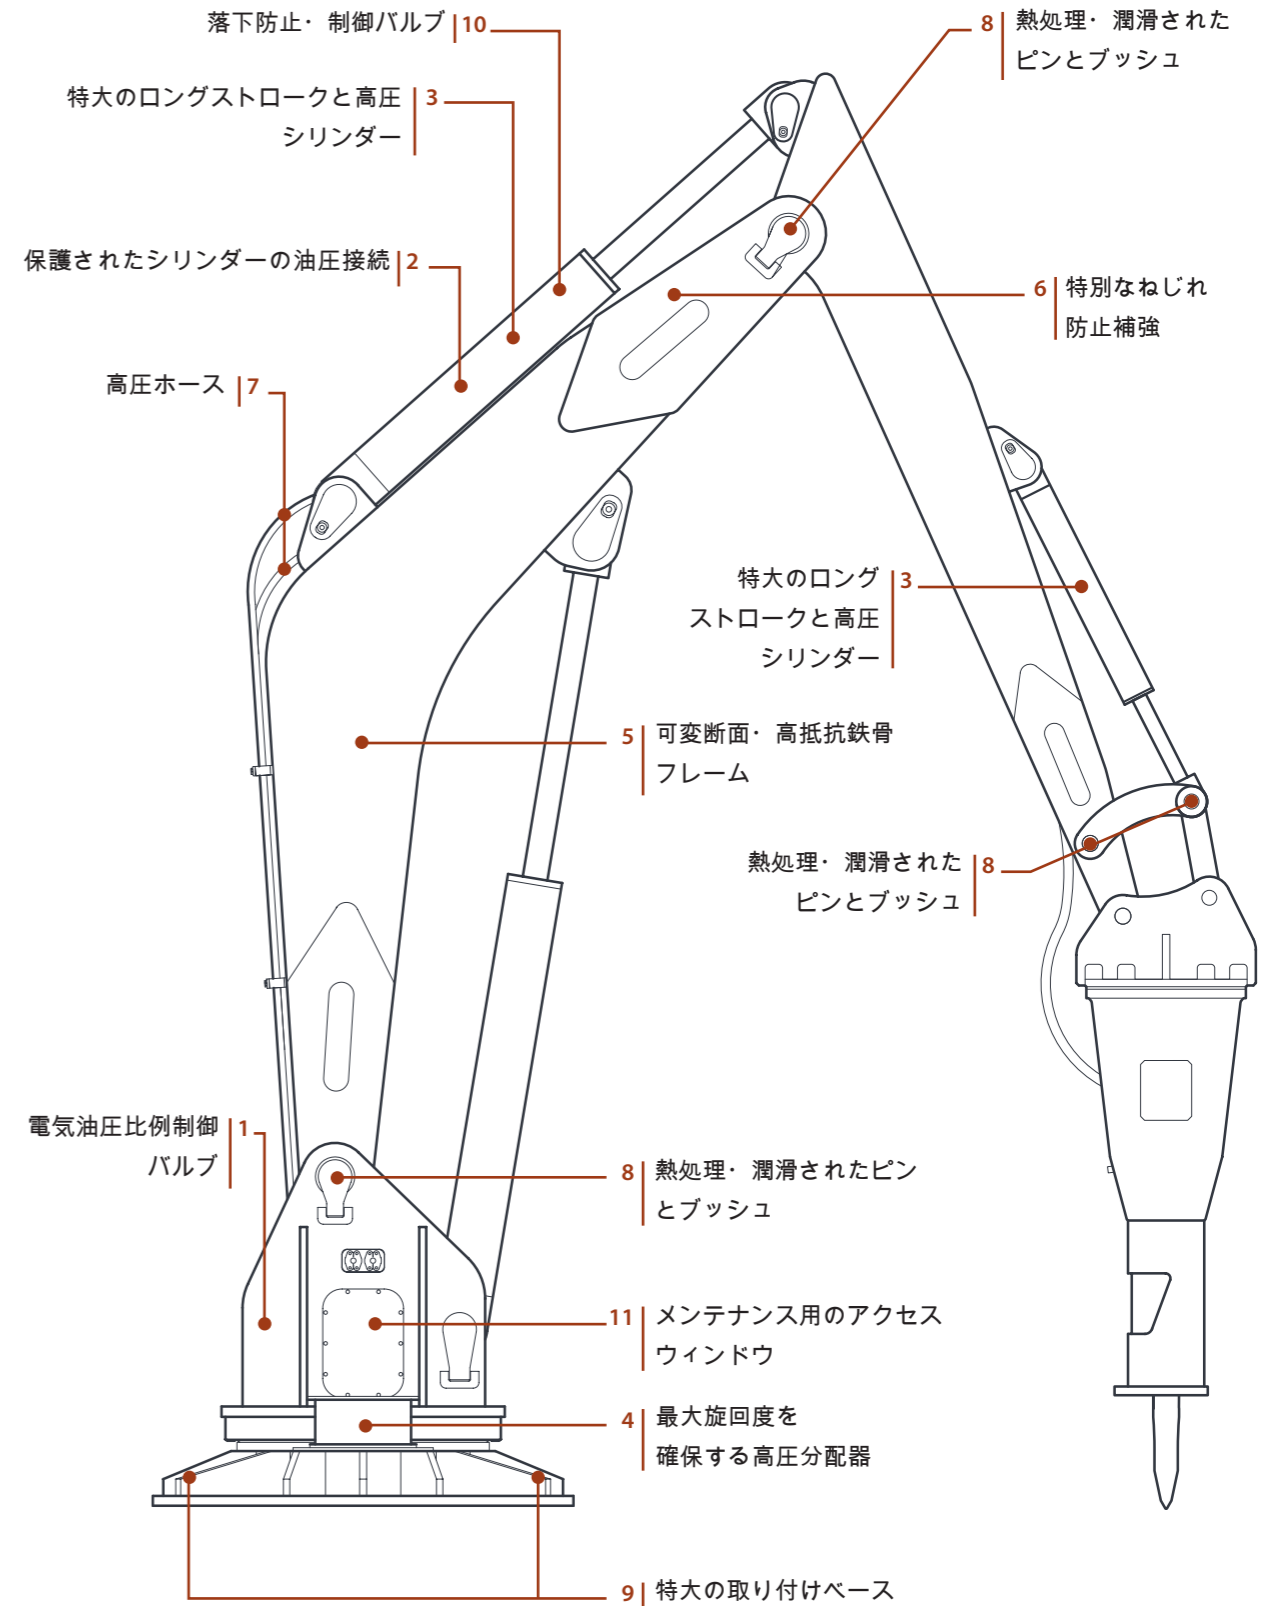

旋回

IBS ポジショニング アームには 二つの回転モードがあり、作業領域に応じて最大限の汎用性を提供します。増加


360° 旋回リングと油圧モーター

作業の柔軟性を最大化するためにリング・ピニオンと遊星減速機を備えた360°旋回により、IBS はショベルのアームに似たものになります。




150° 横側の油圧ピストン

150°の旋回は、順番に動作する2つの特大の油圧ピストンによって実現され、より優れたパフォーマンスとより大きな旋回力を保証します。

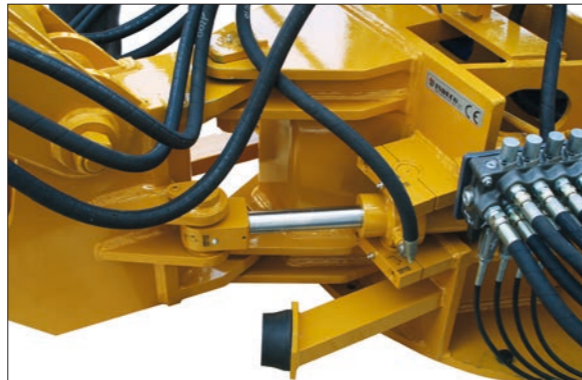

ポジショニングアームの 選択

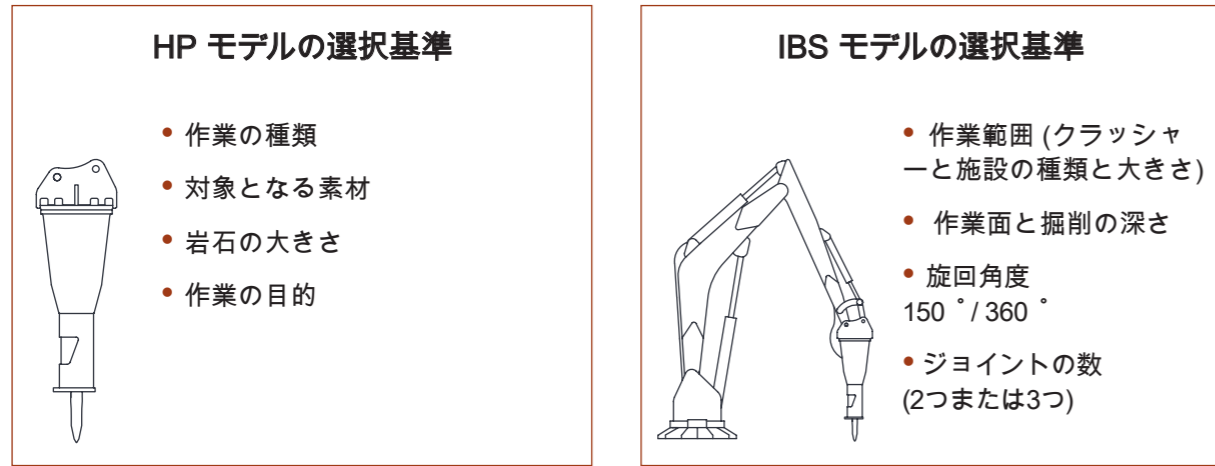

パワーバック/油圧ユニット
必要なパワー

種類

オンボード
三相電気モーター



分離
インバーターソフトスターター付き電気パネル



パワーバック (Kw)	ブレーカ (Kg)	最大水平長 (m) *							
		IBS 33	IBS 40	IBS 50	IBS 62	IBS 76	IBS 94	IBS 116	IBS 143
15	HP 100 (59)	3,3	4						
	HP 150 (80/98)	3,3	4						
	HP 200 (160)	3,3	4						
	HP 400 (230)	3,3	4						
21	HP 550 (320)	3,3	4	5					
	HP 600 (390)	3,3	4	5					
	HP 700 (440)	3,3	4	5					
30	HP 900 (550)	3,3	4	5	6,2				
	HP 1200 (650)	3,3	4	5	6,2				
37	HP 1500 (850)		4	5	6,2	7,6			
	HP 1800 (1000)		4	5	6,2	7,6			
45	HP 2000 (1200)				6,2	7,6	9,4	11,6	14,3
	HP 2500 (1500)				6,2	7,6	9,4	11,6	14,3
55	HP 2750 (1690)					7,6	9,4	11,6	14,3
	HP 3500 (2200)					7,6	9,4	11,6	14,3
75	HP 4000 (2500)						9,4	11,6	14,3
	HP 5000 (3150)						9,4	11,6	14,3

*お客様のニーズに基づき、長さはカスタマイズ可能です。

アクセサリ


Indeconnect システム

Internet of Things (IoT) の原理を応用したもので、機器の老朽化を防ぎ、高性能を維持できる最新の遠隔監視システムです。この **Indeconnect |1|** システムは、ネットワークにワイヤレスで接続するための4Gテクノロジーを搭載しており、さまざまな機器に設置するデバイスとモバイルデバイス（アプリ使用）やPCからアクセスできるクラウドベースのWebプラットフォームで構成されており、設置された各デバイスからリアルタイムで送信される、実作業時間や空間での作業角度、作動油温度、周囲温度、GPS位置などのデータを確認することができます。


Indeconnect 導入がもたらすメリット

- **生産性のモニタリング** - INDECOの各機器が計画とおりに働いているか確認します
- **動作管理** - 機器の内部・外部のさまざまなパラメータをリアルタイムでチェックして、機器が最適な状態で正しく動作しているか確認します
- **安全性の向上** - GPSのジオローカライゼーションにより、機器の位置を遠隔でコントロールすることができます
- **メンテナンスのプランニング** - 各INDECO機器の状態をリアルタイムで監視し、アラート機能や自動メッセージ機能を通じて、交換部品の注文を行い、マシンのダウンタイムを最小限に抑えることができます
- **より良いレンタル機器の運用管理** - レンタル機器の運用管理を監視、コントロールすることができます

1 |

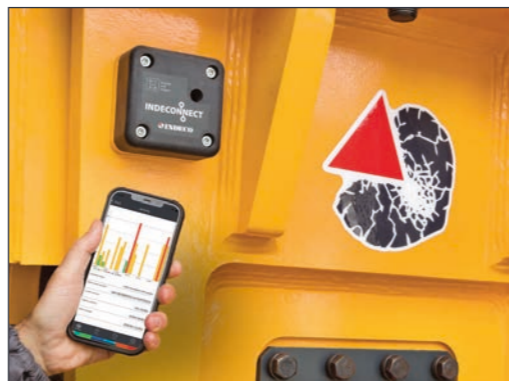

2 |

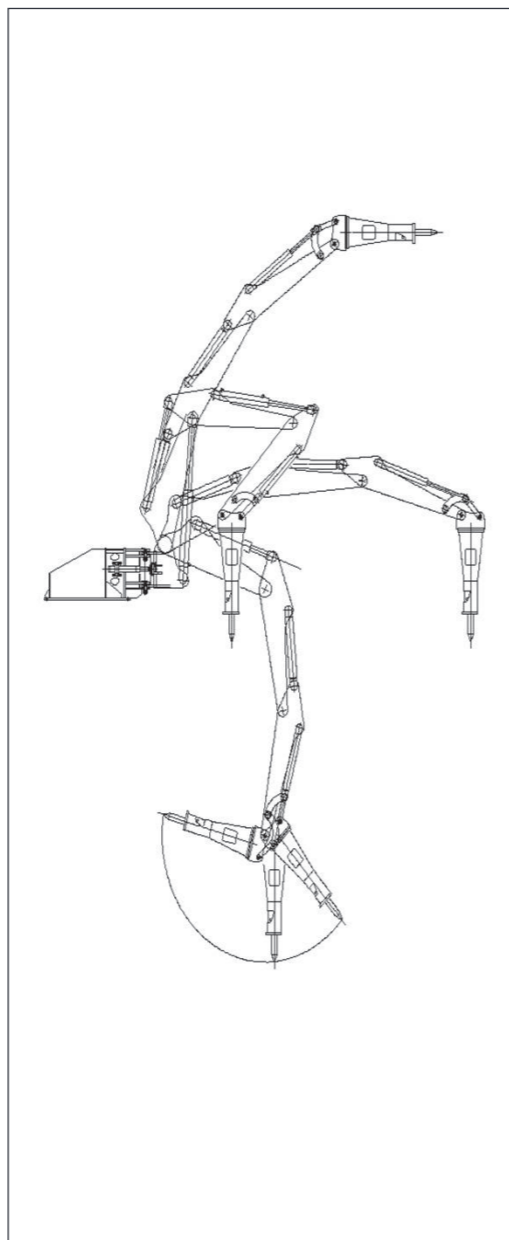

3 |



4 |



5 |



6 |



3つのジョイント

IBS アームは、3つのジョイント |2| で作成でき、次の目的は下記の通りです。

- ブレーカが垂直位置にあるときに作業領域を増加すること
- 取り付けベースの下の難しい位置に到達すること
- 使用の多様性を高めること

アームとブレーカ用の自動グリースキット

このシステムにより、消費されるグリースの量を最適化し、作業者が手動でグリースを充填するために作業を中断することを防ぎます。キットには、「プログラム可能な」ポンプユニットボックス |3|、パイプ、およびブレーカとアームへの接続が含まれています。このシステムにより、アームのすべてのローリングブッシングとブレーカのスライドエリアの寿命を延ばすことができます。

コントロールシステム

IBSには、電気油圧比例バルブを備えた非常に効率的な制御システムが装備されています。INDECOの仕様に従って、2つの異なるタイプで作られています。

- 最大90mの長さのある特別なケーブルを備えたリモコンタイプ |4|
- 30メートルの距離までの無線ラジコンタイプ |5|

熱交換器

過酷な作業条件でも油温を一定に保つ高効率ラジエーター |6| と補助冷却ファン

オイルヒーター

ヒーター |7| は、非常に低い作業温度と過酷な気候で油温を一定に保つのに役立ちます。

オイルレベルインジケータ

最小オイルレベルの安全チェックのインジケータ |8|

温度インジケータ


最高温度値の安全チェックのインジケータ |9|

油圧供給ポンプ

油圧供給ポンプ |10| のタイプは3つがあります。

- 最大20MPaの動作圧のギアタイプ
- 20MPaを超える動作圧のアキシャルピストンタイプ
- ロードセンシングによる可変変位タイプ

7|

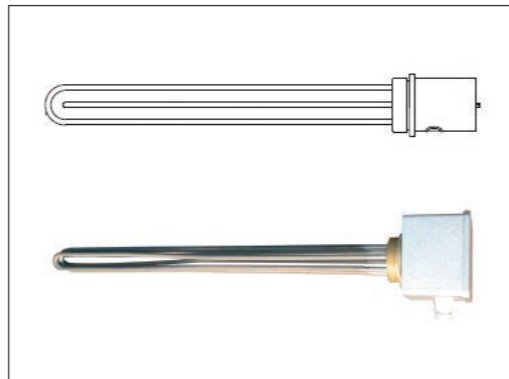

8|



9|



10|



応用範囲



二次破碎

・ 粉碎システムにおける妨害物の除去

IBS



Indeco 全ブレーカ

ブレーカ	重量	ブレーカ	重量
HP 100	59 Kg	HP 2000	1200 Kg
HP 150	80 Kg	HP 2500	1500 Kg
HP 150 Heavy Duty	98 Kg	HP 2750	1690 Kg
HP 200	160 Kg	HP 3000	1900 Kg
HP 400	230 Kg	HP 3500	2200 Kg
HP 550	320 Kg	HP 4000	2500 Kg
HP 600	390 Kg	HP 5000	3150 Kg
HP 700	440 Kg	HP 6000	3600 Kg
HP 900	550 Kg	HP 7000	4000 Kg
HP 1200	650 Kg	HP 9000	5000 Kg
HP 1500	850 Kg	HP 12000	7800 Kg
HP 1800	1000 Kg	HP 18000 Plus	11050 Kg



INDECO ind S.p.a.

viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy
PH +39 080 531 33 70 - **F** +39 080 537 79 76
@ info@indec0.it - www.indec0.it/ja

総代理店
 株式会社 ジェイ・ピー・エス

販売店



公認販売店



UNI EN ISO 9001:2015
 品質マネジメントシステム
 認証



のメンバーです



Indeco ind S.p.a. の事前許可なく、このカタログの内容の一部または全体を複製することは堅くお断りします。全著作権所有。不許複製 本カタログにある商標は、各所有者に帰属します。