


Quebrantadores

IFP - fijos

IRP - giratorios



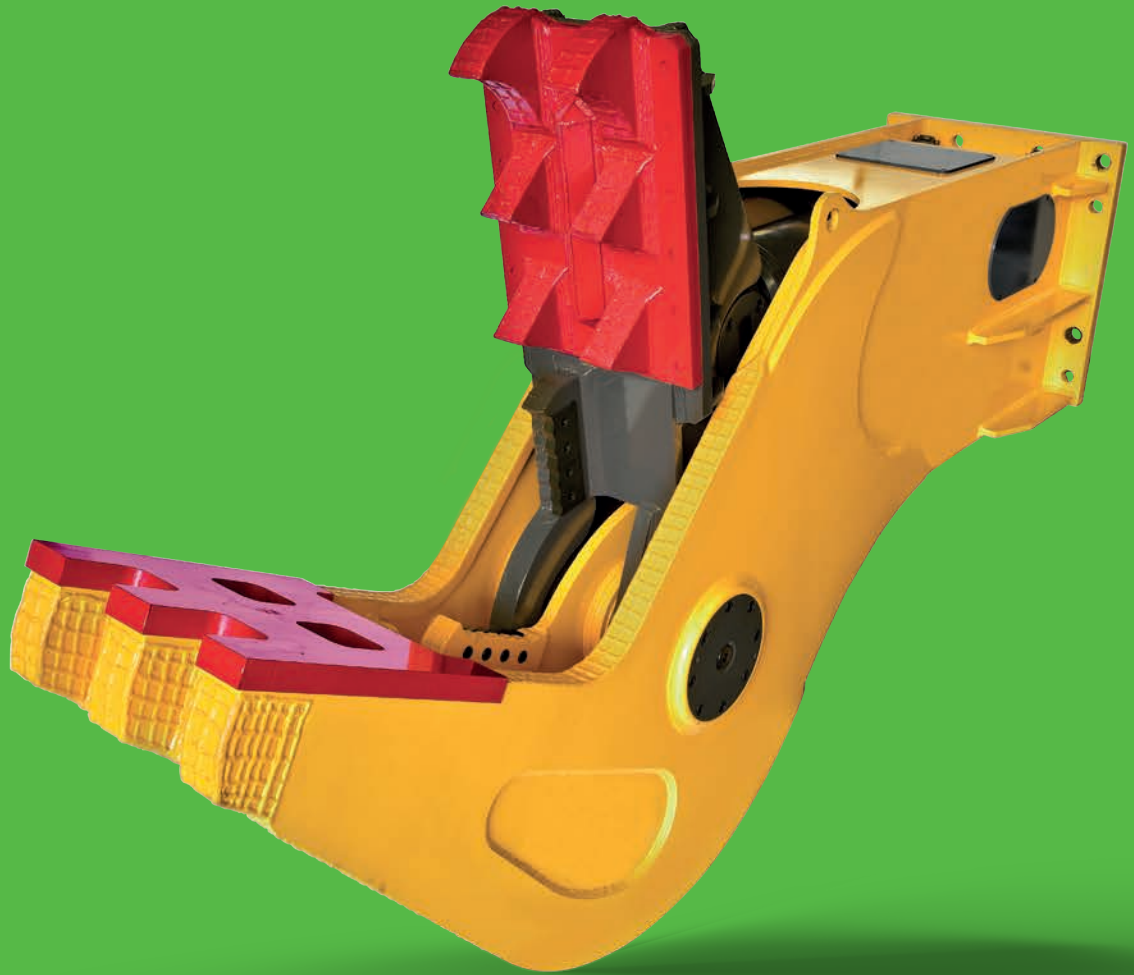

Quebrantadores fijos IFP y giratorios IRP

Fruto de un avanzado know how tecnológico, los quebrantadores fijos (IFP) y giratorios (IRP) han sido proyectados y realizados por Indeco con los elevados estándares cualitativos ya distintivos de sus famosos martillos demoledores. Gracias al uso de materiales a la vanguardia de la tecnología, como los aceros especiales superresistentes HARDOX®, los quebrantadores Indeco pueden soportar fuertes presiones, desgaste, abrasión y usos prolongados en cualquier situación.

Los quebrantadores giratorios IRP son instrumentos ideales en la demolición primaria de edificios, estructuras verticales, pavimentos, soleras y muros exteriores.

En la versión fija IFP, so perfectos para la demolición secundaria de materiales y estructuras de hormigón armado y para el reciclaje efectuado mediante la separación del hormigón y el hierro de la armadura.

La especial geometría de los quebrantadores Indeco ha sido estudiada para obtener la menor variación de fuerza posible entre el momento inicial (apertura máxima) y el final (apertura mínima), de modo que se incrementa la constancia y la eficacia de la acción del quebrantador y se reducen los tiempos de trabajo y las tensiones transmitidas a la excavadora. El sistema hidráulico dispone de una "válvula de regeneración" que permite un cierre en vacío más rápido de la mordaza móvil, de modo que se aplica toda la fuerza disponible solo durante el desmenuzamiento del material y se aumenta la productividad.

Otras importantes características que mejoran la eficacia de los quebrantadores Indeco en el tiempo son: la posibilidad de regular la separación entre las cuchillas situadas en el interior de las mordazas, para conseguir un corte más eficiente de las varillas de hierro de la armadura; los dientes de la mordaza móvil intercambiables (soldados sobre una placa atornillada y asegurada mediante cierres especiales) para una siempre óptima penetración en el material a demoler.



Características de los quebrantadores Indeco

El cilindro hidráulico [1] está colocado para proteger el vástago.

La geometría exclusiva [2] garantiza la máxima consistencia de la fuerza de trituración entre la apertura máxima y mínima de las mordazas [3].

Los dientes intercambiables [4] están montados en una placa de dientes atornillada, asegurada con llaves de retención especiales [5].

La regulación de la «separación» entre las cuchillas [6] situadas en el interior de las mordazas permite un corte más eficaz de la barra de refuerzo; las cuchillas son intercambiables y pueden utilizarse en ambos lados.

La inserción de la placa antidesgaste intercambiable [7] también en la mordaza fija preserva la estructura portante del quebrantador durante un uso intenso y prolongado.

La estructura es especialmente rígida para evitar deformaciones; el innovador diseño [8] mejora el agarre del material y hace que el equipo sea más manejable.


El sistema de engrase centralizado [9] mejora la lubricación de las partes mecánicas en movimiento.

El bastidor y la mordaza [10] son de HARDOX®.


La válvula de regeneración [11] permite un cierre por vacío más rápido de la mordaza móvil.

La rotación hidráulica continua de 360° [12] con válvula de protección permite un agarre óptimo del material a demoler en todo momento y una mejor demolición en todas las condiciones logísticas.

IFP fijos

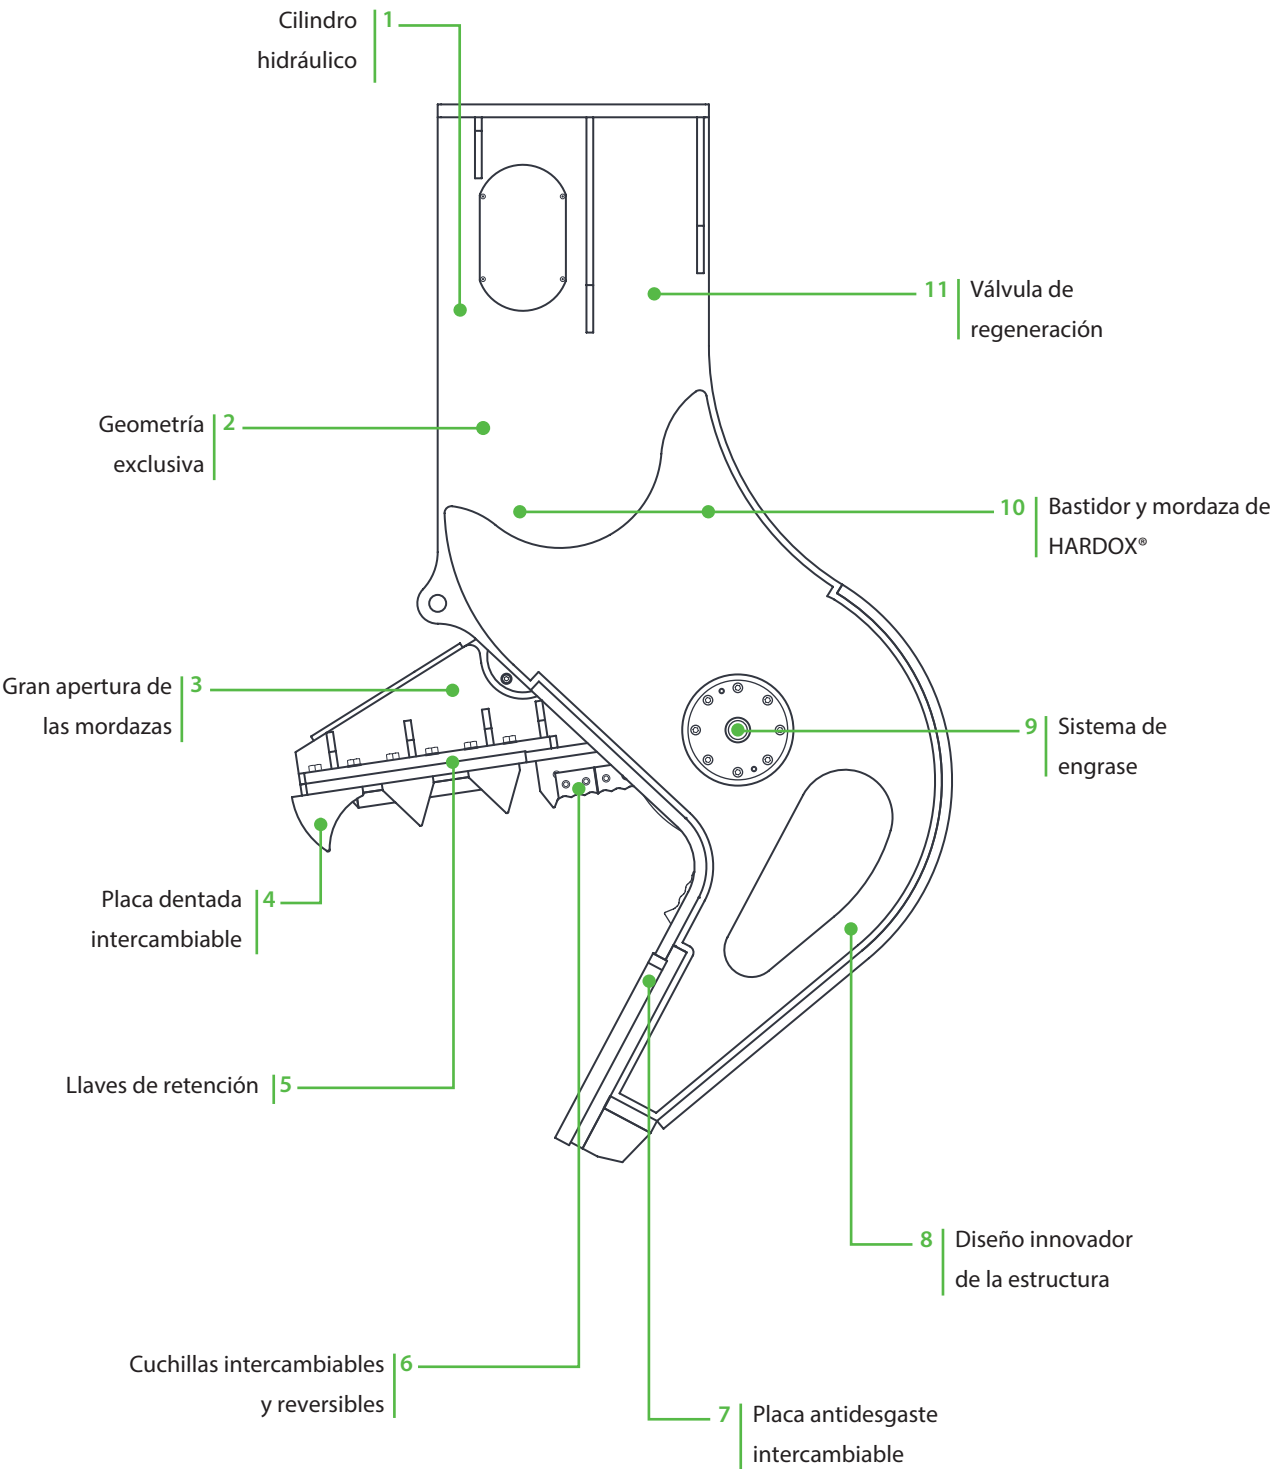

IRP rotativos

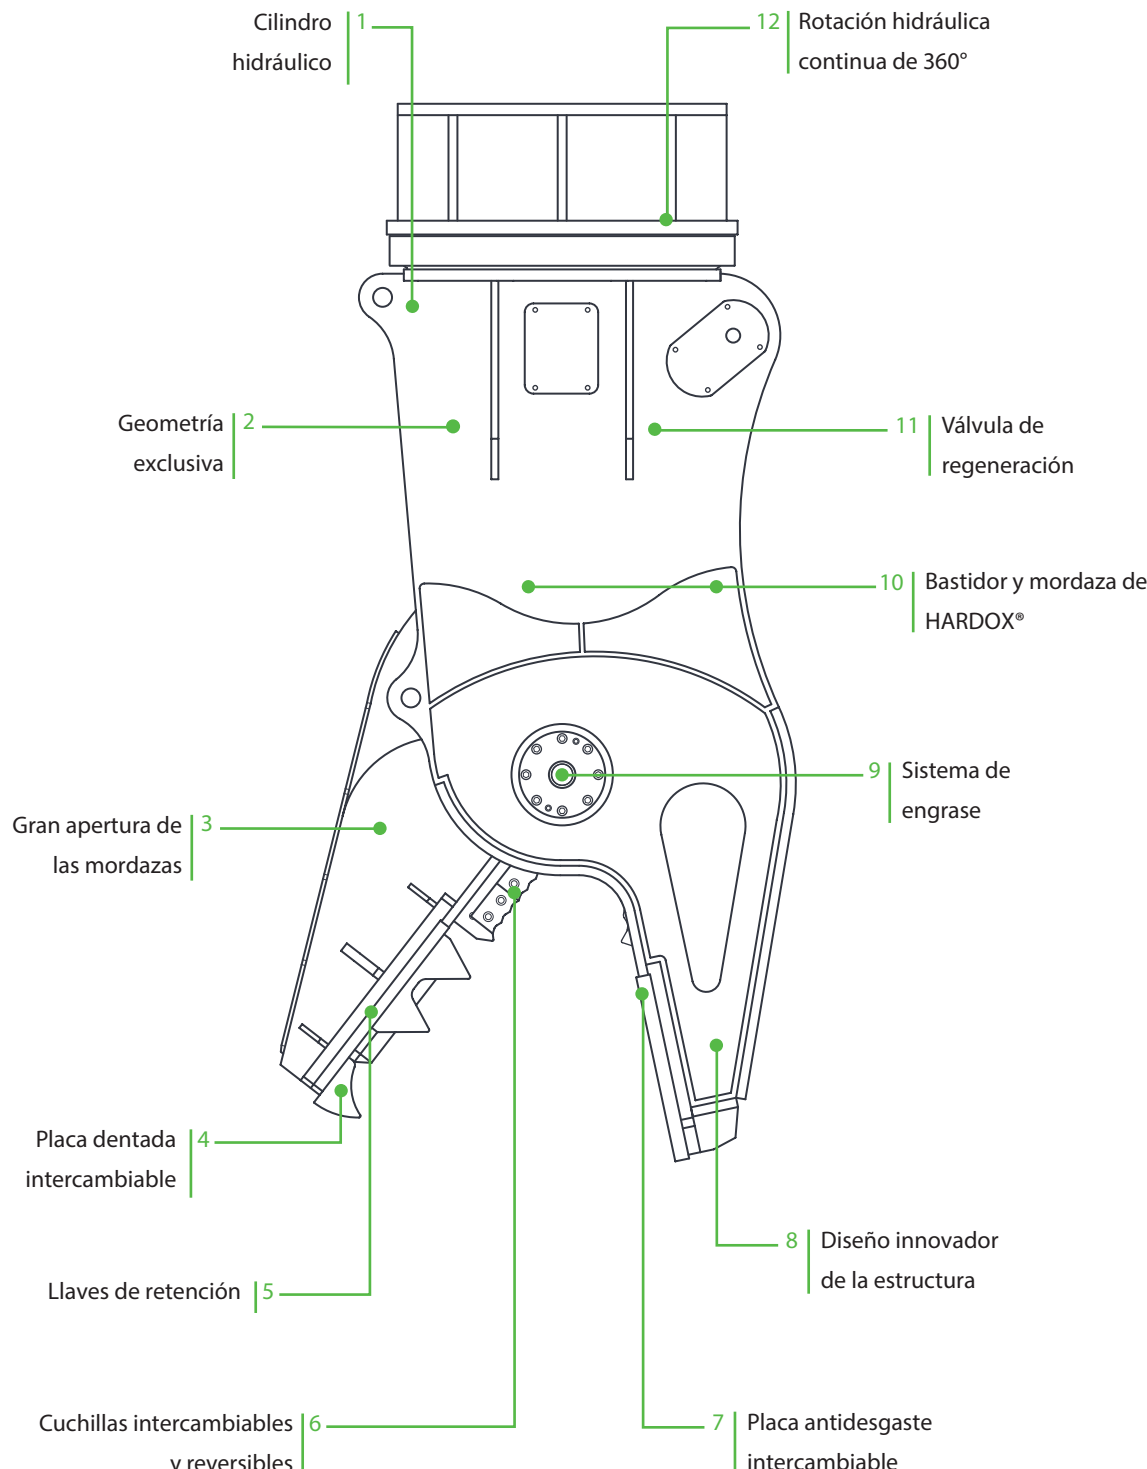



Datos técnicos	IFP 8 X	IFP 13 X	IFP 19 X
Tipos de máquinas	1 4	1 4 5	4 5
Peso excavadora	6 ÷ 18 ton 13200 ÷ 39600 lbs	10 ÷ 21 ton 22000 ÷ 46200 lbs	16 ÷ 30 ton 35200 ÷ 66000 lbs
Peso operativo accesorio*	750 Kg / 1650 lbs	1300 Kg / 2900 lbs	1800 Kg / 4000 lbs
Apertura máx.	650 mm / 26 in	810 mm / 32 in	900 mm / 35.5 in
Altura	1700 mm / 67 in	1900 mm / 75 in	2100 mm / 83 in
Anchura	980 mm / 39 in	1190 mm / 47 in	1470 mm / 58 in
Anchura mordaza	345 mm / 14 in	400 mm / 16 in	450 mm / 18 in
Caudal de aceite	80 ÷ 200 l/min 21.5 ÷ 53 gpm	120 ÷ 200 l/min 32 ÷ 53 gpm	140 ÷ 220 l/min 37.5 ÷ 58.5 gpm
Presión máxima de trabajo	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi
Fuerza máxima en la punta	50 ton	65 ton	80 ton
Fuerza máxima de las tijeras	160 ton	210 ton	265 ton
Largo tijera	100 mm / 4 in	180 mm / 7.1 in	240 mm / 9.5 in
Máximo diámetro de corte	40 mm / 1.6 in	40 mm / 1.6 in	45 mm / 1.8 in
Tiempo mín. de cierre	2 s**	2 s**	3 s**
Tiempo mín. de apertura	1 s	1 s	1.5 s
Conexiones hidráulicas	3/4"	3/4"	3/4"
Compatibilidad de la base	HP 1500	HP 3000 - HP 4000	HP 5000 ÷ HP 7500

*El peso operativo del accesorio incluye el soporte de sujeción de acuerdo con los estándares de fabricación de Indeco. Posibles diferencias de peso podrían depender de la distinta configuración del soporte.

**válvula de regeneración no prevista


Legenda máquinas



Datos técnicos	IFP 28 X	IFP 35 X	IFP 45 X
Tipos de máquinas	4 5	5	5
Peso excavadora	20 ÷ 45 ton 44000 ÷ 99000 lbs	28 ÷ 55 ton 61600 ÷ 121000 lbs	33 ÷ 65 ton 72600 ÷ 143000 lbs
Peso operativo accesorio*	2800 Kg / 6200 lbs	3450 Kg / 7600 lbs	4550 Kg / 10050 lbs
Apertura máx.	1000 mm / 39.5 in	1190 mm / 47 in	1290 mm / 51 in
Altura	2440 mm / 96.5 in	2590 mm / 102 in	3100 mm / 122.5 in
Anchura	1540 mm / 61 in	1630 mm / 64.5 in	1900 mm / 75 in
Anchura mordaza	520 mm / 20.5 in	560 mm / 22.5 in	600 mm / 24 in
Caudal de aceite	150 ÷ 250 l/min 40 ÷ 66.5 gpm	180 ÷ 260 l/min 48 ÷ 69 gpm	180 ÷ 300 l/min 48 ÷ 79.5 gpm
Presión máxima de trabajo	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi
Fuerza máxima en la punta	105 ton	120 ton	150 ton
Fuerza máxima de las tijeras	355 ton	380 ton	470 ton
Largo tijera	240 mm / 9.5 in	240 mm / 9.5 in	240 mm / 9.5 in
Máximo diámetro de corte	50 mm / 2 in	50 mm / 2 in	60 mm / 2.4 in
Tiempo mín. de cierre	2 s	2.5 s	2.5 s
Tiempo mín. de apertura	2 s	2.5 s	2.5 s
Conexiones hidráulicas	1"	1"	1"
Compatibilidad de la base	HP 10000	HP 12000 - HP 14000	HP 12000 - HP 14000

La información contenida en este catálogo puede cambiarse sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad por nuestra parte. El contenido de este catálogo se proporciona para comodidad de los lectores y constituye únicamente información no vinculante.

La compatibilidad Sugerencia de uso en una máquina con peso total de (ton / lbs):

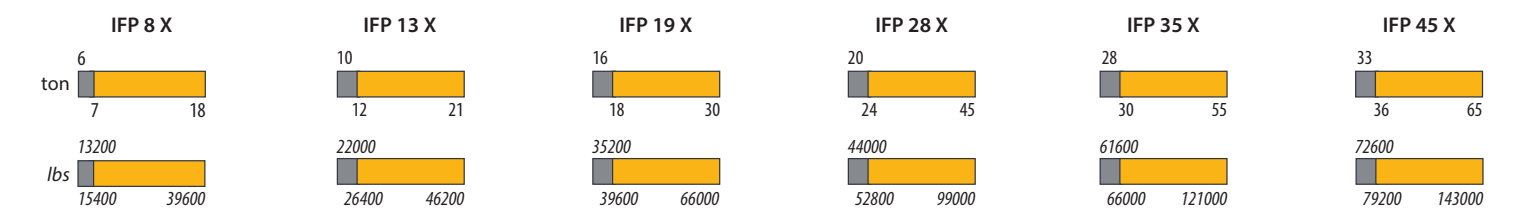

*acoplamiento sujeto a aprobación del concesionario Indeco



Datos técnicos	IRP 5 X	IRP 11 X	IRP 18 X	IRP 23 X
Tipos de máquinas	1 4	1 4 5	4 5	4 5
Peso excavadora	5 ÷ 12 ton 11000 ÷ 26400 lbs	10 ÷ 25 ton 22000 ÷ 55000 lbs	14 ÷ 30 ton 30800 ÷ 66000 lbs	18 ÷ 36 ton 39600 ÷ 79200 lbs
Peso operativo accesorio*	570 Kg / 1300 lbs	1150 Kg / 2550 lbs	1700 Kg / 3750 lbs	2300 Kg / 5100 lbs
Apertura máx.	500 mm / 20 in	660 mm / 26 in	820 mm / 32.5 in	900 mm / 35.5 in
Altura	1590 mm / 63 in	1860 mm / 73.5 in	2280 mm / 90 in	2510 mm / 99 in
Anchura	700 mm / 28 in	1000 mm / 39.5 in	1300 mm / 51.5 in	1450 mm / 57.5 in
Anchura mordaza	295 mm / 12 in	340 mm / 13.5 in	410 mm / 16.5 in	450 mm / 18 in
Caudal de aceite	50 ÷ 120 l/min 13.5 ÷ 32 gpm	80 ÷ 200 l/min 21.5 ÷ 53 gpm	120 ÷ 200 l/min 32 ÷ 53 gpm	140 ÷ 220 l/min 37.5 ÷ 58.5 gpm
Presión máxima de trabajo	300 bar / 220 bar** 4400 psi / 3200 psi**	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi
Fuerza máxima en la punta	40 ton	50 ton	65 ton	80 ton
Fuerza máxima de las tijeras	130 ton	170 ton	210 ton	265 ton
Largo tijera	80 mm / 3.2 in	100 mm / 4 in	180 mm / 7.1 in	240 mm / 9.5 in
Máximo diámetro de corte	35 mm / 1.4 in	40 mm / 1.6 in	40 mm / 1.6 in	45 mm / 1.8 in
Tiempo mín. de cierre	1.5 s***	2 s***	2 s***	3 s***
Tiempo mín. de apertura	1 s	1 s	1 s	1.5 s
Conexiones hidráulicas	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Alcance máximo de rotación	10 l/min / 3 gpm	20 l/min / 5.5 gpm	25 l/min / 7 gpm	25 l/min / 7 gpm
Presión máxima rotación	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi
Conexiones hidráulicas para la rotación	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Compatibilidad de la base	HP 1250	HP 1500	HP 3000 - HP 4000	HP 5000 ÷ HP 7500

*El peso operativo del accesorio incluye el soporte de sujeción de acuerdo con los estándares de fabricación de Indeco. Posibles diferencias de peso podrían depender de la distinta configuración del soporte.

versión de baja presión / *válvula de regeneración no prevista

Leyenda máquinas



Excavadora compacta



Minicargadora



Pala mixta



Excavadora sobre ruedas



Excavadora sobre orugas


Datos técnicos	IRP 29 X	IRP 36 X	IRP 45 X
Tipos de máquinas	5	5	5
Peso excavadora	25 ÷ 45 ton 55000 ÷ 99000 lbs	30 ÷ 55 ton 66000 ÷ 121000 lbs	38 ÷ 65 ton 83600 ÷ 143000 lbs
Peso operativo accesorio*	2950 Kg / 6500 lbs	3600 Kg / 7950 lbs	4500 Kg / 9900 lbs
Apertura máx.	960 mm / 38 in	1050 mm / 41.5 in	1150 mm / 45.5 in
Altura	2645 mm / 104.5 in	2800 mm / 110.5 in	3150 mm / 124.5 in
Anchura	1470 mm / 58 in	1480 mm / 58.5 in	1650 mm / 65 in
Anchura mordaza	490 mm / 19.5 in	520 mm / 20.5 in	570 mm / 22.5 in
Caudal de aceite	150 ÷ 250 l/min 40 ÷ 66.5 gpm	150 ÷ 250 l/min 40 ÷ 66.5 gpm	180 ÷ 300 l/min 48 ÷ 79.5 gpm
Presión máxima de trabajo	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi	350 bar / 5100 psi
Fuerza máxima en la punta	95 ton	105 ton	120 ton
Fuerza máxima de las tijeras	325 ton	355 ton	380 ton
Largo tijera	240 mm / 9.5 in	240 mm / 9.5 in	240 mm / 9.5 in
Máximo diámetro de corte	50 mm / 2 in	50 mm / 2 in	50 mm / 2 in
Tiempo mín. de cierre**	2 s	2 s	2.5 s
Tiempo mín. de apertura	2 s	2 s	2.5 s
Conexiones hidráulicas	1"	1"	1"
Alcance máximo de rotación	30 l/min / 8 gpm	30 l/min / 8 gpm	30 l/min / 8 gpm
Presión máxima rotación	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi	110 bar / 1600 psi
Conexiones hidráulicas para la rotación	1/2"	1/2"	1/2"
Compatibilidad de la base	HP 10000	HP 12000 - HP 14000	HP 12000 - HP 14000

La información contenida en este catálogo puede cambiarse sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad por nuestra parte. El contenido de este catálogo se proporciona para comodidad de los lectores y constituye únicamente información no vinculante.

La compatibilidad

Sugerencia de uso en una máquina con peso total de (ton / lbs):

■ Óptimo ■ Posible*

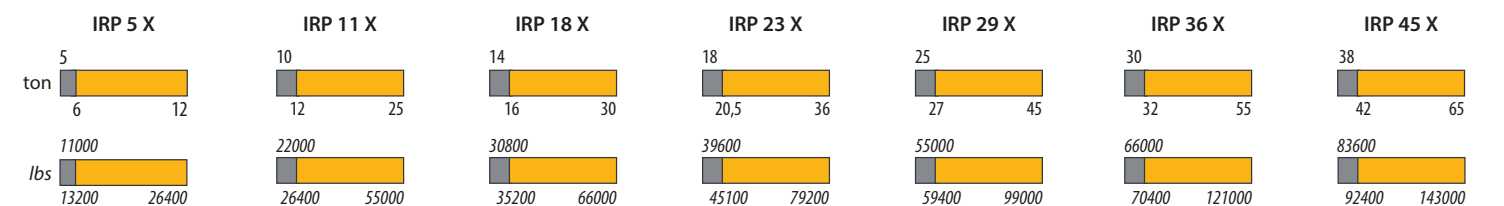

*acoplamiento sujeto a aprobación del concesionario Indeco

Los accesorios

Sistema Indeconnect

Nuevo sistema de monitorización remota, basado en los principios del 'Internet of Things, con el que evitar la obsolescencia de los equipos y mantener un alto rendimiento a lo largo del tiempo.


El sistema «Indeconnect», está compuesto por un **dispositivo** equipado con tecnología 4G para la interconexión inalámbrica a la red, que se montará en los distintos equipos, y una **plataforma web** en la nube accesible desde móvil (vía app) u ordenador, con la que consultar los datos transmitidos en tiempo real por cada dispositivo instalado: horas trabajadas, posición de trabajo en el espacio, temperatura del aceite hidráulico, temperatura ambiente, posición GPS, etc.

Mediante el uso de Indeconnect es posible:

- **Controlar la productividad**, asegurándose de que cada herramienta Indeco esté trabajando de acuerdo a lo planificado
- **Controlar la operatividad**, verificando en tiempo real los distintos parámetros dentro y fuera del equipo para asegurarse de que esté se utilice en condiciones óptimas y de forma adecuada
- **Aumentar la seguridad** controlando a distancia la posición del equipo mediante la geo-localización GPS
- **Planificar el mantenimiento**, supervisando en tiempo real el estado de salud de cada herramienta Indeco, también a través del sistema automático de alertas y mensajes que permite pedir piezas de recambio y minimizar los tiempo de inactividad de la máquina
- **Optimizar el alquiler** supervisando y controlando la gestión de los equipos alquilados.



Sectores y campos de aplicación

		IFP	IRP	
 <p>Demolición y Restructuración</p>	Demolición ligera	<ul style="list-style-type: none"> Demolición de estructuras en muros Cerámica Piedra natural Restructuración de interiores Hormigón aireado curado en autoclave 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Demolición de estructuras en hormigón no armado	<ul style="list-style-type: none"> Demolición primaria de hormigón ligero y normal Demolición primaria de hormigón pesado Elementos en paredes Demolición secundaria 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Demolición de estructuras mixtas de acero y hormigón	<ul style="list-style-type: none"> Demolición primaria de hormigón armado ligero y normal Demolición primaria de hormigón armado pesado Demolición secundaria de pavimentos, losas y vigas Separación de hierros de armadura de pilares y montantes Hormigón reforzado con fibra Corte de hierros de armadura y refuerzos de acero 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Demolición de edificios y estructuras metálicas	<ul style="list-style-type: none"> Demolición de refinерías Corte de estructuras en metal y acero Corte de viguetas/vigas de acero Corte de refuerzos 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Selección y Carga	<ul style="list-style-type: none"> Selección Carga Gestión de residuos Rehabilitación de emplazamientos 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Demolición de pavimentos	<ul style="list-style-type: none"> Asfalto Hormigón Superficies de composite 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Transformación	<ul style="list-style-type: none"> Transformación de chatarra Corte de neumáticos Transformación de vagones ferroviarios Transformación de automóviles, camiones y vehículos en general Corte de depósitos Corte de vías de ferrocarril, tranvía y metro 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Movimentación y selección	<ul style="list-style-type: none"> Movimentación de chatarra Selección de chatarra Residuos urbanos Escorias industriales Madera y neumáticos 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Reducción y selección	<ul style="list-style-type: none"> Reducción y selección de materiales de reciclaje en canteras 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reciclaje materiales ferrosos	<ul style="list-style-type: none"> Reciclaje materiales ferrosos 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desguace de coches	<ul style="list-style-type: none"> Separación y movilización de materiales 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IFP | Quebrantadores fijos

IRP | Quebrantadores giratorios

La gama completa de los productos Indeco

Productos	Peso/Longitud
Martillos demoledores hidráulicos HP	desde 59 hasta 11050 Kg <i>desde 135 hasta 24400 lbs</i>
Quebrantadores fijos IFP	desde 750 hasta 4550 Kg <i>desde 1650 hasta 10050 lbs</i>
Quebrantadores giratorios IRP	desde 570 hasta 4500 Kg <i>desde 1300 hasta 9900 lbs</i>
Pinzas para demolición primaria IDC	desde 900 hasta 7200 Kg <i>desde 1980 hasta 15850 lbs</i>
Multifunción IMP	desde 1500 hasta 4900 Kg <i>desde 3300 hasta 10800 lbs</i>
Multifunción IMP Desmontadora de coches	1500 Kg 3300 lbs
Compactadores fijos IHC	desde 200 hasta 1280 Kg <i>desde 450 hasta 2850 lbs</i>

Productos	Peso/Longitud
Compactadores giratorios IHC R	desde 425 hasta 1520 Kg <i>desde 950 hasta 3350 lbs</i>
Pinzas Multi Grab IMG S-D-H-L-T	desde 285 hasta 2990 Kg <i>desde 630 hasta 6600 lbs</i>
Cizallas ISS	desde 480 hasta 11000 Kg <i>desde 1060 hasta 24200 lbs</i>
Cortadoras de raíles IRC	desde 4200 hasta 4300 Kg <i>desde 9240 hasta 9650 lbs</i>
Trituradores de brazo IMH	desde 385 hasta 1930 Kg <i>desde 850 hasta 4250 lbs</i>
Brazos posicionadores IBS	desde 3,3 hasta 14,3 m <i>desde 11 hasta 47 ft</i>

*Las longitudes pueden personalizarse según las necesidades del cliente.

Versión de EE. UU.

ES

INDECO North America

135 Research Drive
Milford CT, 06460

PH. (203) 713-1030 - F (203) 713-1040

www.indeco-breakers.com

Certificación del sistema
de gestión de la calidad.
UNI EN ISO 9001:2015



Miembro de



PROVEEDOR AUTORIZADO

Los contenidos de la presente publicación no pueden reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad INDECO IND S.p.A.
Todos derechos reservados. Las marcas registradas utilizadas en este catálogo son de la propiedad de sus respectivos titulares.